



RUS

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Душевая система скрытого монтажа с тропическим душем RAYSB02i67, RAYBL02i67, RAYS03i68, RAY-BL03i68, SLIBL02i67, SLISB02i67**

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

### Комплектность

#### Встраиваемый смеситель с двумя (тремя) выходами

1. Корпус смесителя	1 шт.
2. Ручка смесителя	1 шт.
3. Ручка дивертора	1 шт.
4. Декоративная накладка смесителя	1 шт.

#### Душевые аксессуары

1. Выход для шланга с держателем лейки	1 шт.
2. Лейка для душа	1 шт.
3. Шланг для душа	1 шт.
4. Кронштейн для тропического душа	1 шт.
5. Тропический душ	1 шт.

#### Настенный излив

1. Настенный излив*	1 шт.
2. Декоративная накладка излива*	1 шт.

#### Крепеж

1. Комплект крепежа смесителя	1 компл.
2. Комплект крепежа выхода для шланга	1 компл.
3. Комплект крепежа кронштейна для тропического душа	1 компл.
4. Комплект крепежа настенного излива*	1 компл.

\* Входит в комплект только в душевых системах на 3 выхода.

KZ

## БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

**Тропикалық, себезгі бар жасырын құрастырылатын себезгі жүйесі, бұлыңғыр қара RAYSB02i67, RAYBL02i67, RAYS03i68, RAYBL03i68, SLIBL02i67, SLISB02i67**

**Күрметті тұтынуышы** IDDIS® сауда белгісінің ойнім таңдағанының үшін Сізге алғыс айтамы. Біздін, еніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану арекеттерін сактаған кезде Сіз үшін көм деңгендегі 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің ойнімдіктерінің, барлық, кезеңдерінде мұнайт бақылаудан етеді және барлық, жақетті сертификаттары бар.

### ЖИЫНТЫҚТЫЛЫГЫ

#### Шығыу бар кіріктірілін орнатылатын қоспалагыш

1. Катынастырыштың түркі	1 дана.
2. Катынастырыштың тұтқасы	1 дана.
3. Дивертор тұтқасы	1 дана.
4. Катынастырыштың сандық қаптамасы	1 дана.

#### Себезгіге арналған аксессуарлар

1. Су құтын ұстағышы бар шланг шығысы	1 дана.
2. Себезгіге арналған күйныш	1 дана.
3. Себезгіге арналған шланг	1 дана.
4. Тропикалық душа арналған кронштейн	1 дана.
5. Тропикалық душ	1 дана.

#### Қабырғалық, шүмек

1. Қабырғалық, шүмек *	1 дана.
2. Сандық шүмек тасемі *	1 дана.

#### Бекіткіш

1. Қоспалагышты бекіту жинағы	1 жинақ,
2. Шланг шығының бекіткіштің жинағы	1 жинақ,
3. Тропикалық себезгіге арналған кронштейндің бекіту жинағы	1 жинақ,
4. Қабырғалық, шүмекті бекіту жинағы *	1 жинақ,

\* Жинаққа тек 3 шығуға арналған себезгі жүйелерінде кіреді.

## Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказания услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

**ВАЖНО!** Перед финишной отделкой необходимо проверить корректность работы смесителя и душевых аксессуаров (подать воду в смеситель и убедиться в правильном функционировании изделия).

### Описание

Встраиваемый смеситель с дивертором и двумя выходами предназначен для подключения двух точек водопотребления, например, верхнего душа и душевого шланга (рис. 1).

Встраиваемый смеситель с дивертором и тремя выходами предназначен для подключения двух точек водопотребления, например, верхнего душа, душевого шланга и излива (рис. 2).

1. Прежде всего, необходимо точно определить местоположение всех сантехнических приборов и организовать разводку водопроводных труб.
2. В намеченном месте установки душевой системы необходимо подготовить нишу для установки корпуса смесителя, выхода с держателем ручной лейки, кронштейна тропического душа, излива\*. Нишу подготавливают путем штробирования стены. Глубину ниши и ее размеры необходимо предусмотреть с учетом размеров элементов душевой системы. При определении глубины ниши необходимо учесть толщину будущей отделки и глубину, на которую могут быть установлены элементы душевой системы от поверхности будущей стены от отделкой. Справочные размеры указаны на рис. 1.




Рис. 1 / 1 сур.




Рис. 2 / 2 сур.

## Орнату жөніндегі нұсқаулық

Дұрыс және сипалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануга көнестереміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық, бүйімдерді орнату, күйлеу және сұмен қамту жүйесіне жалғау және суды буру қызметтерін көрсететін үййіздар мен және кәспіктердең қызметкерлері болып табылады.

**МАҢЫЗДЫ!** Алқтамас бұрын коспалагыш пен себезгі аксессуарларының дұрыстығын тексеру керек (коспалалықта су құйып, бүйімнен дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз).

### Сипаттамасы

Диверторы мен екі шығысы бар кіркітілген коспалагыш суды тұтынудың екі нүктесін қосуға арналған, мысалы, үстінгі себезгі пен себезгі шлангісі (1-сурет).




Диверторы және үш шығысы бар кіркітілген коспалагыш суды тұтынудың екі нүктесін қосуға арналған, мысалы, үстінгі себезгі, себезгі шлангісі және шумек (2-сурет).

1. Ең алдымен, барлық сантехникалық, құралдардың орналасатын жерін дал аныктап алу және су атқозу күбырларының тармақталуын үйімдостыру керек.
2. Себезгі жүйесін орнатудың белгіленген орнында коспалагыш корпусын орнату үшін, қолмен құйғыш, тропикалық, себезгі кронштейні, шумек үстегашымын шығысы үшін тауашашаң дайындау қажет\*. Текшерін кабырганың тесу жолымен дайындаңыз. Тауашаның, терендігі мен оның алшемдері себезгі жүйесі элементтерінің алшемдерін ескере отырып қамтамасыз етілі керек. Тауашаның терендігін анықтау кезінде болашақ, арлеудің қалындығын және душ жүйесінің элементтерін болашақ кабырга бетінен арлеумен орнатуға болатын терендікті ескеру қажет. Анықтамалық, алшемдер 1 суретте көрсетілген.







\* Входит в комплект только в душевых системах на 3 выхода.

\* Жинаққа тек 3 шығуға арналған себезгі жүйеверінде кіреді.




RUS

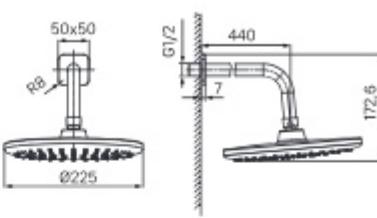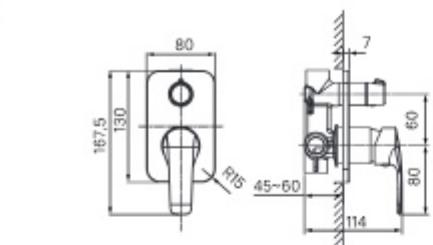

RAYBL02i67, RAYS02i67



RAYS03i68, RAYBL03i68

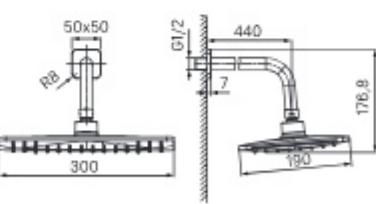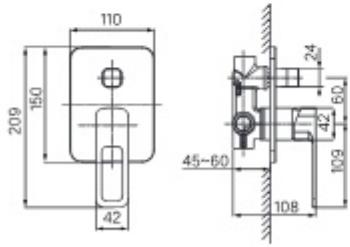

SLIBL02i67, SLISB02i67


Рис. 1 / 1 сур.

KZ

- Необходимо смонтировать смеситель, подключив к нему трубы системы водоснабжения, и закрепить его к стене (рис. 2).



Подключение смесителя на 2 выхода



- Араластырығышқа сүмен жабдықтау жүйесінің құбырларын қосып және оны қабыргага бекітіп құрастыру кажет (2 сур.).



Подключение смесителя на 2 выхода



Рис. 2 / 2 сур.

- Включите систему водоснабжения. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении смесителя. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
- На время отделки стены хромированные части корпуса смесителя и дивертора закрываются пластиковыми колпаками.
- После окончания отделки стены пластиковые колпаки снимаются, устанавливается декоративная панель, ручки корпуса и дивертора (рис. 3).







Рис. 3 / 3 сур.

\* Входит в комплект только в душевых системах на 3 выхода.

\* Жинакқа тек 3 шығуға арналған себезгі жүйегерінде кіреді.

7. Накрутите выход для шланга через декоративный отражатель (если предусмотрена комплектацией) в подготовленное отверстие в стене, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. При этом положение непосредственно выхода для шланга должно быть направлено вертикально вниз.
8. Проверьте, что в обеих гайках душевого шланга лежат уплотнительные прокладки. Накрутите шланг на резьбовой выход держателя.
9. Накрутите лейку ручного душа в другую гайку шланга. Поместите лейку в держатель.
10. Накрутите кронштейн для тропического душа через декоративный отражатель в подготовленное отверстие в стене, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом. При этом положение выхода для тропического душа должно быть направлено вертикально вниз.
11. Проверьте, что в гайке тропического душа лежит уплотнительная прокладка. Накрутите душ на резьбовой выход кронштейна.
- 12.\* Накрутите настенный излив для ванны через декоративный отражатель в подготовленное отверстие в стене, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом.
13. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, проверьте работоспособность элементов душевой системы, после чего закройте подачу воды.

**Внимание:** для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды ±10%). Максимальная температура воды +75 °C.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

## Профилактика и уход за изделием

Во избежание появления на душевой системе необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами для хромированных изделий. Не ставляйте надолго моющие средства на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

В случае уменьшения напора воды из лейки ручного или тропического душа, необходимо извлечь уплотнительную прокладку с фильтром, промыть ее и установить на место.

7. Шлангтың шығуын сандық тойтарғыш арқылы (егер жинақлұн қарастырылса) қабыргадағы дайындалған тесікке бураның, бурандалы белгіті оқшаулағыш материалмен алдын ала тығыздандың. Бул жағдайда шланг үшін тікелей шығу орны тігінен тәмән болытталуы керек.

8. Себеzi тутігінің, екі сомынында да тығыдағыш тесемдер бар жоғын тексеріңіз. Шлангты ұстасытың бурандалы шығысына бураның.

9. Қол себезгісінің күйгышын басқа шланг сомынына бураның. Күйгышты ұстасышка салыныңыз.

10. Тропикалық, себеzi кронштейнін сандық тойтарғыш арқылы қабыргадағы дайындалған тесікке бураның, бурандалы белгіті оқшаулағыш материалмен алдын ала тығыздандың. Бул жағдайда тропикалық, себеzi арналған шығу орны тігінен тәмән қарай болытталуы керек.

11. Тропикалық, себеzi сомынында тығыдағыш тесемдер бар екенін тексеріңіз. Себеzi кронштейннің, бурандалы шығысына бураның.

12. Қабыргаға арналған ваннеге арналған шумекті\* сандық тойтарғыш арқылы қабыргадағы дайындалған тесікке бураның, бурандалы белгіті оқшаулағыш материалмен алдын ала тығыздандың.

13. Қызық үақыт ішіне суық, және ыстық, сунен жабдықтауды ашыныңыз, себеzi жүйесінің апоменттерінің жұмысқа қабілеттін тексеріңіз, содан кейін сунен жабдықтауды жабыныңыз.

**Назар аударыныңыз:** арапастырыштың, қалыпты қызмет ету үшін судың қысымы 0,3 МПа-ға тән болу керек (ыстық, су мен салықтан су қысымынан айырмашылығы ±10%). Судың, ви, жогары температурасы +75 °C.

Салықтан су мен ыстықтан су үшін 100 мкр-ден аспастың су тәзвірткыш сүзгілерді орнату үсінілады.

Гальвандық, жабының закымдалына жол бермеу үшін қажетті жағдайда жұмысқа бастырмала-ре бар күралды пайдаланыңыз.

## Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Тропикалық, себезгісі бар жасырын құрастырылатын себеzi жүйесі дәктердің пойда болуы-на жол бермеу үшін оны үнемі хромдалған бұйымдарға арналған жұғыш күралдармен тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта үзак үақытта қалдырмайыңыз, қалданғаннан кейін сунен мүжікті жұмыс тастаңыз. Арапастырыштың күтім жасалған кезде аброзивті күралдар мен ма-териалдарды, сондай-ақ, құрамындағы қышқылдар мен сілтінің, пайызы жағры агрессивтік жұғыш заттарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Арапастырыштың сынып қалыптау үшін, оның ішіндегі судың қатын қалыптау үшін жол бермеу қажет.

Көл немесе тропикалық, себеzi басындағы судың, қысымы тәмәндеген жағдайда, сүзгісі бар тығыдағыш тесемді алып тастаған, оны шайып, орнына кюо жасау.

## Область применения

Смесители для умывальников, ракомойников, моеч, раковин, ванн, душа, биде предназначены для смешивания и подачи холодной и горячей (с температурой до 75 °C) воды, поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения при рабочем давлении от 0,05 до 1,0 МПа.

## Транспортировка и хранение

Смесители следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Смесители необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

## Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок и срок службы:

- на смеситель, гарантийный срок – 10 лет, срок службы – 25 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картриджи, кран-буксы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, на эксцентрики, гарантийный срок – 5 лет, срок службы – 5 лет;
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях – 3 года, срок службы – 5 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 1 год.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты

## Қолданылу саласы

Тропикалық, себезгі бар жасырын құрастырылатын себезгі жүйесі арапастырыштар 0,05-тен 1,0 МПа-ға дейінгі жұмыс қасымы жағдайында сұық, және ыстық, сүмен жабдықтаудың орталықтандырылған немесе жөргілікті жүйелерінен жолін түсетін сұық, және ыстық, суды (75 °C-ге дейінгі температурада) арапастыру мен беруге арналған.

## Тасымалдау және сақтау

Тропикалық, себезгі бар жасырын құрастырылатын себезгі жүйесіндегі көліктің арбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көліктен бұйымға атмосфералық жауын-шашын мән механикалық, зияндарын түсүн болдырмай тасымалдау керек.

Арапастырыштарды күрткі, жабық, белмеледе -10-нан +20 °C-ге дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдаудың жылдыту аспаптарынан көмінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн саулеесінің түсүн болдырмай сақтау қажет. Балтеде химиялық, белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, пак-бояу және полимерлік жабының сақтауға болмайды.

## Көпілдік міндеттемелер

Осы көпілдік міндеттемелер бұйымның зиянтық, ақауларын көпілдік мерзімі ішінде тегін көтів қызық береді.

Көпілдік мерзімі мынадай уақытты қурауды:

- арапастырышка, көпілдік – 10 жыл, мерзімі – 25 жыл (тәмемде атапған арапастырыштарды ескермегенде);
- картриджге, кран-букса, диверторға (душты ауыстырып-қосқыш/төгү), иілімді еткізгішке, жогары жағында құйғышы бар жоғарғы душтың жоғарғы жағынан (жоғарғы жағында құйғышы бар арапастырыштың үлгілерінде), жылжымайтын косылыштардағы разене тығыздығыштарда, эксцентриктерге, көпілдік – 5 жыл, мерзімі – 5 жыл;
- душка арналған көрк-жақтаура (құйғыш, құйғыштың ұстағышы, құбыршек), жылжымалы косылыштардағы разене тығыздығыштар – 3 жыл, мерзімі – 5 жыл.

Бұйымды көңсепerde, қызмет көрсету, қоғамдық, тамактану, денсаулық, сақтау және т.б. салалардағы насторойнада пайдаланған кезде көпілдік мерзімі 1 жыл.

Көпілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бапшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін раставу үшін кассалық және тауарлық, чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сыйылған күні және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйимның мәрі бар және дұрыс толтырылған осы көпілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастыру және

продажи и с чёткой подписью продавца и/или печатью торгувшей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

### Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т. п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылықта алыныз.

Ақаулық пайда болған жағдайда көпілдік сипаты жоқ, ақаулардың жоғарынан мамандарға және содан кейін ғана сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды құйлеу жана ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың, міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальыш көпілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заннамасымен белгіленген тұтынушылардың қызықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің, бұйымды орнату орнынан көлүпінік орындаудың тұралы, сондай-ақ, қызулауды түйіндерде немесе барлық, бұйымды алмастыру тұралы шешімді сервистік орталық, қабылдайды. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне етады. Дайындаудың бұйымның, күрілімінің, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер өнгізуге күкіртіледі.

### Көпілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нағыннесінде түнгідаган ақауларга;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан түнгідаган ақауларга;
- андріушіге тауелденбейтін себептерге (су откізу желісінде қысымының ауытқуы, арт, судың, тамен саласы мен пастаны және т.с.с.);
- меканикалық, зақымдарға, агрессивтік жұғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық, және агрессивтік заттардың асер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа андріушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тәғівінде оның басқа өзге күтімдерге пайдаланған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден тамен температурада пайдаланылған кезде;
- бұйым мән оның қосалқы бөлшектерінін, табиги тозуымен болған ақауларга: нағыздағыштардың, тығыздамалардың, тасемелердің, санды бастырмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бурап шығарып, жуып, кіттадан орнату қажет).

RUS

## Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Дата продажи:

Фирма-продавец:

М.П.

Подпись покупателя:

Сатышының қолы:

Сатылған күн:

Сатушы-фирма:

М.О.

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:


Қызымет көрсету орталығының белгілері:


### ЕДИННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7.

## 8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

## 8 727 349-56-17

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

## +3 752 571-24-755

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Беларусь.

По данным телефонам Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларусь.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравилась душевая система –  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

# iddis®

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,  
принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщиком.

PASSPORT ART: I01061; DATE: 04.2023.

Ұжыпетті үйдің болып табылатын IDDIS® ресейтік слуда маркасы иелінің тапсырысы бойынша взірленген және өндірілген.

KZ