

RAPID

RAPID - ультратонкая магнитная трековая система 48В, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 0,7 см и черно-белой цветовой гамме линия шинопровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.


Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение. Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.

Главная особенность - возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

RAPID

- Кнопки-фиксаторы прочно удерживают светильник на шинопроводе
- Магниты на корпусе светильника обеспечивают дополнительную фиксацию с шинопроводом и надежный контакт питания

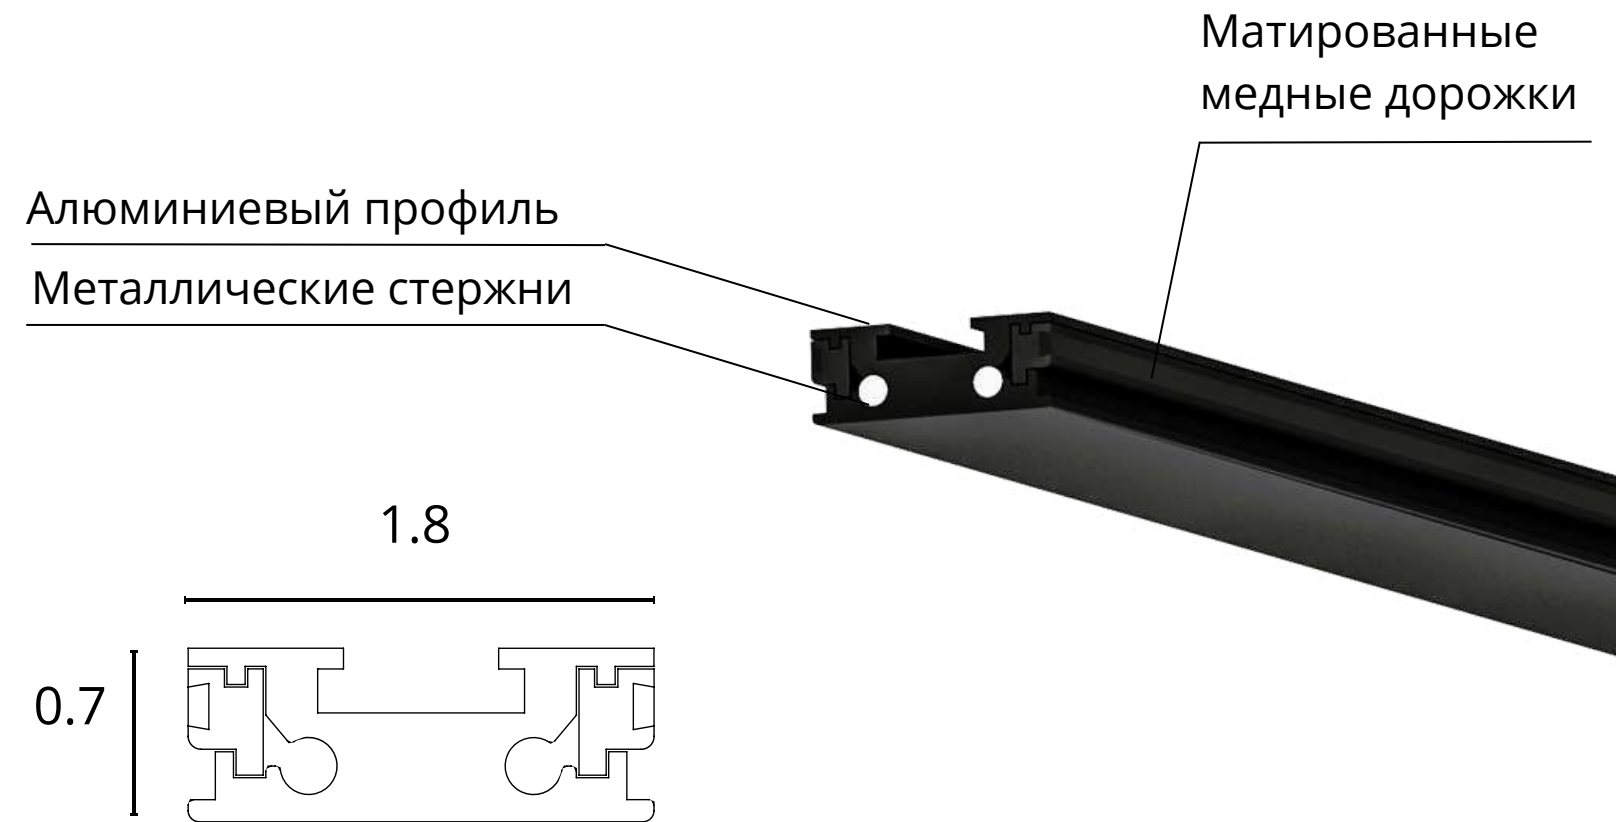

- Ультратонкий шинопровод высотой всего 0.7 см в сочетании с шириной 1.8 см создает визуальный эффект тонкой линии за счет токоведущих дорожек, расположенных по бокам
- Токоведущие дорожки из матированной меди обеспечивают антибликовый эффект
- Металлические стержни создают дополнительную жесткость и обеспечивают надежное примыкание светильника к шинопроводу

Коннекторы и ввод питания

На один ввод питания максимально допустимая нагрузка - 300 Вт.

Максимальная длина подключения - 50 метров.

Конструктив заглушки предусматривает отверстие, с помощью которого можно дополнительно зафиксировать шинопровод на плоскости.

! При соединении нескольких частей трека необходимо использовать одну заглушку на каждую пару контактов коннектора.



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A613106	Черный	1 метр
A613133	Белый	1 метр
A613206	Черный	2 метра
A613233	Белый	2 метра



ВВОД ПИТАНИЯ


A615106	Черный
A615133	Белый



ЗАГЛУШКА


A613406E	Черный
A613433E	Белый

В комплекте 2 шт.

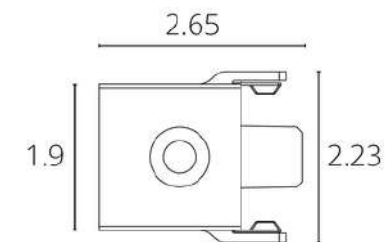


КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A613506I	Черный
A613533I	Белый

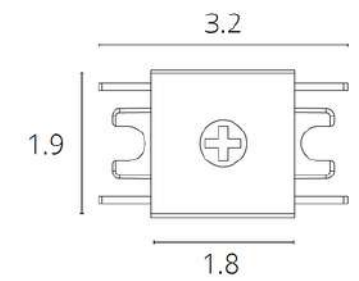



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A613606L	Черный
A613633L	Белый

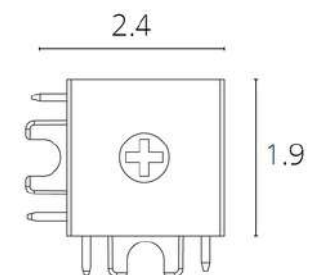



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A613606V	Черный
A613633V	Белый

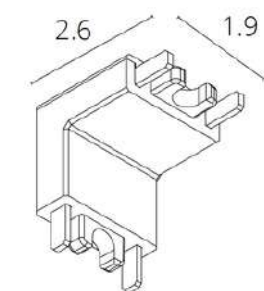


КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ


A613606T	Черный
A613633T	Белый

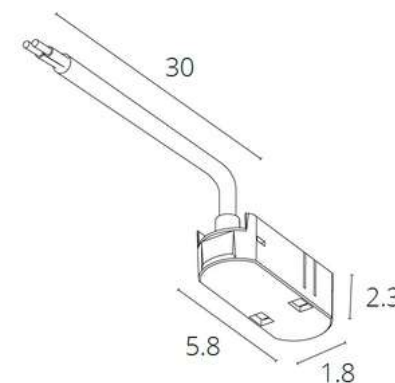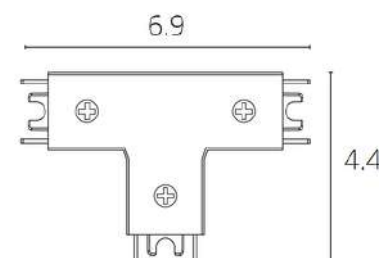

КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ


A613706X	Черный
A613733X	Белый

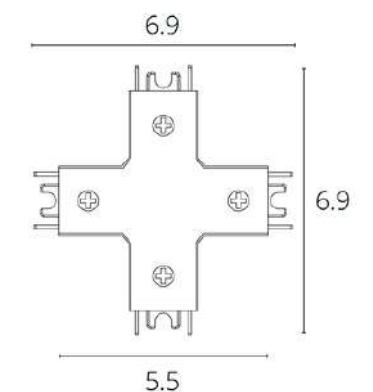

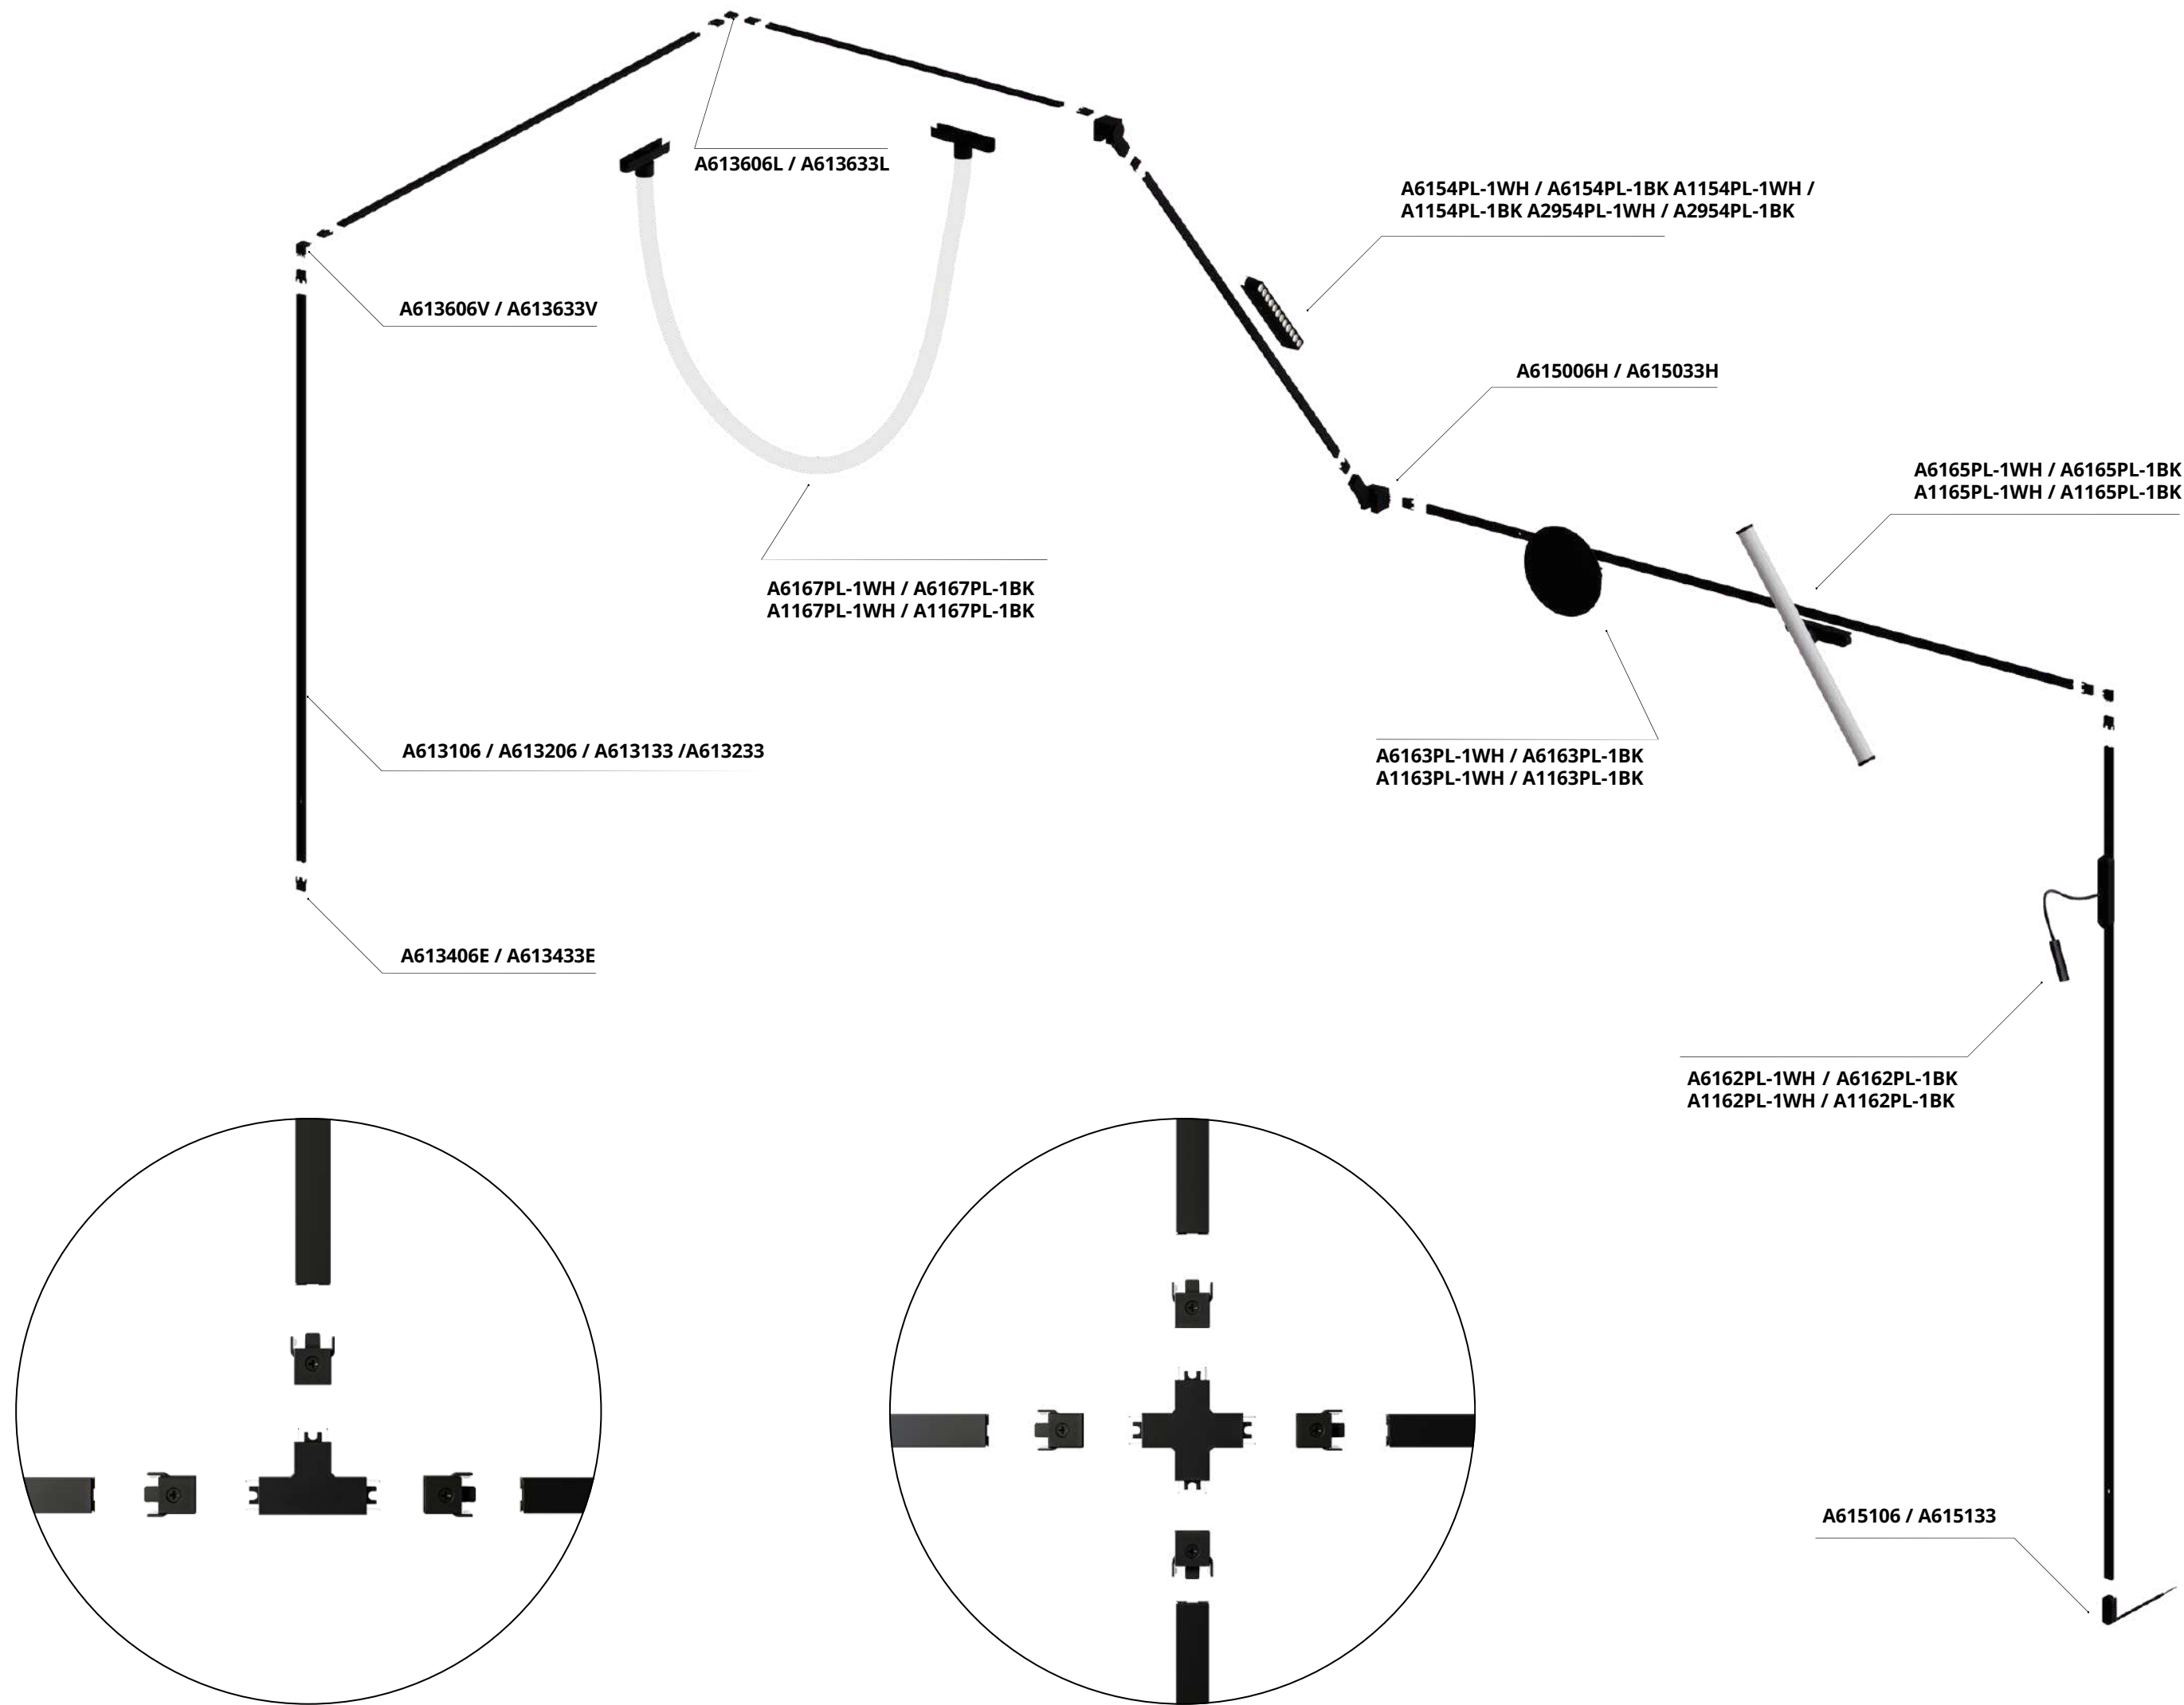

Стеновое крепление


- Уникальное стеновое крепление позволяет треку парить, вынося его за пределы одной плоскости
- Предельно допустимая длина шинопровода между креплениями - 2 метра без разрывов
- Угол поворота - 120°

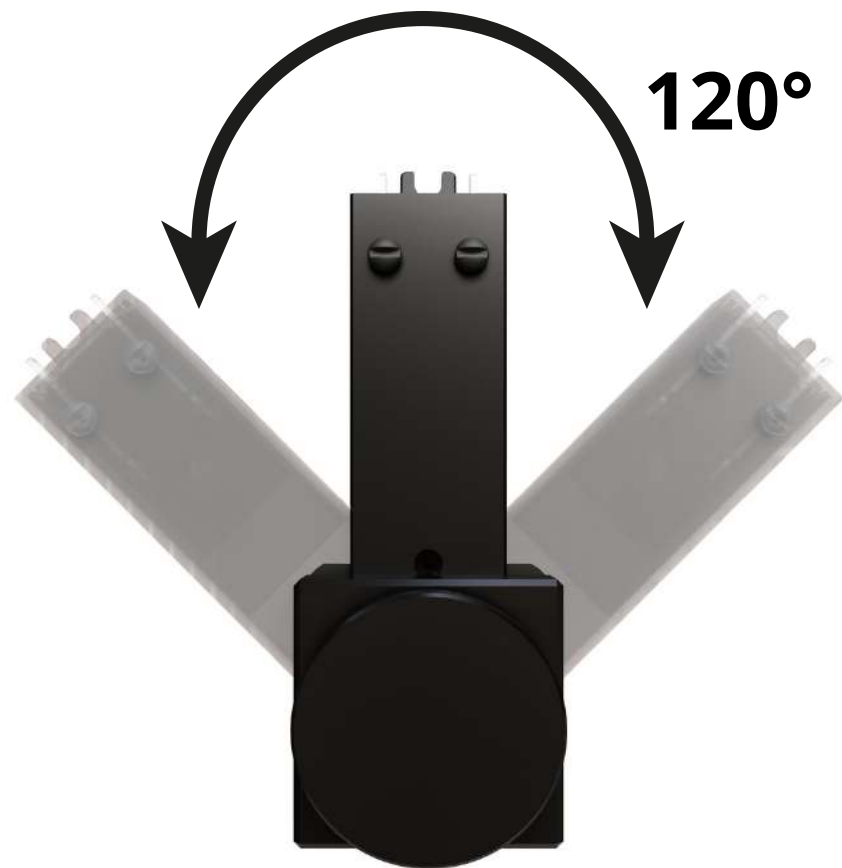

СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615006H Черный

A615033H Белый

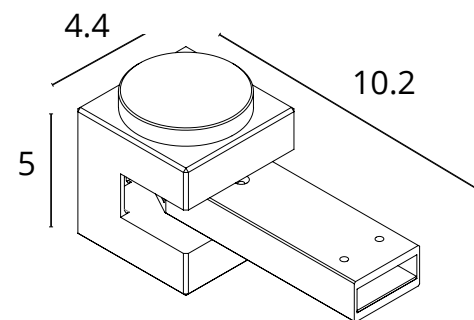





! При соединении стенового крепления с шинопроводом необходимо использовать одну заглушку на каждую пару контактов коннектора

Оптика

В спотах серии RAPID установлена качественная оптика, которая равномерно распределяет световой поток от светодиода.

Светодиоды OSRAM обеспечивают высокие показатели светового потока, цветопередачи и гарантируют долгий срок службы.

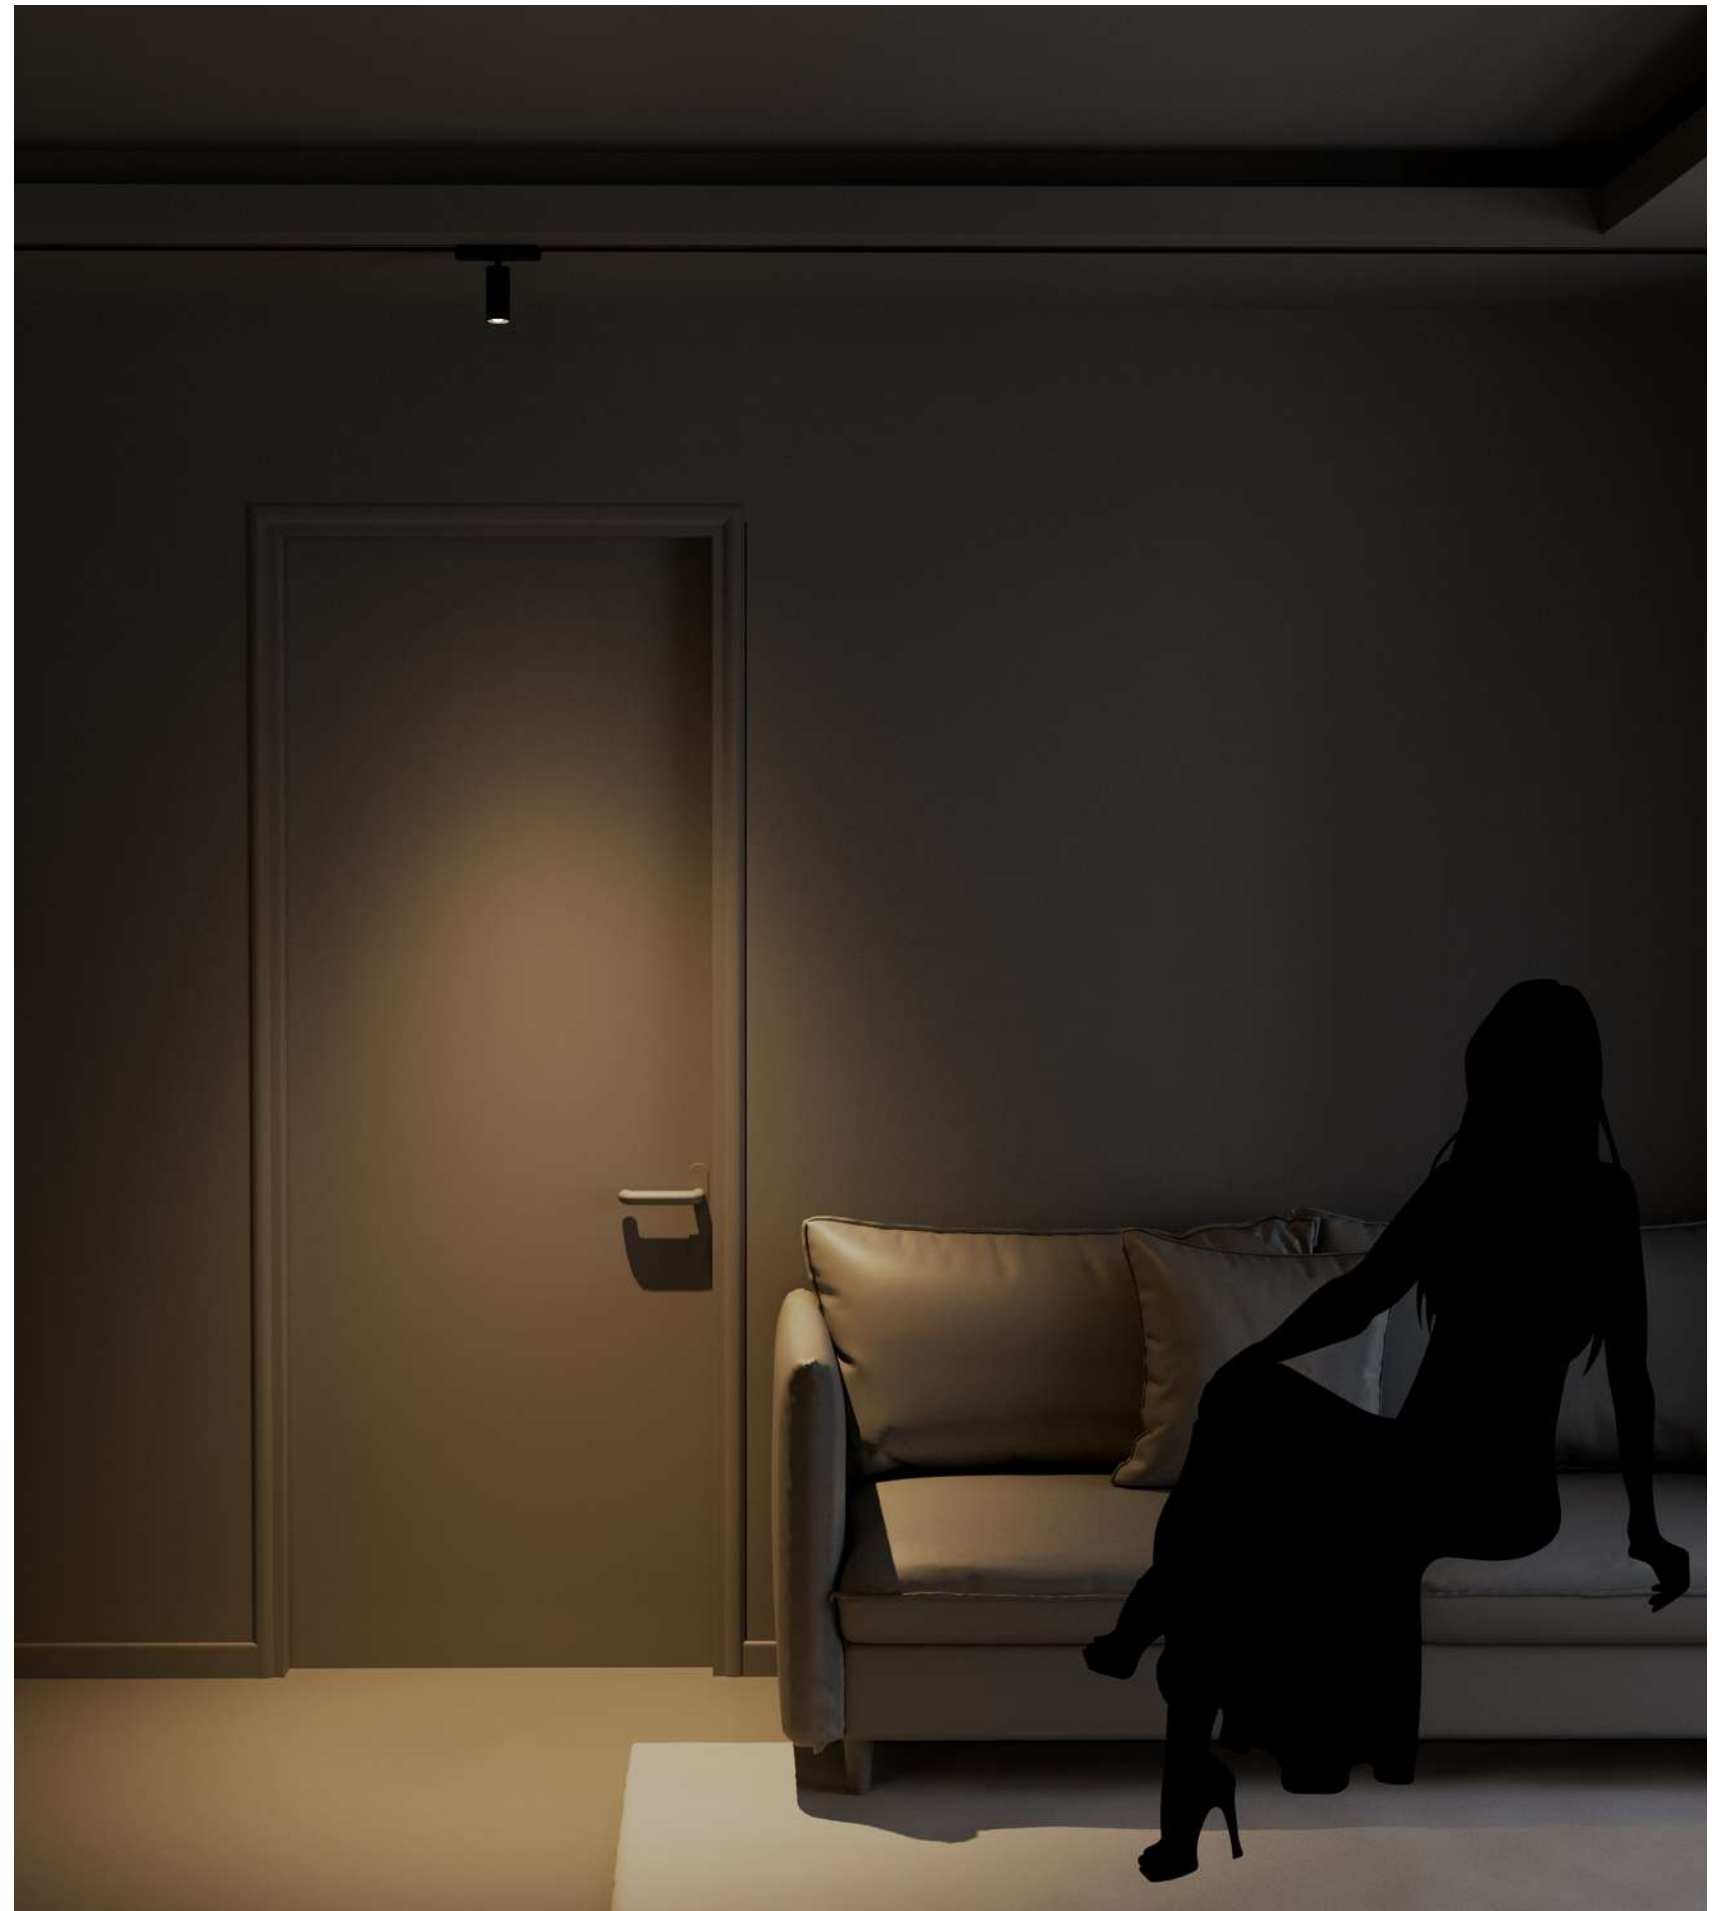

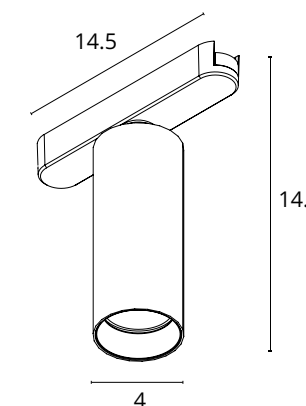


RAPID

A6156PL-1WH	Белый	LED 7W	446 Lm	4000 K
A6156PL-1BK	Черный	LED 7W	446 Lm	4000 K
A1156PL-1WH	Белый	LED 7W	446 Lm	3000 K
A1156PL-1BK	Черный	LED 7W	446 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2956PL-1WH	Белый	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K
A2956PL-1BK	Черный	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K

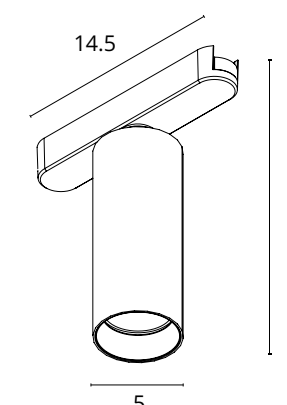

RAPID

A6158PL-1WH	Белый	LED 12W	741 Lm	4000 K
A6158PL-1BK	Черный	LED 12W	741 Lm	4000 K
A1158PL-1WH	Белый	LED 12W	741 Lm	3000 K
A1158PL-1BK	Черный	LED 12W	741 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2958PL-1WH	Белый	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K
A2958PL-1BK	Черный	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K




App Smart Life®



- Споты с углом рассеивания 36° идеально подойдут для акцентного освещения
- Высокий CRI≥95 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника



- Лайн с широким углом рассеивания 120° идеально подойдет для общего освещения
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника


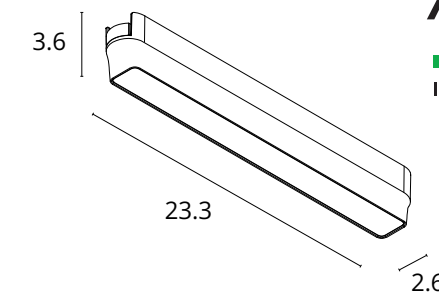


RAPID

A6153PL-1WH	Белый	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6153PL-1BK	Черный	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1153PL-1WH	Белый	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1153PL-1BK	Черный	LED 9W	416 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2953PL-1WH	Белый	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
A2953PL-1BK	Черный	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K

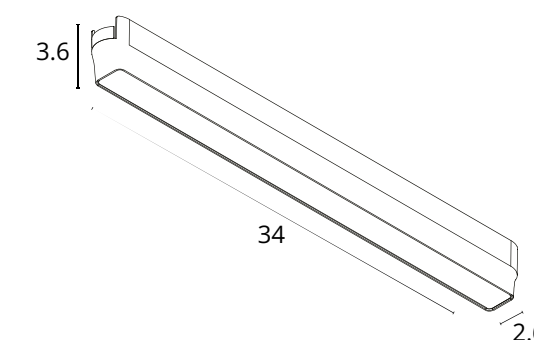


RAPID

A6168PL-1WH	Белый	LED 15W	800Lm	4000 K
A6168PL-1BK	Черный	LED 15W	800Lm	4000 K
A1168PL-1WH	Белый	LED 15W	800Lm	3000 K
A1168PL-1BK	Черный	LED 15W	800Lm	3000 K

RAPID с управлением


A2968PL-1WH	Белый	LED 15W	800Lm	2700-5700 K
A2968PL-1BK	Черный	LED 15W	800Lm	2700-5700 K



App Smart Life®



- Дарклайн с углом рассеивания 36° отлично подойдет для освещения как гостиной, так и рабочей зоны
- Уникальная оптическая система с антислепящим эффектом
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника


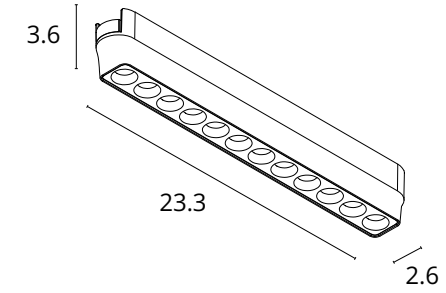


RAPID

A6154PL-1WH	Белый	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6154PL-1BK	Черный	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1154PL-1WH	Белый	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1154PL-1BK	Черный	LED 12W	872 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2954PL-1WH	Белый	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2954PL-1BK	Черный	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

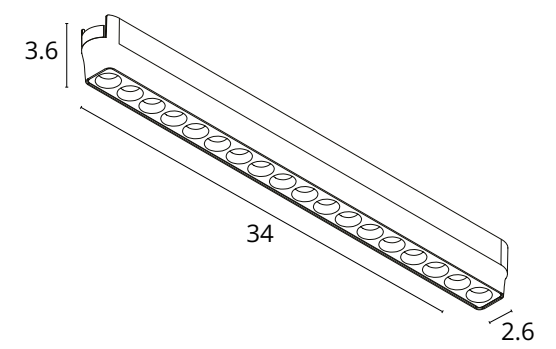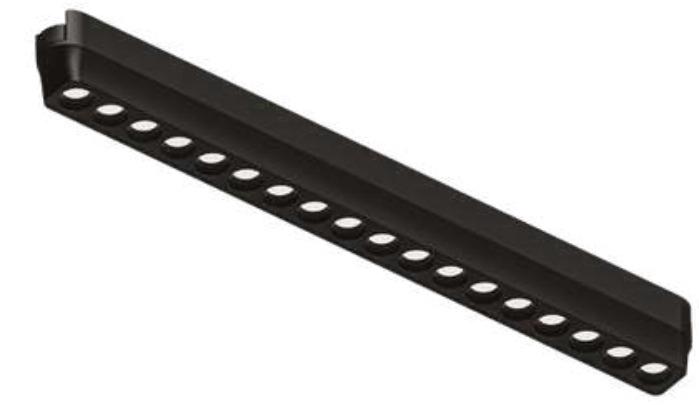

RAPID

A6169PL-1WH	Белый	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A6169PL-1BK	Черный	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A1169PL-1WH	Белый	LED 18W	1500 Lm	3000 K
A1169PL-1BK	Черный	LED 18W	1500 Lm	3000 K

RAPID с управлением



A2969PL-1WH	Белый	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K
A2969PL-1BK	Черный	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K



App Smart Life®



- Лайн с широким углом рассеивания 120° идеально подойдет для общего освещения
- Механизм с возможностью поворота корпуса светильника вокруг своей оси на 355° и углом наклона на 45°
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Плавные линии корпуса светильника

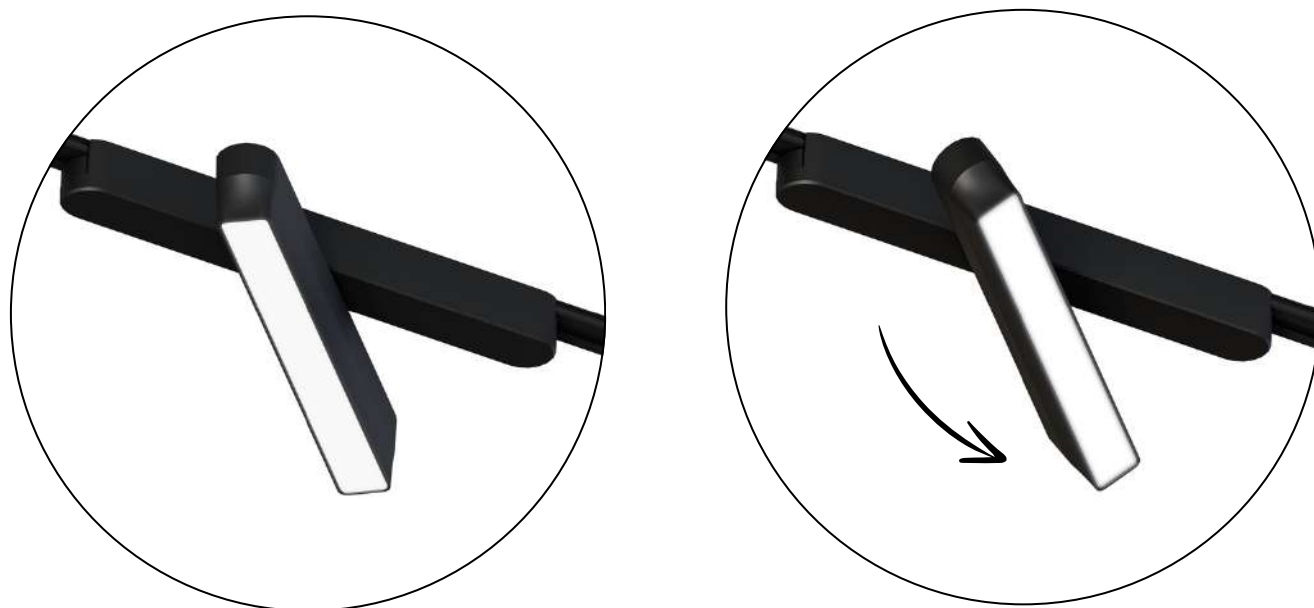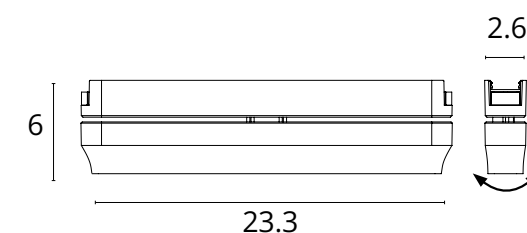

RAPID


A6160PL-1WH	Белый	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6160PL-1BK	Черный	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1160PL-1WH	Белый	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1160PL-1BK	Черный	LED 9W	416 Lm	3000 K

RAPID с управлением


A2960PL-1WH	Белый	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
A2960PL-1BK	Черный	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K



App Smart Life®



- Дарклайн с углом рассеивания 36° отлично подойдет для освещения как гостиной, так и рабочей зоны
- Уникальная оптическая система с антислепящим эффектом
- Механизм с возможностью поворота корпуса светильника вокруг своей оси на 355° и углом наклона на 45°
- Высокий $CRI \geq 90$ позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

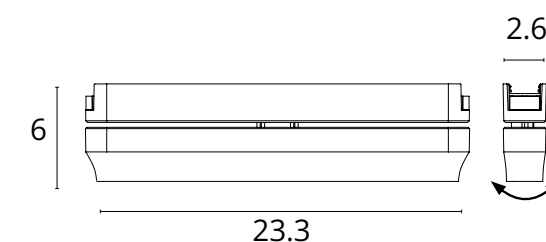

RAPID

A6161PL-1WH	Белый	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6161PL-1BK	Черный	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1161PL-1WH	Белый	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1161PL-1BK	Черный	LED 12W	872 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2961PL-1WH	Белый	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2961PL-1BK	Черный	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K



App Smart Life®




- Светильник с широким углом рассеивания 270° идеально подойдет для общего освещения
- Возможность поворачивать светильник на 355° и перемещать вдоль оси крепления
- Высокий CRI≥90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации




RAPID

A6165PL-1WH	Белый	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6165PL-1BK	Черный	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1165PL-1WH	Белый	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1165PL-1BK	Черный	LED 12W	720 Lm	3000 K






- Бра с углом рассеивания 24° идеально подойдет для прикроватного и акцентного освещения
- Высокий CRI \geq 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Покрытие soft touch

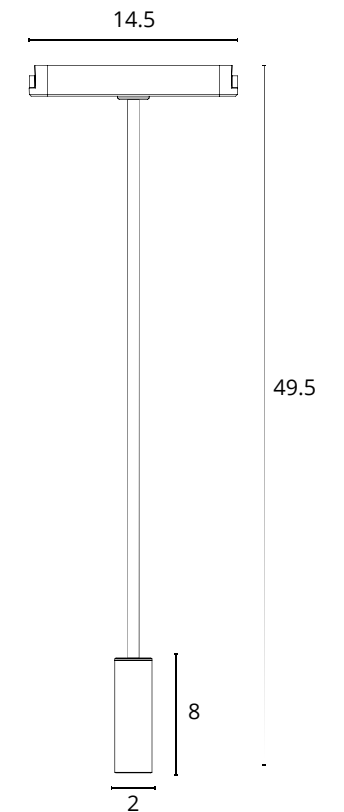


RAPID

A6162PL-1WH	Белый	LED 3W	173Lm	4000 K
A6162PL-1BK	Черный	LED 9W	173Lm	4000 K
A1162PL-1WH	Белый	LED 3W	173Lm	3000 K
A1162PL-1BK	Черный	LED 9W	173Lm	3000 K





- Декоративный светильник для создания световых акцентов в интерьере
- Отсутствие видимого источника света
- Акриловый рассеиватель на внутренней части светильника создает мягкое комфортное свечение
- Высокий $CRI \geq 90$ позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

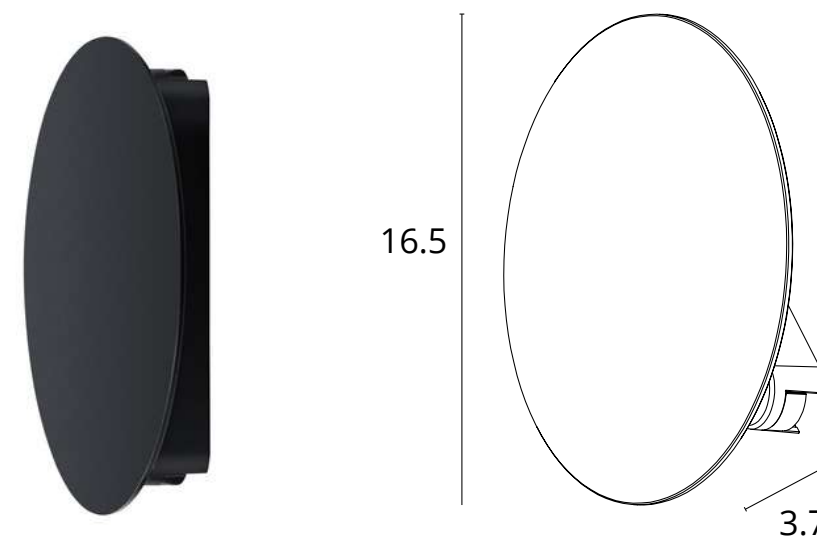


RAPID

A6163PL-1WH	Белый	LED 5W	4000 K
A6163PL-1BK	Черный	LED 5W	4000 K
A1163PL-1WH	Белый	LED 5W	3000 K
A1163PL-1BK	Черный	LED 5W	3000 K




Акриловый рассеиватель

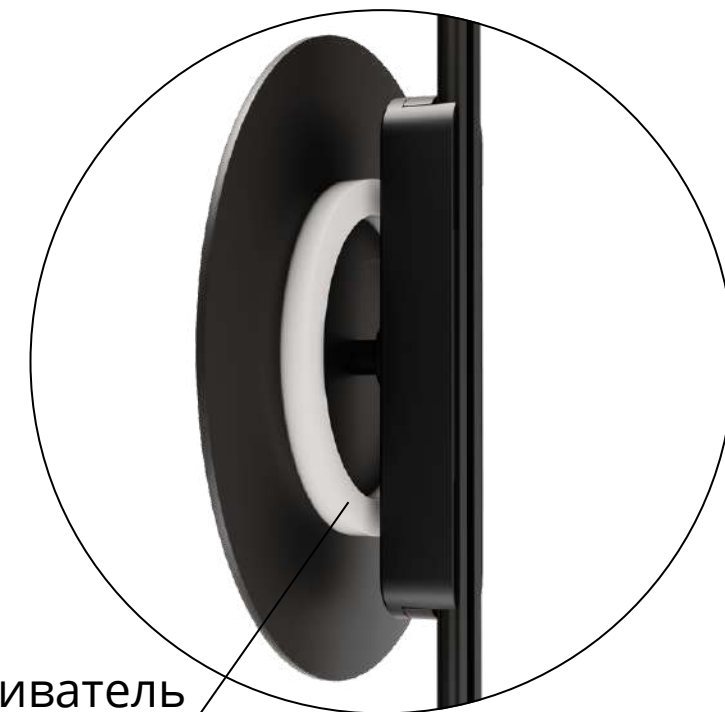



- Подвес с углом рассеивания 24° идеально подойдет для акцентного освещения
- Высокий CRI≥95 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации
- Регулируемая длина шнура до 120 см

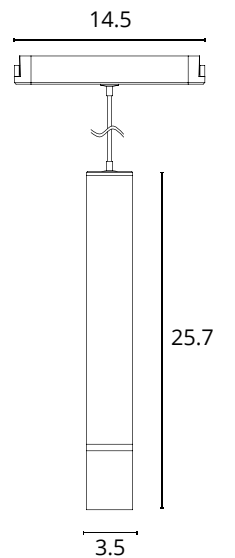

RAPID

A6159PL-1WH	Белый	LED 5W	227 Lm	4000 K
A6159PL-1BK	Черный	LED 5W	227 Lm	4000 K
A1159PL-1WH	Белый	LED 5W	227 Lm	3000 K
A1159PL-1BK	Черный	LED 5W	227 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2959PL-1WH	Белый	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K
A2959PL-1BK	Черный	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K




App Smart Life®





- Светильник выполнен из качественного матового силикона, что обеспечивает мягкое и равномерное свечение на 360°
- Высокий CRI \geq 90 позволяет передавать цвета максимально близко к естественным
- Отсутствие пульсации

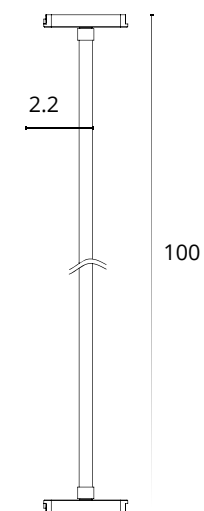

RAPID


A6167PL-1WH	Белый	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6167PL-1BK	Черный	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1167PL-1WH	Белый	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1167PL-1BK	Черный	LED 12W	720 Lm	3000 K




Блок питания на шинопровод

- Два способа подключения блока питания:
 - 1) **для интерьеров с готовым ремонтом** - в комплекте предусмотрен провод питания длиной 1,2 м с вилкой EU для подключения в стандартную розетку
 - 2) **для стандартного вывода 230В** в комплекте предусмотрена клемма, которую можно разместить в нише корпуса блока
- Гарантия - 3 года

! При использовании блока питания на шинопровод ввод питания НЕ требуется

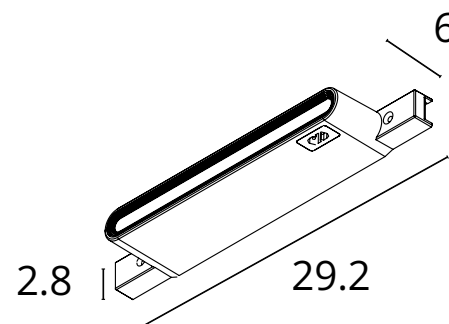

A615206	Черный	150Вт, 3А
A615233	Белый	150Вт, 3А

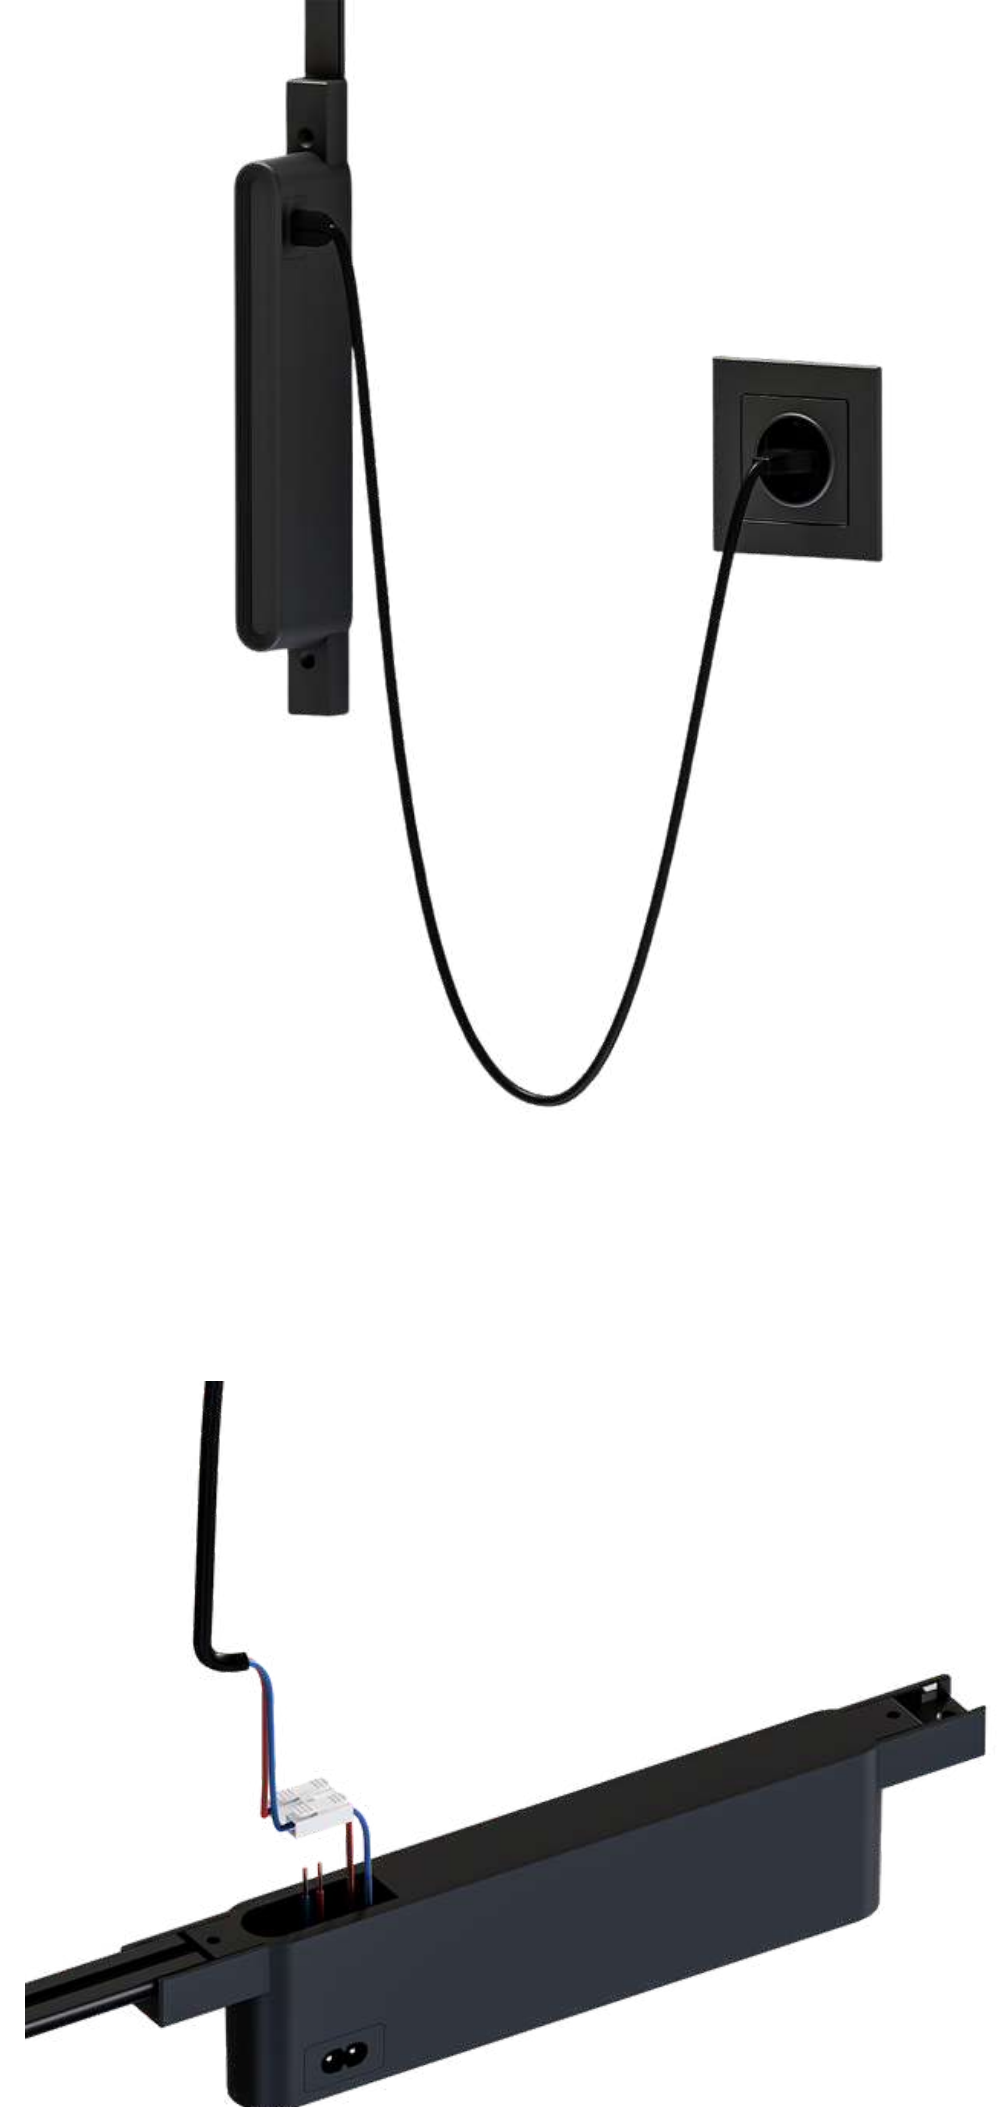


Блоки питания

- Для подключения системы RAPID к выносному блоку 48V применяйте вводы питания (A615106/A615133)
- Идеальным решением для магнитной трековой системы RAPID является серия блоков питания PRO 48V
- При удалённом расположении блока от ввода питания используйте соответствующее сечение проводов (см. таблицу ниже)




Блок питания PRO

A481205 100Вт, 2.1А

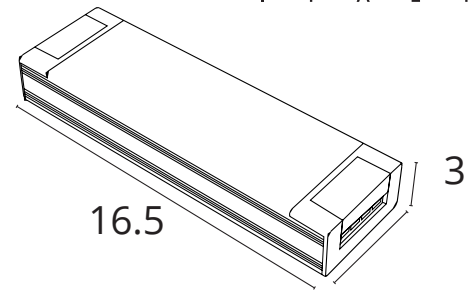


Блок питания PRO

A481305 150Вт, 3.1А

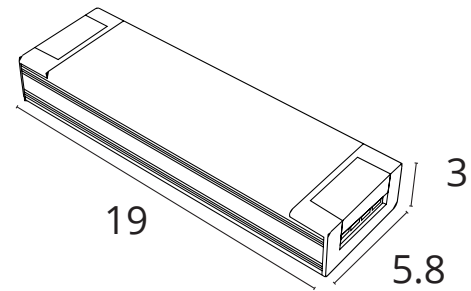


Блок питания PRO

A481405 250Вт, 5.2А

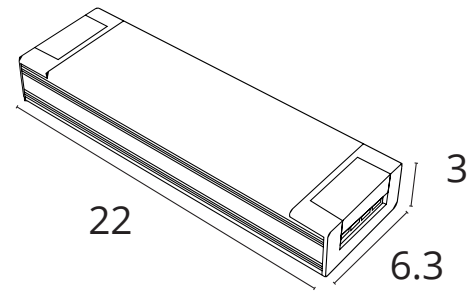

Блок питания PRO

A481505 300Вт, 6.3А

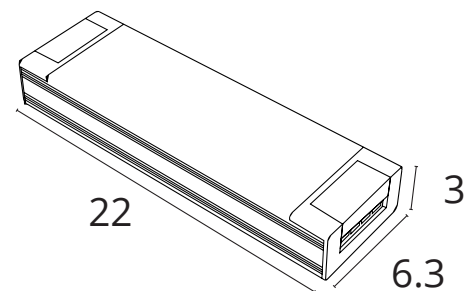

Максимальная длина провода,
при которой падение напряжения не будет превышать 5%

Ток, А	Мощность, Вт	Сечение провода					
		2x0,75 мм ²	2x1 мм ²	2x1,5 мм ²	2x2,5 мм ²	2x4 мм ²	2x6 мм ²
2	96	11,6 м	15,4 м	23,2 м	38,6 м	-	-
3	144	7,6 м	10,2 м	15,4 м	25,6 м	-	-
4	192	5,8 м	7,6 м	11,6 м	19,2 м	30,8 м	-
5	240	4,6 м	6,0 м	9,2 м	15,4 м	24,6 м	37,0 м
6	288	3,8 м	5,0 м	7,6 м	12,8 м	20,6 м	30,8 м