

# ВИННЫЕ ШКАФЫ


MFWC 124D49, MFWC 124S56, MFWC 201D77,  
MFWC 201S84, MFWC 40S14, MFWC 85D28,  
MFWC 85S34

MBWC 20S7, MBWC 56S20, MBWC 56D17,  
MBWC 135S54, MBWC 135D46, MBWC 112S40

MBWC 62S28, MBWC 92S36,  
MBWC 92D36, MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**





**ВИННЫЕ ШКАФЫ MAUNFELD** в полной мере обеспечивают сохранность вина при правильной температуре, позволяют напитку дозреть, раскрывая его вкус и аромат.

## **ХРАНИТЕ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ СОРТА ВИН**

Широкий температурный диапазон винного шкафа (от 5°C до 22°C) позволит хранить красные, белые и игристые вина, а также подготавливать их к подаче.

## **ВИННЫЕ ШКАФЫ**

MFWC 124D49, MFWC 124S56, MFWC 201D77, MFWC 201S84, MFWC 40S14, MFWC 85D28, MFWC 85S34, MBWC 20S7, MBWC 56S20, MBWC 56D17, MBWC 135S54, MBWC 135D46, MBWC 112S40, MBWC 62S28, MBWC 92S36, MBWC 92D36, MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**




## ПРОДУМАННОЕ ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Для размещения винных бутылок шкаф оснащён крепкими полками из массива бука. При желании можно извлечь полку и разместить большее количество бутылок.

## ЭФФЕКТИВНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Шкаф оснащён внутренним вентилятором для равномерного распределения холодного воздуха ко всем полкам.

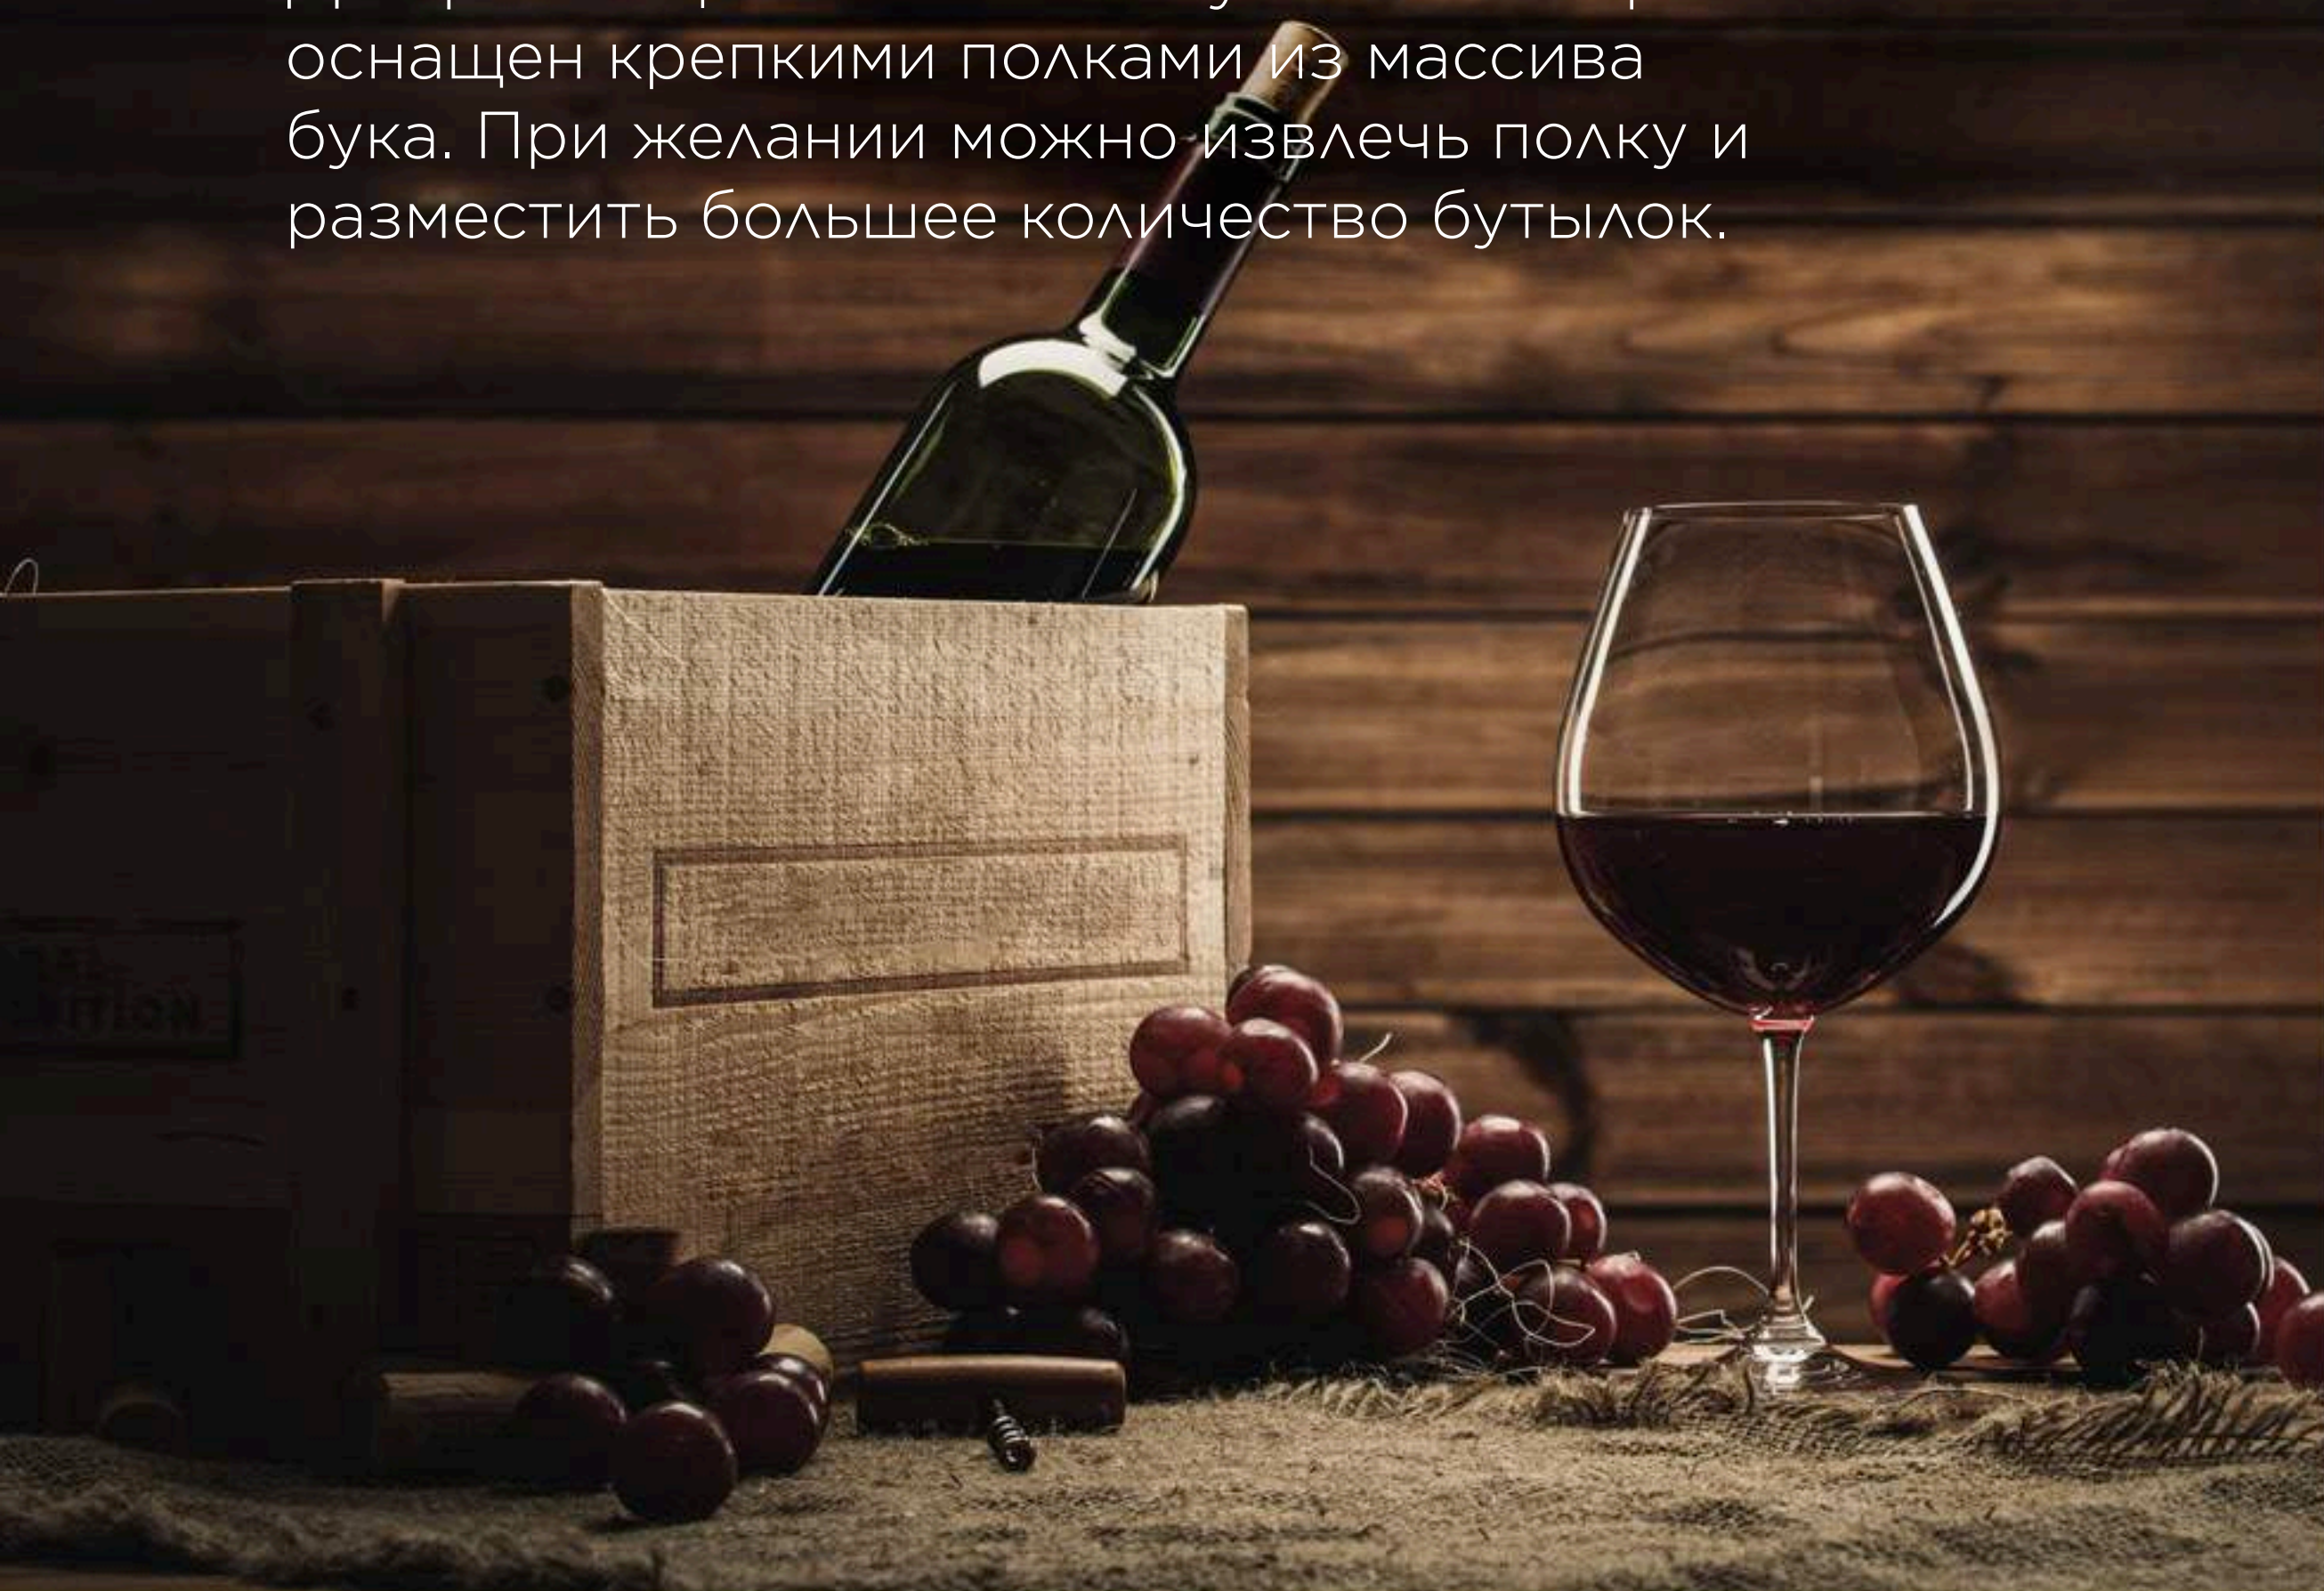


## ВИННЫЕ ШКАФЫ

MFWC 124D49, MFWC 124S56, MFWC 201D77, MFWC 201S84, MFWC 40S14, MFWC 85D28, MFWC 85S34, MBWC 20S7, MBWC 56S20, MBWC 56D17, MBWC 135S54, MBWC 135D46, MBWC 112S40, MBWC 62S28, MBWC 92S36, MBWC 92D36, MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**



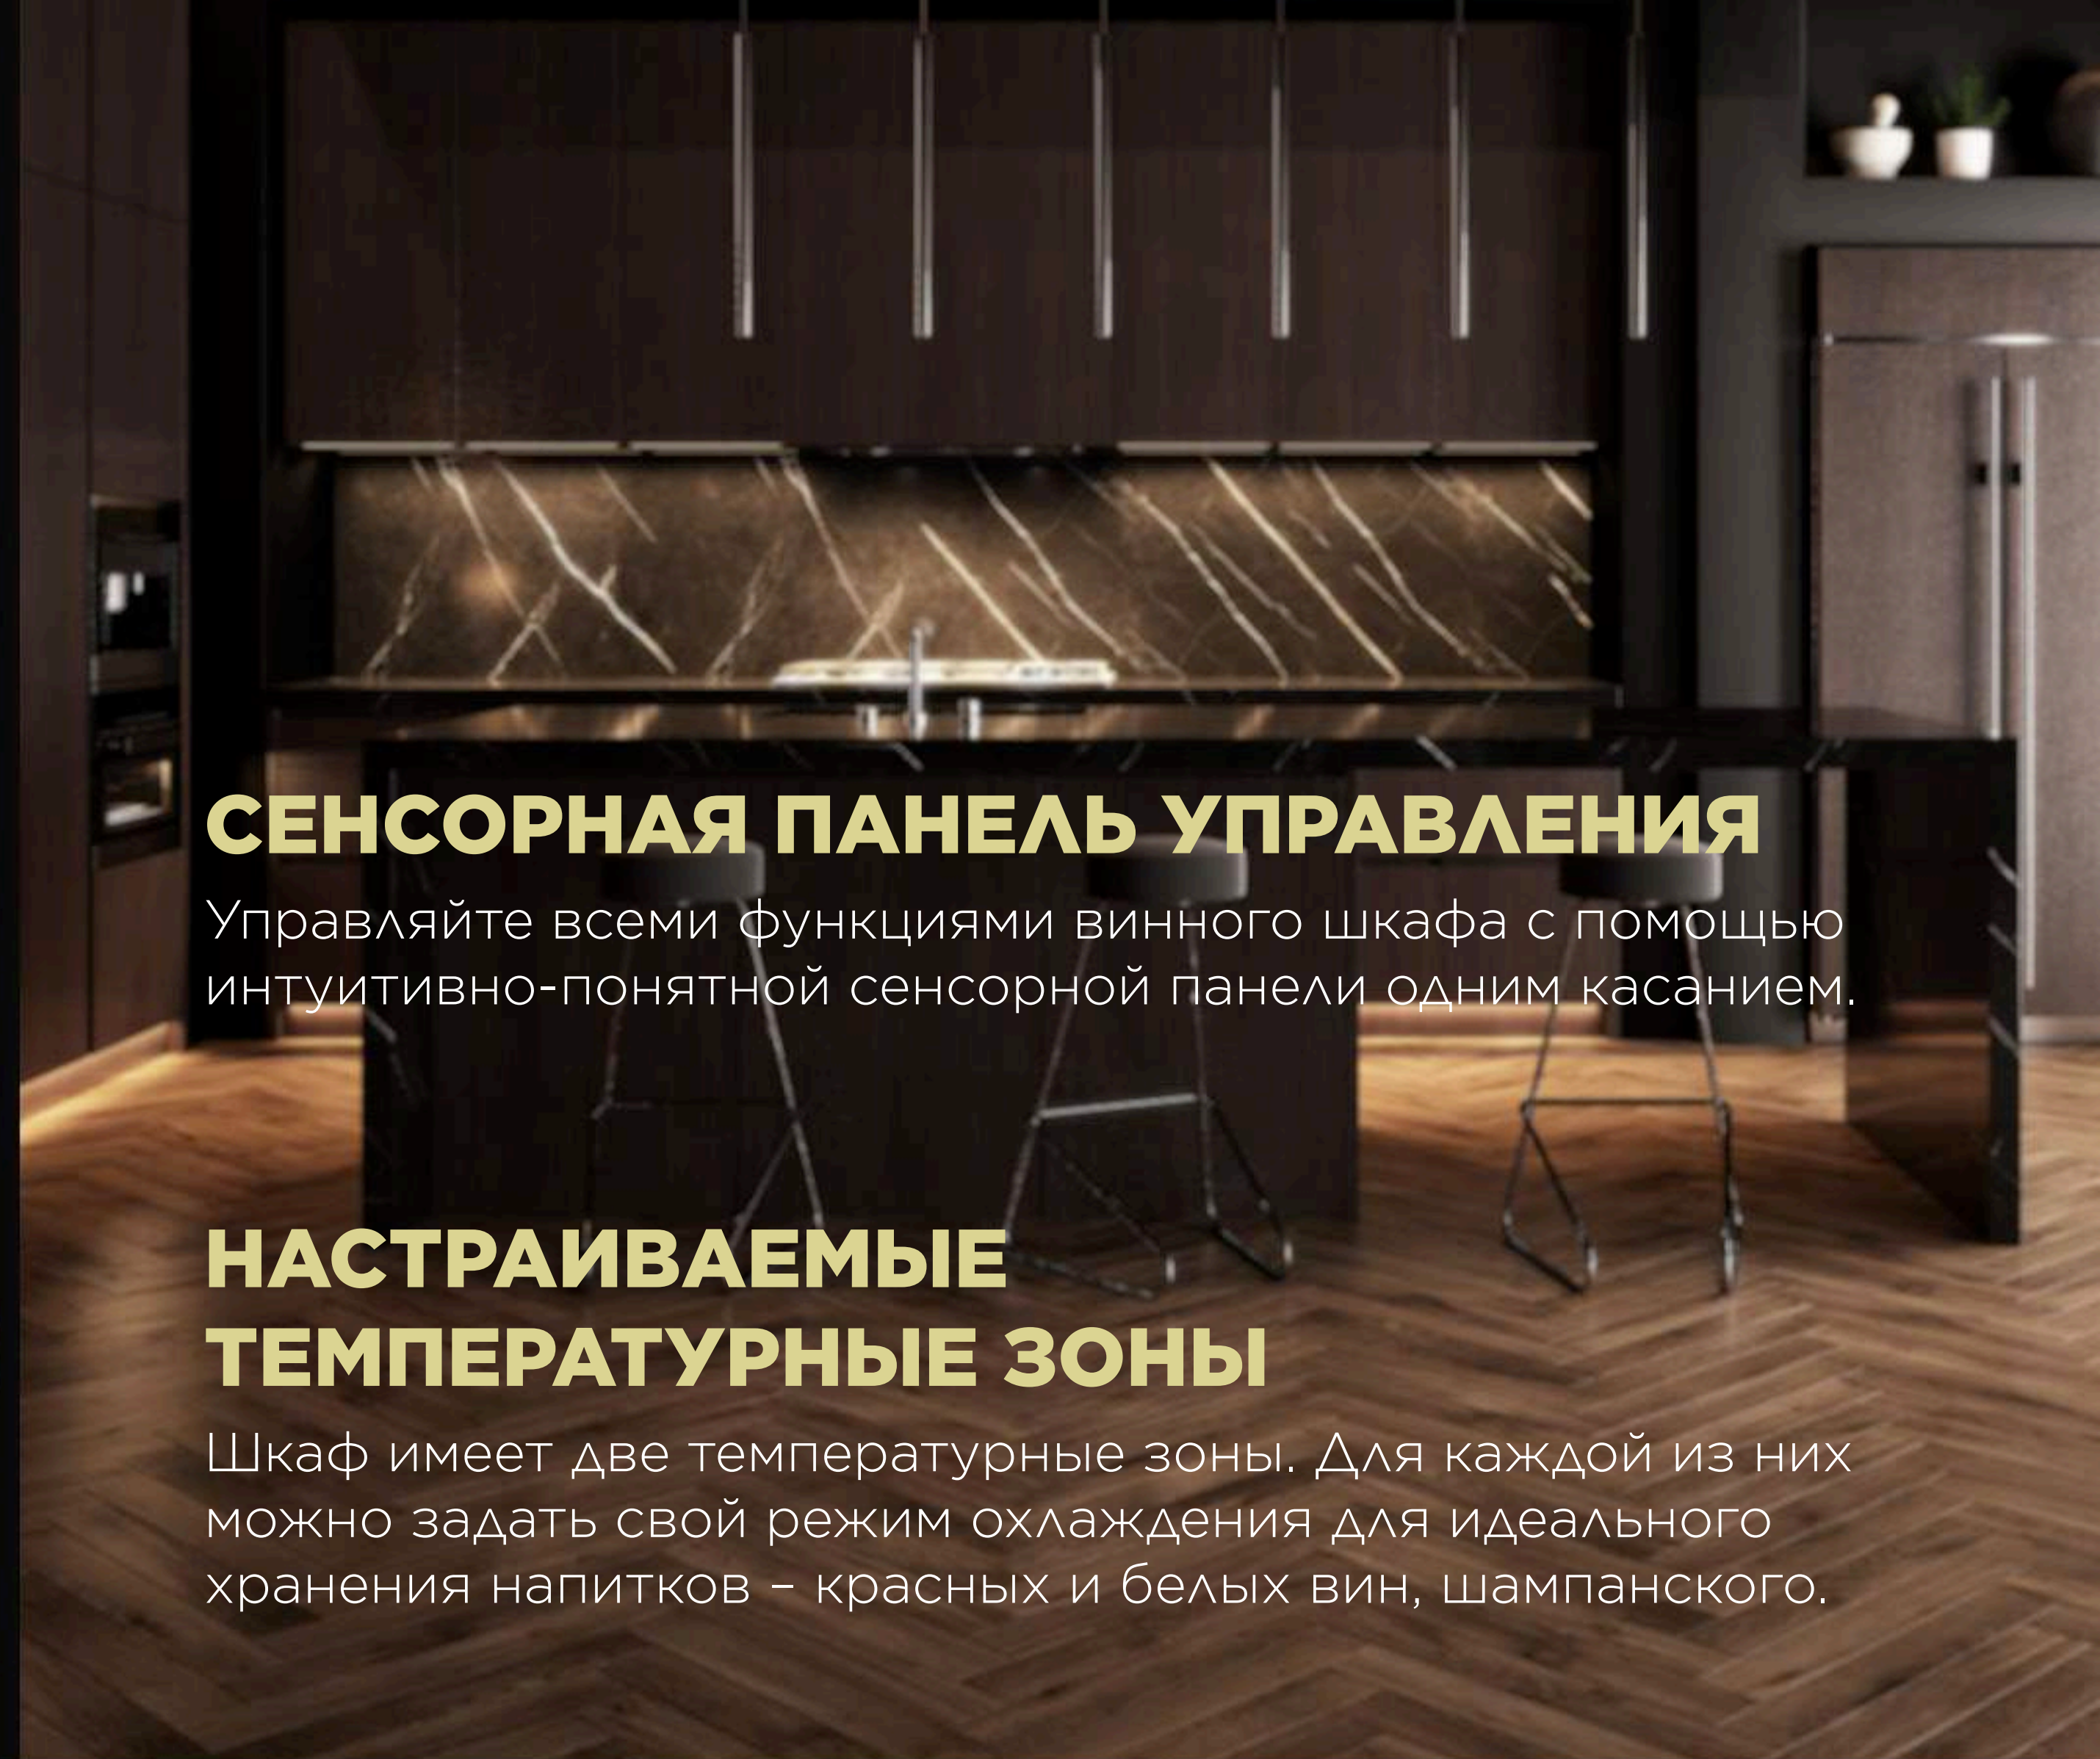

## СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Управляйте всеми функциями винного шкафа с помощью интуитивно-понятной сенсорной панели одним касанием.

## НАСТРАИВАЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ

Шкаф имеет две температурные зоны. Для каждой из них можно задать свой режим охлаждения для идеального хранения напитков – красных и белых вин, шампанского.

## ВИННЫЕ ШКАФЫ

MFWC 124D49, MFWC 124S56, MFWC 201D77, MFWC 201S84, MFWC 40S14, MFWC 85D28,  
MFWC 85S34, MBWC 20S7, MBWC 56S20, MBWC 56D17, MBWC 135S54, MBWC 135D46,  
MBWC 112S40, MBWC 62S28, MBWC 92S36, MBWC 92D36, MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**



## ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей. Благодаря этому лучи не проникают внутрь и не вызывают окисления вина.

## СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Современная технология освещения позволит вам в любое время эффектно продемонстрировать винную коллекцию гостям.



## ВИННЫЕ ШКАФЫ

MFWC 124D49, MFWC 124S56, MFWC 201D77, MFWC 201S84, MFWC 40S14, MFWC 85D28, MFWC 85S34, MBWC 20S7, MBWC 56S20, MBWC 56D17, MBWC 135S54, MBWC 135D46, MBWC 112S40, MBWC 62S28, MBWC 92S36, MBWC 92D36, MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**



## ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРАИВАНИЯ

Вы можете выбрать винный шкаф для встраивания в горизонтальную или вертикальную колонну (MBWC 62S28, MBWC 92S36, MBWC 92D36, MBWC 92DM36), оптимизируя ваше пространство на кухне.

Также винные шкафы можно удобно встроить под столешницу, либо использовать как отдельный прибор.



## ВИННЫЕ ШКАФЫ

MBWC 20S7, MBWC 56S20, MBWC 56D17, MBWC 135S54, MBWC 135D46,  
MBWC 112S40, MBWC 62S28, MBWC 92S36, MBWC 92D36, MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШхВхГ 480x858x618**

**Тип установки/монтажа**  
Отдельностоящий



**49 шт**  
Макс. количество бутылок



**5-22°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**116 л**  
Полезный объем



**2**  
Количество камер



**4**  
Количество полок



Термостат  
Электронный



17°C  
Индикация температуры



Вентилятор для  
распределения температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 124D49

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШхВхГ 480x855x575**

**Тип установки/монтажа**  
Отдельностоящий



**56 шт**  
Макс. количество бутылок




**5-20°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**124 л**  
Полезный объем



**1**  
Количество камер



**5**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 124S56

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 480x1285x618**

**Тип установки/монтажа**  
Отдельностоящий



**77 шт**  
Макс. количество бутылок



**5-22°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**193 л**  
Полезный объем



**2**  
Количество камер



**9**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 201D77

 **MAUNFELD**




## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШхВхГ 480x1285x575

Тип установки/монтажа  
Отдельностоящий



**84 шт**  
Макс. количество бутылок




**5-20°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**201 л**  
Полезный объем



**1**  
Количество камер



**10**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 201S84

 **MAUNFELD**




## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 480x510x430**

**Тип установки/монтажа**  
Отдельностоящий



**14 шт**  
Макс. количество бутылок




**5-20°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**40 л**  
Полезный объем



**1**  
Количество камер



**2**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 40S14

 **MAUNFELD**




## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 480x875x473**

**Тип установки/монтажа**  
Отдельностоящий



**28 шт**  
Макс. количество бутылок



**5-22°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**80 л**  
Полезный объем



**2**  
Количество камер



**4**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 85D28

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 480x875x430**

**Тип установки/монтажа**  
Отдельностоящий



**34 шт**  
Макс. количество бутылок




**5-20°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**85 л**  
Полезный объем



**1**  
Количество камер



**6**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный




Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MFWC 85S34

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

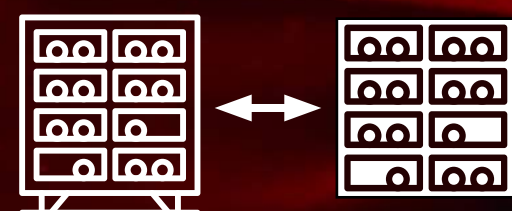


**ШхВхГ 150x870x568**

**Тип установки/монтажа**

Отдельностоящий

с возможностью встраивания



**7 шт**

Макс. количество бутылок



**5-20°C**

Диапазон температур




**50-80%**

Диапазон влажности




**20 л**

Полезный объем



**1**

Количество камер



**без полок**

Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук


**ВИННЫЙ ШКАФ**

MBWC 20S7

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

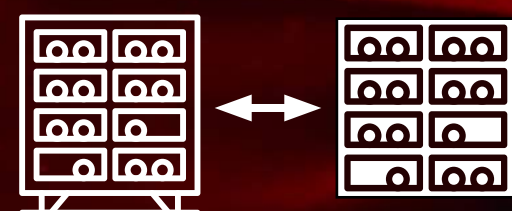


**ШхВхГ 295x820x613**

**Тип установки/монтажа**

**Отдельностоящий**

**с возможностью встраивания**



**20 шт**

Макс. количество бутылок



**5-20°C**

Диапазон температур




**50-80%**

Диапазон влажности



**56 л**

Полезный объем



**1**

Количество камер



**5**

Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**

MBWC 56S20

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




**ШхВхГ 295x820x613**

**Тип установки/монтажа**

**Отдельностоящий**

**с возможностью встраивания**



**17 шт**

Макс. количество бутылок



**5-22°C**

Диапазон температур



**50-80%**

Диапазон влажности



**52 л**

Полезный объем



**2**

Количество камер



**4**

Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**


MBWC 56D17



**MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

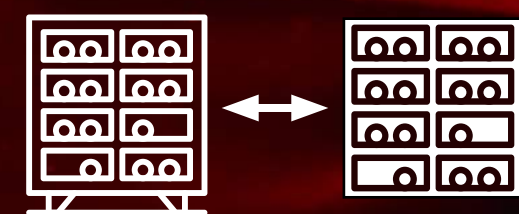


**ШхВхГ 595x820x613**

**Тип установки/монтажа**

**Отдельностоящий**

**с возможностью встраивания**



**35 шт**

Макс. количество бутылок



**5-20°C**

Диапазон температур




**50-80%**

Диапазон влажности



**135 л**

Полезный объем



**1**

Количество камер



**5**

Количество полок



Термостат  
Электронный

**17°C**

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук


**ВИННЫЙ ШКАФ**

MBWC 135S54

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

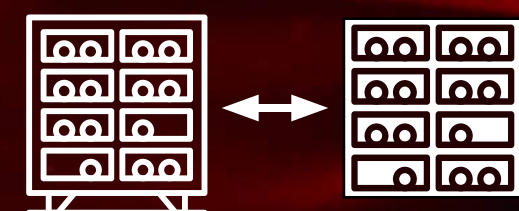

**ШхВхГ 595x820x613**

**Тип установки/монтажа**

**Отдельностоящий**

**с возможностью встраивания**



**46 шт**

Макс. количество бутылок



**5-22°C**

Диапазон температур



**50-80%**

Диапазон влажности



**129 л**

Полезный объем



**2**

Количество камер



**5**

Количество полок



Термостат  
Электронный

**17°C**

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук


**ВИННЫЙ ШКАФ**

MBWC 135D46

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

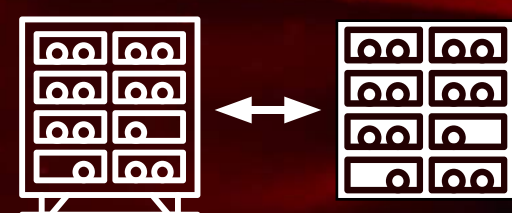

**ШхВхГ 595x820x613**

**Тип установки/монтажа**

**Отдельностоящий**

**с возможностью встраивания**



**40 шт**

Макс. количество бутылок



**5-22°C**

Диапазон температур



**50-80%**

Диапазон влажности



**112 л**

Полезный объем



**2**

Количество камер



**10**

Количество полок



Термостат  
Электронный

**17°C**

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук


**ВИННЫЙ ШКАФ**

MBWC 112S40

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШхВхГ 590x455x606**

**Тип установки/монтажа**  
Встраиваемый



**28 шт**  
Макс. количество бутылок




**5-20°C**  
Диапазон температур




**50-80%**  
Диапазон влажности



**62 л**  
Полезный объем



**1**  
Количество камер



**2**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный




Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MBWC 62S28

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 590x595x606**

**Тип установки/монтажа**  
Встраиваемый



**36 шт**  
Макс. количество бутылок




**5-20°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**92 л**  
Полезный объем



**1**  
Количество камер



**4**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный




Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MBWC 92S36

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 590x595x606**

**Тип установки/монтажа**  
Встраиваемый



**36 шт**  
Макс. количество бутылок



**5-22°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**85 л**  
Полезный объем



**2**  
Количество камер



**3**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный




Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**  
MBWC 92D36

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ШxВxГ 590x595x606**

**Тип установки/монтажа**  
Встраиваемый



**36 шт**  
Макс. количество бутылок



**5-22°C**  
Диапазон температур



**50-80%**  
Диапазон влажности



**85 л**  
Полезный объем



**2**  
Количество камер



**3**  
Количество полок



Термостат  
Электронный

17°C

Индикация  
температуры



Вентилятор для  
распределения  
температуры



Звуковой сигнал  
отключения питания



Звуковой сигнал  
повышения температуры



Тип управления  
Сенсорное



Светодиодное  
освещение  
холодильной камеры



Тип компрессора  
Стандартный



Материал полок – Бук

**ВИННЫЙ ШКАФ**

MBWC 92DM36

 **MAUNFELD**