

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W01, MWH50W01, MWH80W01, MWH100W01,
MWH30W02, MWH50W02, MWH80W02, MWH100W02,
MWH30W03, MWH50W03, MWH80W03, MWH100W03,
MWH10W04, MWH15W04, MWH30W04



 **MAUNFELD**



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость нагрева.
- Подключение к стандартной розетке.
- Максимальное давление воды – 0.75 МПа.
- Защита от включения без воды.
- Предохранительный клапан.
- Термометр.
- Индикация включения.
- Индикация нагрева.
- Эмалевое покрытие защищает внутренний бак от коррозии.
- Магниевый анод для дополнительной защиты от ржавчины.
- Нагревательные элементы выполнены из меди или нержавеющей стали
- Возможность вертикального или горизонтального подключения (**только в серии W02**)
- Электронное управление (**серии W02 и W03**).
- Белоснежный корпус с защитой от выгорания и механических повреждений.
- Теплоизоляционный слой **Super Foam** из высокоплотного пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду теплой.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W01, MWH50W01, MWH80W01, MWH100W01, MWH30W02, MWH50W02, MWH80W02, MWH100W02, MWH30W03, MWH50W03, MWH80W03, MWH100W03, MWH10W04, MWH15W04, MWH30W04

 **MAUNFELD**

КОНТРОЛЬ НАД ТЕМПЕРАТУРОЙ

На передней панели водонагревателя расположена удобная ручка, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°C.

Для эффективной теплоизоляции прибора используется слой вспененного полиуретана – экологически чистого материала. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму. Высокоплотная теплоизоляция из пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду горячей без дополнительных трат электроэнергии.



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W01, MWH50W01, MWH80W01, MWH100W01, MWH30W02, MWH50W02, MWH80W02, MWH100W02, MWH30W03, MWH50W03, MWH80W03, MWH100W03, MWH10W04, MWH15W04, MWH30W04

 **MAUNFELD**



НАДЕЖНОЕ ТЕПЛО

Каждый водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы.

Водонагреватели MAUNFELD имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше предельной температуры. Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке, что гарантирует сохранность ТЭНа.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W01, MWH50W01, MWH80W01, MWH100W01, MWH30W02, MWH50W02, MWH80W02, MWH100W02, MWH30W03, MWH50W03, MWH80W03, MWH100W03, MWH10W04, MWH15W04, MWH30W04



ВНУТРЕННИЙ БАК

изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель.

ТЭН

«Сухой» ТЭН (серия W02) находится в специальной трубке и не контактирует напрямую с водой.

Отличительная особенность такого тэна долговечность и простота замены.


«Мокрый» ТЭН – нагревательный элемент контактирует с водой, работает по принципу кипятильника.

МАГНИЕВЫЙ АНОД, зачем он в водонагревателе?

Благодаря катодной защите, все посторонние вещества оседают на пассивном аноде.

Он способствует:

- защите бака и всех его деталей от коррозии
- препятствию возникновения накипи на стенках нагревательного элемента
- снижению жесткости воды

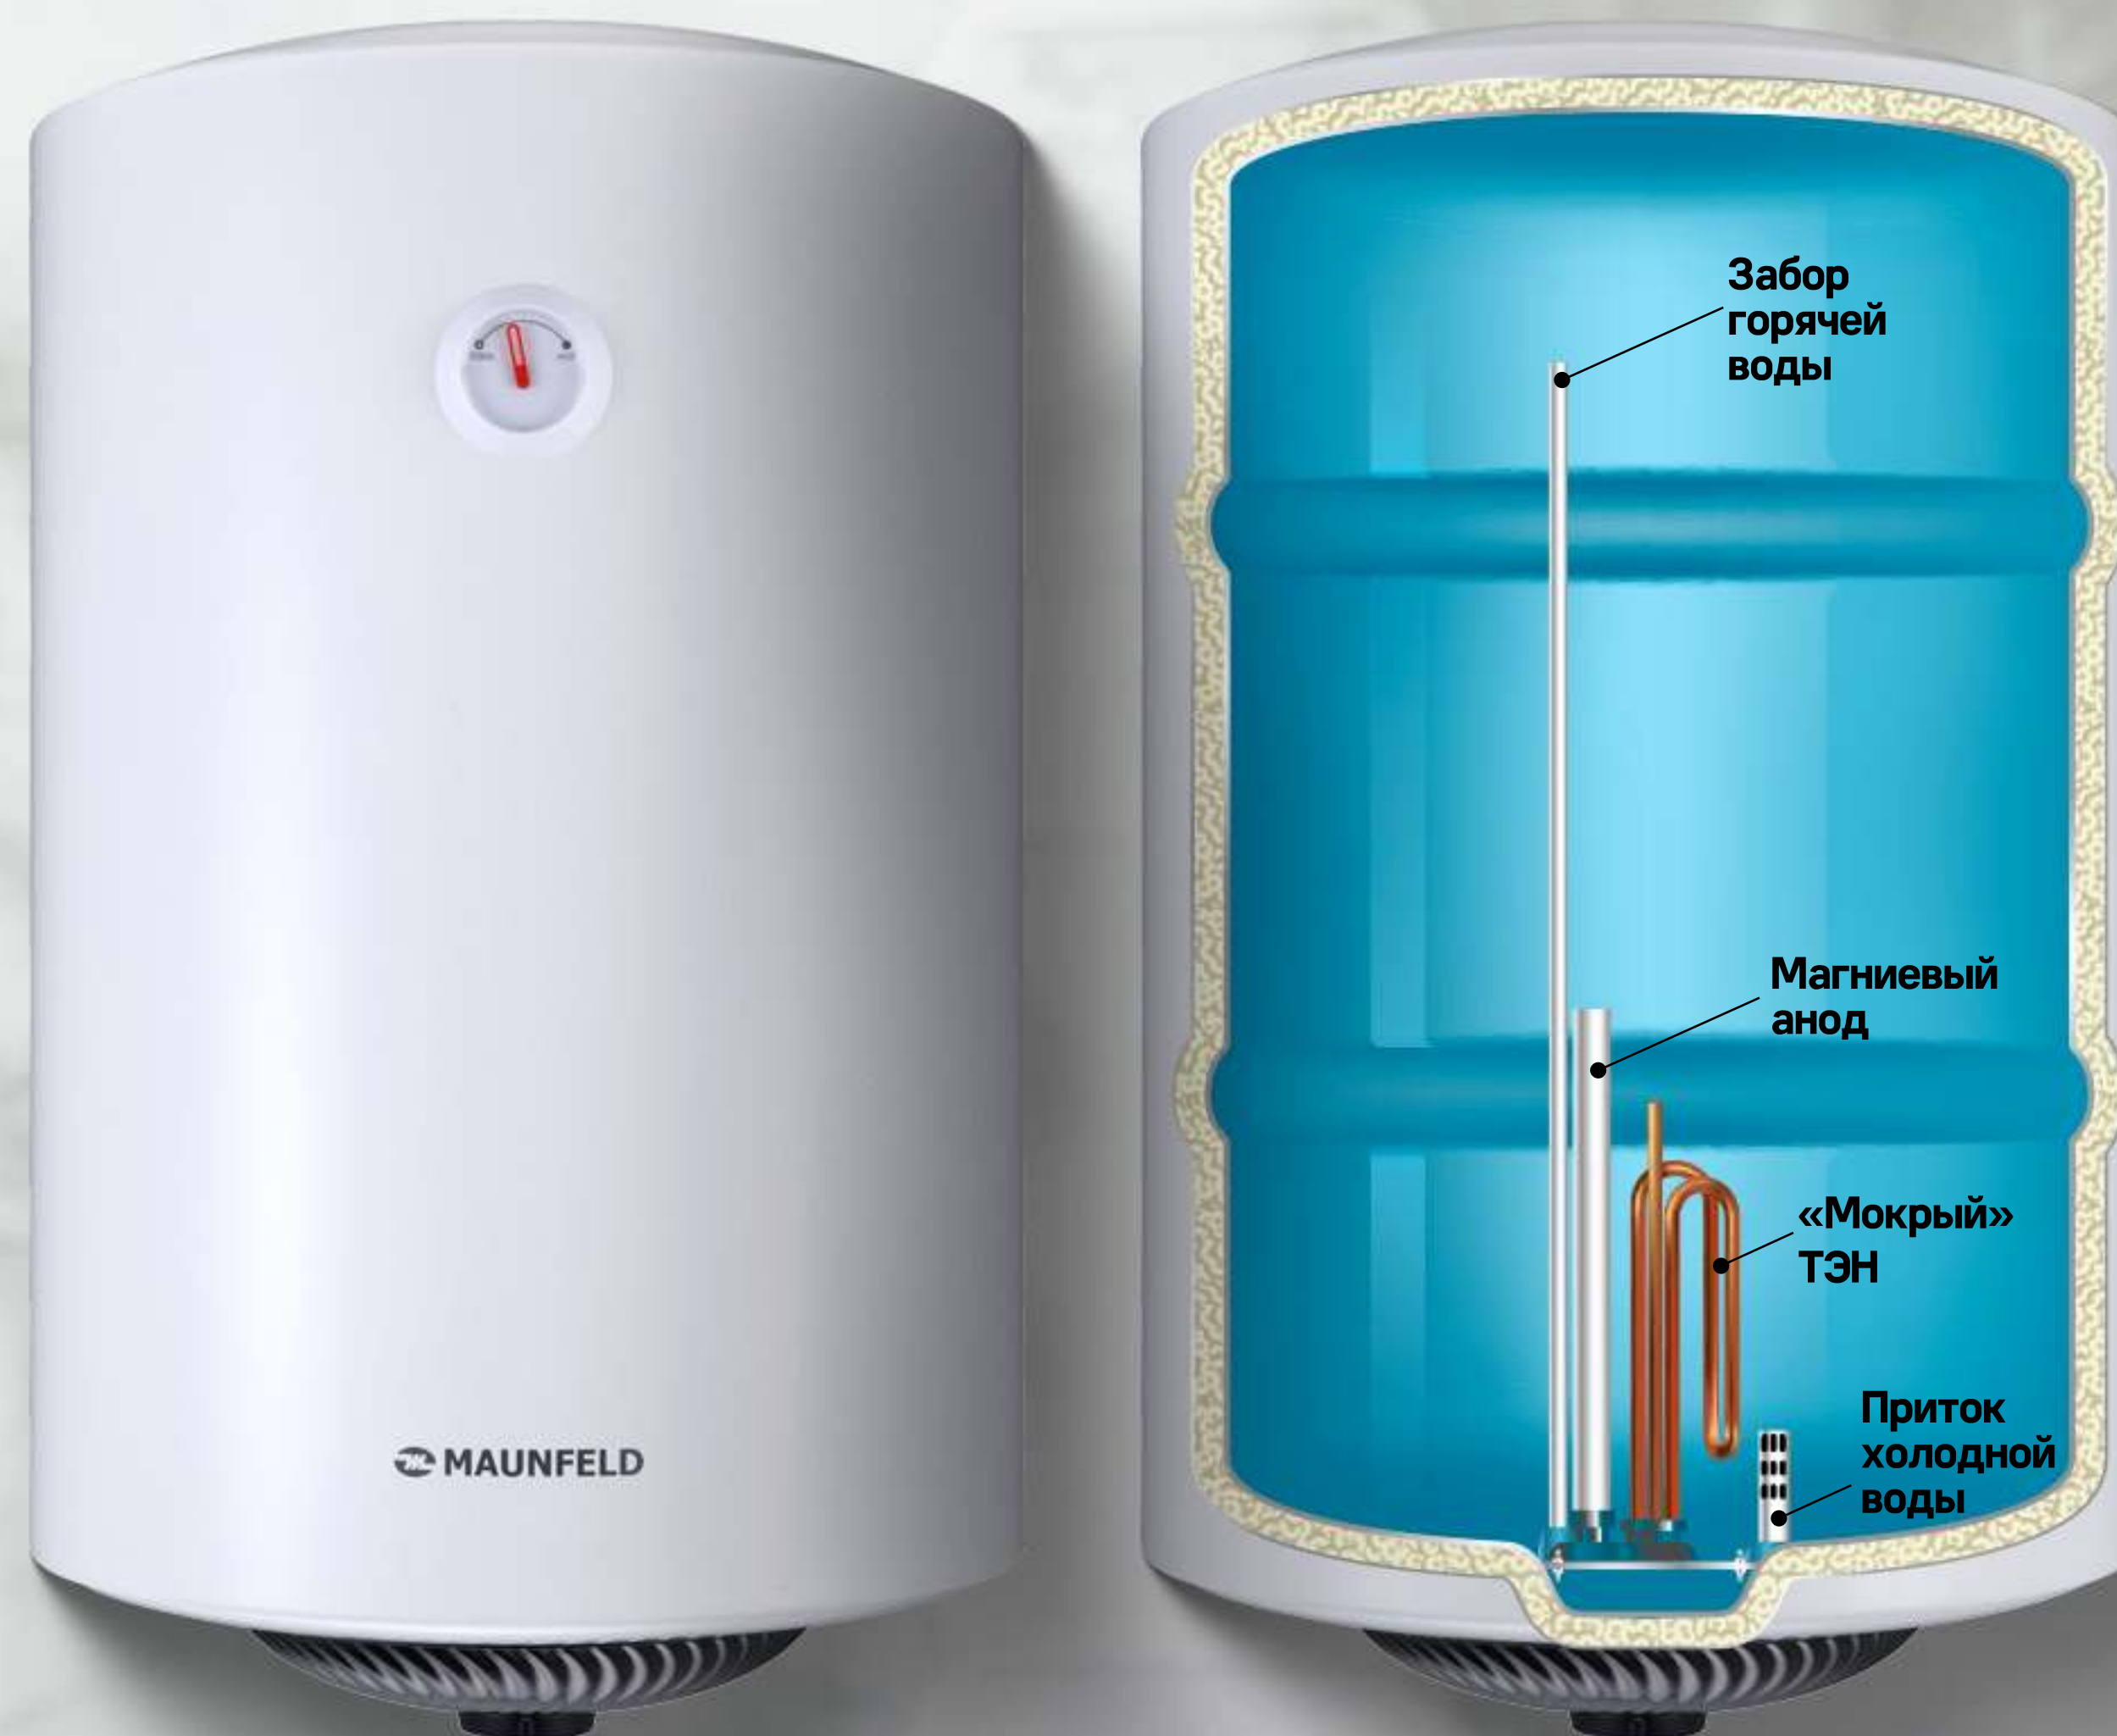

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W01, MWH50W01, MWH80W01, MWH100W01, MWH30W02, MWH50W02, MWH80W02, MWH100W02, MWH30W03, MWH50W03, MWH80W03, MWH100W03, MWH10W04, MWH15W04, MWH30W04



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MWH100W01

MWH30W01

MWH50W01

MWH80W01




1500

Номинальная мощность, Вт



75°C

Максимальная температура



30/50/80/100

Номинальный объем, л



0,75

Рабочее давление, МПа



0,5

Мах давление воды на входе, МПа



0,1

Min давление воды на входе, МПа



Номинальное напряжение –
220–240В, 50 Гц



1/2" Резьба для
подключения воды




Класс электрозащиты – I



Тип водонагревателя –
Накопительный



Тип управления –
Механическое



Тип установки/монтажа –
Вертикальный



Степень защиты



Внутреннее покрытие –
бака эмаль



Тип ТЭНа – мокрый



Магниевый анод



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



MWH30W01, MWH50W01, MWH80W01, MWH100W01

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



-  **1200-2000**
Номинальная мощность, Вт
-  **75°C**
Максимальная температура
-  **30/50/80/100**
Номинальный объем, л
-  **0,75**
Рабочее давление, МПа
-  **1,0**
Мах давление воды на входе, МПа
-  **0,05**
Min давление воды на входе, МПа

-  Номинальное напряжение – 220–240В, 50 Гц
-  1/2" Резьба для подключения воды
-  Класс электрозащиты – I
-  Тип водонагревателя – Накопительный
-  Тип управления – Электронное
-  Тип установки/монтажа – Вертикальный или горизонтальный
-  Степень защиты IPX4
-  Внутреннее покрытие – бака эмаль
-  Тип ТЭНа – сухой
-  Магниевый анод

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W02, MWH50W02, MWH80W02, MWH100W02

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MWH100W03



MWH30W03



MWH50W03



MWH80W03



1500

Номинальная мощность, Вт



75°C

Максимальная температура



30/50/80/100

Номинальный объем, л



0,75

Рабочее давление, МПа



1,0

Мах давление воды на входе, МПа



0,05

Min давление воды на входе, МПа



Номинальное напряжение –
220–240В, 50 Гц



Резьба для
подключения воды




Класс электрозащиты – I



Тип водонагревателя –
Накопительный



Тип управления –
Электронное



Тип установки/монтажа –
Вертикальный



Степень защиты
IPX4



Внутреннее покрытие –
бака эмаль



Тип ТЭНа – мокрый



Магниевый анод

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH30W03, MWH50W03, MWH80W03, MWH100W03

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


MWH30W04



MWH15W04




MWH10W04




2000-2500

Номинальная мощность, Вт



75°С

Максимальная температура



10/15/30

Номинальный объем, л



0,75

Рабочее давление, МПа



0,5

Мах давление воды на входе, МПа



0,1

Min давление воды на входе, МПа



Номинальное напряжение –
220–240В, 50 Гц



1/2" Резьба для
подключения воды




Класс электрозащиты – I



Тип водонагревателя –
Накопительный



Тип управления –
Механическое



Тип установки/монтажа –
Вертикальный



Степень защиты
IPX4



Внутреннее покрытие –
бака эмаль



Тип ТЭНа – мокрый



Магниевый анод

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH10W04, MWH15W04, MWH30W04

 **MAUNFELD**