

# СЛЕДОПЫТ 1.0

## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР 140x190x245 мм

Время работы  
в аварийном  
режиме 4.5 ч.



220-240 В



Li



50-60 Гц



Время зарядки  
4.5 ч.



Степень  
защиты IP 65



Сверхъяркий  
светодиод 10 Вт



## УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Прожектор предназначен как для ручной переноски, так и для стационарного использования с помощью устойчивого кронштейна, угол певорота которого составляет 70 ° по вертикали и 360 ° по горизонтали.

### ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте прожектор без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

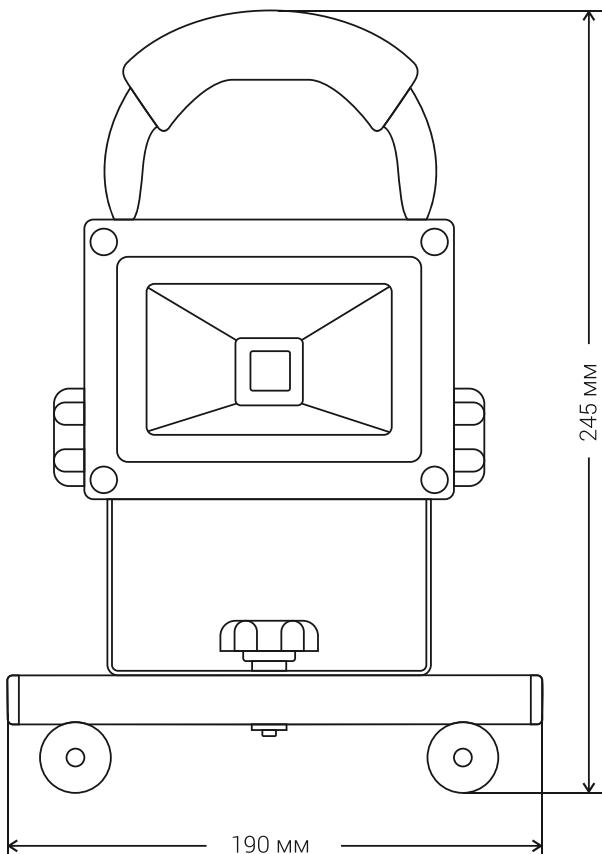

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокопрочный переносной прожектор. Предназначен для резервного освещения производственных площадей и рабочих зон. Угол рассеивания 120 градусов позволяет прожектору освещать достаточно большую площадь.

Возможна комплектация автомобильным зарядным устройством.

