

5. Меры безопасности и рекомендации.

5.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

5.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

5.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

5.4. Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в **п.п. 2.4.**

1. Общие сведения о изделии.

1.1. Рабочий туалет «Иола» предназначен для помощи в проведении парикмахерских работ.

1.2. Поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики.

2.1. Рабочий туалет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,4 и 2мм. Изделие оснащено удобной столешницей, зеркалом, подставкой для ног.

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в **п.5** - 5 лет.

2.3. Габаритные размеры изделия в мм:


высота - 1990мм

ширина - 880мм

глубина - 366мм

2.4. Допустимая нагрузка на столешницу не более 8 кг.

РАБОЧИЙ ТУАЛЕТ «ИОЛА»

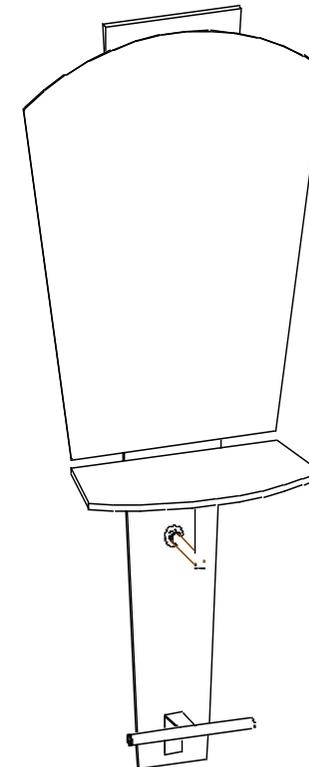


3. Комплектация.

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ.

Поз	Наименование	Кол-во	Длина мм	Ширина мм
1	Стеновая панель	1	1990	400
2	Столешница	1	684	350

ФУРНИТУРА.

Наименование	Кол-во
Евровинт 7*50	3шт
Заглушка евро	3шт
Зеркало 1100*880мм	1шт
Винт М8*30	2шт
Подпятник	1шт
Саморез 8*40+дубель	2 компл
Скотч двухсторонний	1м
Уголок 200*200 D25	1шт
Консоль D25мм	2шт
Крепёжная полоса L300мм	1шт
Подставка для ног универ.	1 компл
Саморез 3,5*16	20шт
Ключ шестигранный	1шт

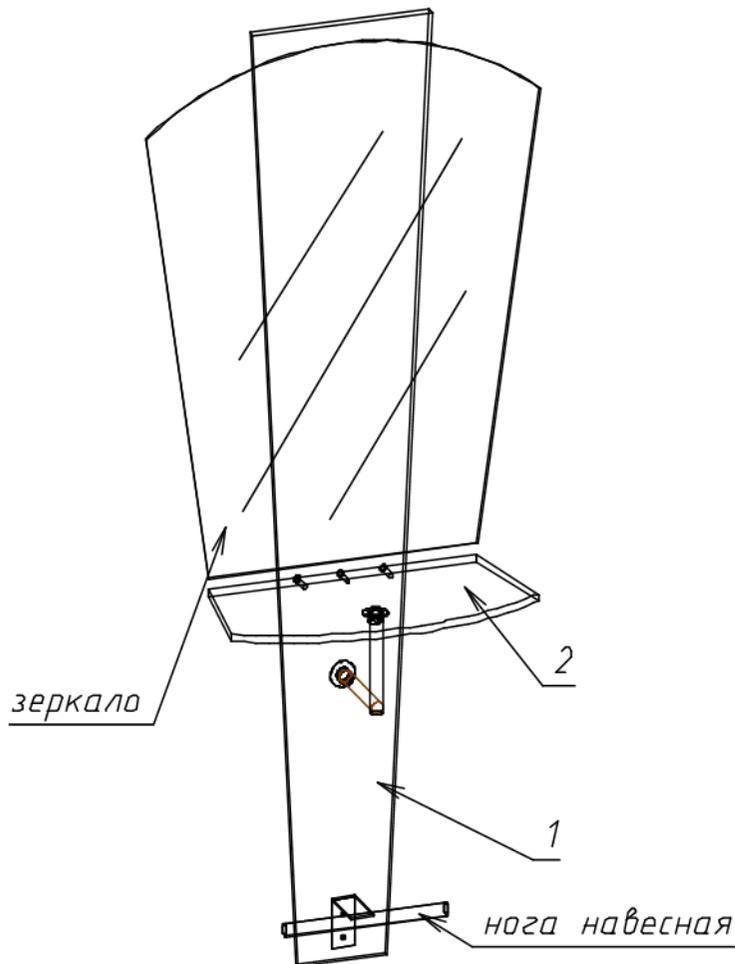

4. Последовательность сборки.

4.1. Прикрутить к детали №1 в верхней её части крепёжную полосу с помощью саморезов 3,5*16 (6шт). Прикрутить к детали №1 в нижней её части подставку для ног универсальную в отверстия D10 с помощью болтов М8*30. Прикрутить к детали №1 деталь №2 в отверстия D7 с помощью евровинтов. Зафиксировать деталь №2 перпендикулярно детали №1 с помощью уголка 200*200 D25 и консолей D25. Консоли крепятся с помощью саморезов 3,5*16. Прикрутить подпятник к нижнему торцу детали №1 с помощью саморезов 3,5*16.

Придвинуть всю конструкцию к стене и наметить на стене линию для крепления крепёжной полосы. Крепёжная полоса на детали №1 должна навешиваться на крепёжную полосу на стене. Прикрутить крепёжную полосу к стене с помощью саморезов 8*40, предварительно просверлив в стене отверстия D8 и вставив в отверстия дюбеля.

4.2. Навесить всю конструкцию на стену и приклеить к детали №1 зеркало с помощью двухстороннего скотча. Зеркало должно находиться на 25мм выше верхней поверхности детали №2. Инструкция по приклеиванию зеркала прилагается.

Порядок приклеивания зеркал на двухсторонний скотч

1. Нарезать скотч кусками по 8-10 сантиметров, поверхность места приклеивания зеркала и само зеркало тщательно очистить от пыли, обезжирить растворителем и дождаться полного высыхания.
2. Приклеить куски скотча к месту приклеивания зеркала, равномерно распределив их по площади места приклеивания, снять защитную плёнку.
3. Аккуратно приложить зеркало к месту его приклеивания (желательно предварительно скопировать карандашом контур зеркала на поверхность, к которой оно приклеивается). Только после этого умеренно-сильным нажатием руки через чистую материю равномерно прижать зеркало к месту приклеивания