

# ESCADA

## 10179/Т

### ПАСПОРТ/ТӨЛҚҰЖАТ

EAC

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светильник предназначен для уличного освещения.  
1.2. При покупке светильника необходимо проверить его работоспособность и комплектность.  
1.3. При соблюдении правил эксплуатации срок службы изделия не менее 5 лет.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Светильник предназначен для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц.  
2.2. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.  
2.3. Данная продукция соответствует требованиям нормативных документов и имеет все необходимые сертификаты соответствия.

#### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3. В комплект поставки входит: светильник в разборе -1 шт., паспорт на светильник -1 шт., комплект крепежа -1 шт

#### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

- 4.1. Светильник поставляется упакованным в картонную упаковку или полипропиленовый пакет.  
4.2. При хранении, погрузке и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильника.  
4.3. Не следует хранить светильник на улице или во влажных помещениях.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

##### ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения правильного выбора, безопасного монтажа и безопасной нормальной эксплуатации светильника внимательно ознакомьтесь с информацией в настоящем Паспорте, соотнеся её с символами и информацией нанесённой на маркировке на светильнике.

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

5.1. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

5.2. Запрещается вносить изменения в конструкцию светильника, не предусмотренные заводом-изготовителем.

5.2.1. Характеристики по безопасности и защите светильника:

Материал опорной поверхности, на которую допускается непосредственная установка светильника: смотрите Условные обозначения в настоящем Паспорте и на маркировке светильника. Светильник запрещено устанавливать непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры (древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм; ПВХ-плёнки / иные "синтетические" плёнки; ткани; резина и т.п.).

5.2.2. Обращаем Ваше внимание, что в процессе длительной работы светильника допустим нагрев отдельных частей светильника и его корпуса до температуры выше 50 градусов, что связано с конструктивной особенностью данной модели и не является неисправностью.

5.2.3. Степень защиты от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги IP44. Предельно допустимая температура окружающей среды 50°C.

#### 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целости.

6.2. Монтаж светильника:

-Если внутри потолочной чаши листы крепление в виде петли: ослабьте винт снизу чаши, опустите ее вниз, подвесьте светильник за нее на крюк в потолке, выполните подсоединение проводов, поднимите чашку, зафиксируйте винтом.

-Если монтажная чашка светильника с планкой внутри: снимите монтажную планку, прикрепите ее к потолку (стене), выполните подсоединение проводов, зафиксируйте потолочную чашку крепежными винтами.

-Если светильник пристраиваемого типа с базой: снимите стекло, прикрепите базу к стене (потолку), подсоедините провода, установите стекло. Если база светильника выполнена из дерева, прикрепите ее к стене через специальные отверстия.

-Установите лампу, торшер, стол в устойчивом месте.

6.3. Перед началом монтажа обратите внимание на маркировку проводов: N - ноль, L - фаза и, в случае класса защиты I - заземление (желто-зеленый). Подсоединяйте питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. В случае разделевого включения светильника, провода имеют маркировку L, N, L.

6.4. -Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный, жёлто-зелёный), то подсоединяйте его к клемме заземления.

Если лампа установлена на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена или подключена к установке заземления. Внимательно прочитайте все технические характеристики лампы. Обратите внимание на знаки соответствия.

Установите лампы в цоколи светильника.

Подключите светильник к линии электроподачи.

Если светильник загрязнился, очистите его поверхность мягкой сухой тканью. Не применяйте растворители или другие агрессивные моющие средства. Недопустимо попадание воды на электрические части светильников.

#### 7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Утилизация изделия по окончании срока службы должна производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми на данной территории.

7.2. Энергосберегающие лампы должны быть утилизированы, согласно местному законодательству.

7.3. Лампы (источники света) по окончании срока службы должны быть утилизированы как бытовые отходы.

#### 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную торговую сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

8.2. Гарантийные обязательства на лампы не распространяются.

8.3. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя по вине производителя до истечения гарантийного срока следует обратиться в сервисный центр для устранения неисправности/ремонта или к продавцу светильника.

8.4. Гарантия недействительна и производитель не неёт ответственности в случае несоблюдения требований безопасности; неправильного монтажа; использования не по назначению или самостоятельного изменения конструкции и / или электрической схемы светильника.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Допускается незначительное пожелтение пластиковых электропатронов в процессе эксплуатации вследствие теплового воздействия при работе ламп, что не является браком изделия.

8.5. Адреса сервисных центров находятся на сайте [www.escada-home.ru](http://www.escada-home.ru).

#### 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

1.1. Шамшырақ кеше жарықтандыруға арналған

1.2. Шамшырақты сатып алу кезінде оның жұмыс істейтінің және жиынтықтылығын тексеру қажет.

1.3. Іске пайдалану ережелері орындаған жағдайда бүйімнің қызмет мерзімі - кем дегендे 5 жыл.

#### 2. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

2.1. Шамшырақ атапулы көрнеу 220 В және жиілігі 50 Гц-ті құрайтын айнымалы тоқ желісінен жұмыс істеуге арналған.

2.2. Бұл енім нормативтік құжаттардың талаптарына сай келеді және барлық қажетті сәйкестік сертификаттары бар.

#### 3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫГЫ

Жетекілім жинақына миналар кіреді: бөлшектелген шамшырақ -1 дана, қантама - 1 дана, шамшырақтың төлкүжаты -1 дана.

#### 4. КАПТАМАСЫ МЕН САҚТАЛУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Шамшырақ картон қантамага немесе полиэтилен қашқықа орап салынған күйде жетекіліді.

Шамшырақтың сақтау, тиеп жиенү және тасымалдауда кезінде оны механикалық бүлінеден сақтау үшін сақтақ шараларын қабылдау қажет.

Шамшырақтың далауда немесе ылғалды үй-жайларда сақтауға болмайды.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

#### 5. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шамшырақтың дұрыс тандалуын, қауіпсіз құрастырылуын және қауіпсіз түрде қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін осы Төлкүжаттағы ақпараттенн зейін қойып танысып шығып, оны шамшырақтағы таңбаламада жазылған белгілермен және ақпараттенн салыстырыңыз.

#### 6. ЕСКЕРТУ!

Электрлік құрастыру жұмыстардың тек жұмыстарды жүргізу үшін тиісті рұқсаты бар білікті қызыметкерлерға ғана іске асыруға тиіс.

Осы пайдалану нұсқасындағы және шамшырақтың таңбаламасында көрсетілгеннен белек, құттылығы үлкенірек және құрастырылымы өзгеше шамдарды қолдануға тыйым салынады.

Шамшырақтың қауіпсіздігі мен қорғалы бойынша сипаттамалары:

Шамшырақтың тікелей орнатуға рұқсат етілген тіректік беткі қабаттың материалы: осы Төлкүжаттағы және шамшырақтың таңбаламасындағы Шартты белгілерді қараңыз. Шамшырақтың тутан температурасы 200°C градустан темен, осы температурага жеткенде жұмысы кетеді немесе майысатын тез тутанатын материалдардан (ғаштың жұқа қабаты және ғаштың негізіндегі, калыңдық 2 мм-ден кем материалдар; ПВХ үлдірлер / басқа "синтетикалық" үлдірлер; маталар; резенек және т.с.с.) жасалған беткі қабатқа тікелей орнатуға тыйым салынады.

Шаныңын, қатты түйіршілдер мен ылғалдың түсүнен қорғалу дәрежесі IP44. Қоршаган ортандың шекті жол берілетін температурасы: 50°C.

Сіздердің назарларыңызды процесінде үзак жұмыс шамның мысалы қызылдуры жекелеген бөліктерін шам және оның корпусының жоғары температурасы дейін 50 градус, бұл сындарлы ерекшелігі осы модельдің және ақаулық болын табылмайды.

#### 6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Шамшырақтың корабынан өлтірілгендей да, бүтіндей тиіс.

Шамшырақтың құрастыру:


-Егер шамшырақтың төбөлек тостағының ішінде ілмек туриңдегі бекіткіш болса: тостағының астындағы бұранданы босатыныз, тостағының төмөнкінде оған шамшырақтың жалғап, төбөлек ілмекке ілініз, сымдарын жалғаңыз да, тостағын көріңіз.

-Егер шамшырақтың құрастыру тостағының ішінде тақтайша болса: құрастыру тақтайшасын ағытып алыңыз да, оны төбөгеге (қабырғаға) бекітіңіз, сымдарды жалғаңыз, төбөлек тостағының бүйірінен бекіткіш бұранданалармен бекітіңіз.

-Егер тұғыры бар, жапсарластырын шамшырақ болса: шыныны ағытып алыңыз, тұғырын кабырғаға (төбөгеге) бекітіңіз, сымдарды жалғаңыз да, шыныны орнына салыңыз. Егер шамшырақтың тұғыры ағаштан жасалған болса, оны арнайы санылаулар арқылы қабырғаға бекітіңіз.

-Шамды, торшерді, үстелді орнықты жерге орнатыңыз.

- 6.3. Құрастырардан бұрын сымдардың таңбаламасына назар аударыныз: N - НӘЛ, L - фаза және, қорғау класы I болған жағдайда - жерге түйіктау (сары-жасыл). ТОҚ беретін сымдарды (бір түсті) қысық қалыпта жалғаныз. Шамшырақ белек жағылатын болса, сымдардың таңбаламасы L, N, L болады.
- Егер шамшыракта жерге түйіктілген сым (екі түсті, сары-жасыл) болса, онда оны жерге түйіктау қысышына жалғаныз.
- Егер шам металл белгілеріне назар аударыныз.
- Шамшыракты электр тарату желісіне жалғаныз.
- Егер шамшырак кірлесе, оның беткі жағын жұмсақ құрғақ матамен тазалаңыз. Еріткіштерді немесе басқа жеміргіш жуғыш заттарды қолдануға болмайды. Шамшырактың сипаттамаларын зейін қойып оқыныз. Сейкестік белгілеріне назар аударыныз.
- Шамшыралардың цокольдеріне орнатыныз.
7. 7.1. Қызымет мерзімі біткеннен кейін бұйымнан арылу сол аумақта қойылатын талаптарға сейкес іске асырылуға тиіс.
- Куат үнемдейтін шамдардан жергілікті заңнамага сәйкес арылу қажет.
- Шамдардың (харық көздерінің) қызымет мерзімі біткеннен кейін олардан тұрмыстық қалдықтар ретінде арылу қажет.
- КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР**
- 8.1. Кепілді іске пайдалану мерзімі - тұтынушы іске пайдалану, сақтау және тасымалдау шарттарын ұстанған жағдайда, шамшыракты бөлшек сауды желісі арқылы сатып алған күннен бастап 2 жыл. Шамдарға кепілді міндеттемелер тарағынан.
- 8.2. Шамның ақаулығы анықталған немесе істен шыққан жағдайда оңдрушиңің кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сервистік орталыққа жүгіну керек ақаулықтарды жою/жөндеу үшін немесе шам сатушыға.
- 8.3. Қауіпсіздік талаптары орындалмagan; шамшырақ дұрыс құрастырылмagan; мақсатынан тыс пайдаланылған немесе оның құрастырылымы жене (немесе) электрлік сұлбасы тұтынушы тарағынан езертілген жағдайда кепілдік жарамсыз болады және өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- ЕСКЕРТПІ:** Иске пайдалану барысында шамдардың жұмысы кезінде жылудың әсерінен пластмасса электр патрондар болмашы сарғаюы мүмкін, бұл бұйымның ақауы деп саналмайды.
- 8.4. Сервистік орталықтардың мекен-жайлары мына мекен-жайларда орналаскан: [www.escada-home.ru](http://www.escada-home.ru)

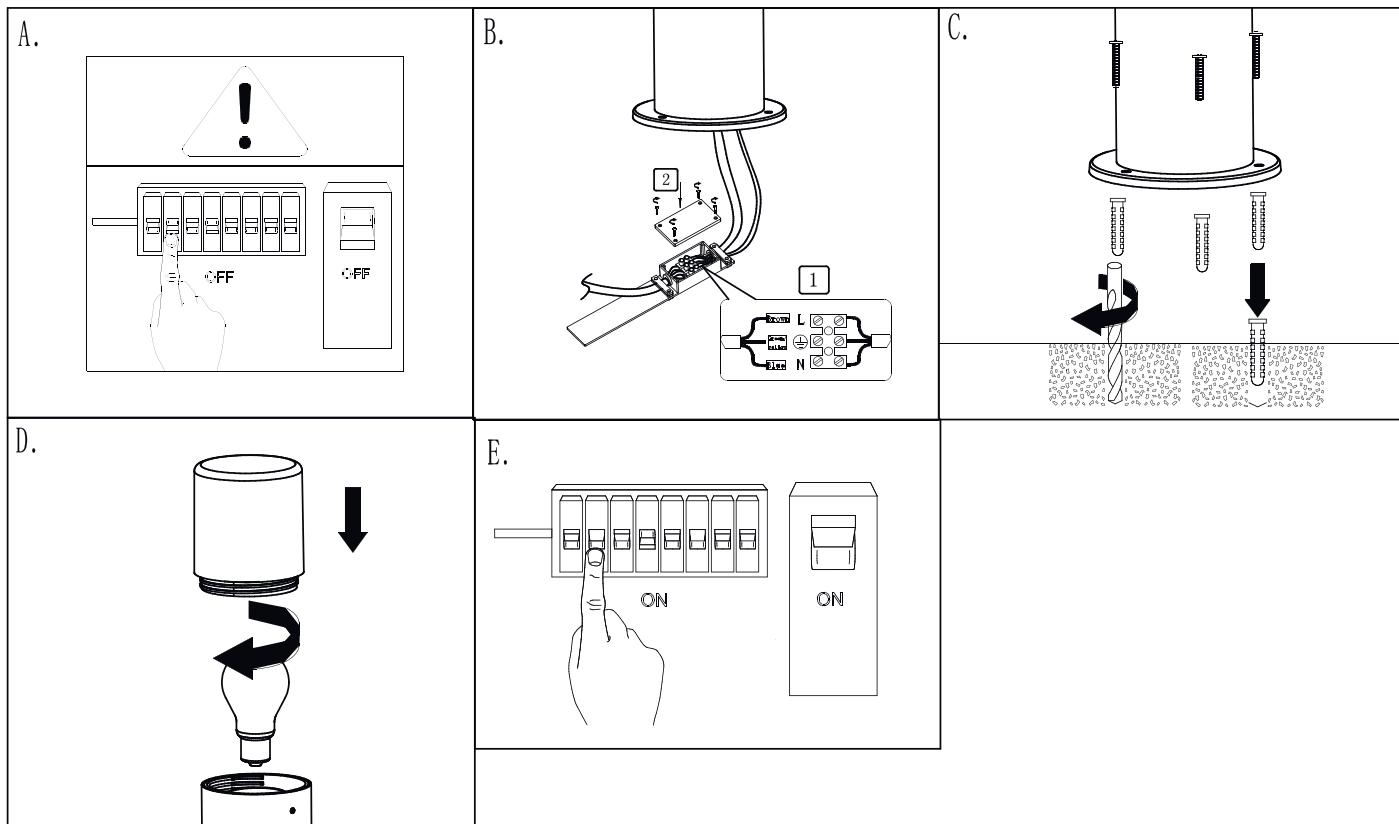

#### БЕЗОПАСНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН СИ ПАТТАМ АЛ АРЫ



Светильник можно крепить на воспламеняющихся поверхностях. Встроенные светильники, ни при каких обстоятельствах, не должны быть закрыты изолирующими или подобными материалами.

Шамшыракты тұттанатын беткі қабаттарға орнатуға болады. Кіріктірілген шамшырактарды ешқандай жағдайда оқшаулағыш немесе соған үқсас материалдармен жабуға болмайды.



Светильник можно крепить только пол.

Шамшыракты тек еденге бекітуге болады.



Класс защиты I: в светильнике есть заземляющий провод. Этот провод (желто-зеленый) необходимо подключить к зажиму, обозначенному данным символом.

Қорғау класы I: шамшыракта жерге түйіктайтын сым бар. Бұл сымды (сары-жасыл) берілген таңбамен таңбаланған қысышка жалғау қажет.



Немедленно замените треснувшее или разбитое защитное стекло и используйте исключительно фирменные запчасти.

Шытынаган немесе сынған қорғағыш шыныны дереу ауыстырыңыз жене тек фирмалық қосалқы белшектердерді ғана пайдаланыңыз.



Этот светильник содержит детали, которые могут нагреваться.




Бұл шамшыракта қызып кетуі мүмкін белшектегер бар.



Всегда соблюдайте минимальное расстояние (0.8м) между светильником и освещаемой поверхностью, как показано на пиктограмме.

Шамшырак пен жарық түсетін беткі қабаттың арасында белгішеде көрсетілгендей әрқашан да ең кемі (0,8 м) арақашықтық қалдырыныз.

Для настройки датчика поверните защитный кожух на 180 градусов.

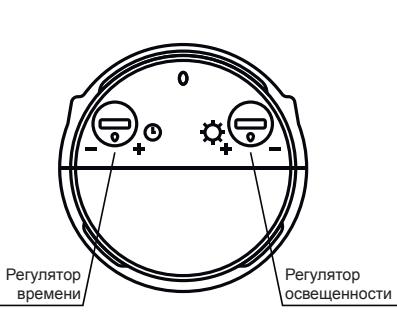

- . Угол обзора 120°
- . Высота установки: 1,8-2,5 м
- . Скорость движения объекта: 0,6~1,5 м/с
- . Рабочая температура: -20~+40
- . Радиус действия: 2-10 м (<24°)
- . Потребляемая мощность в дежурном режиме: <0,5 Вт

Порог внешнего освещения для срабатывания датчика: от 3 люкс (положение регулятора «») для срабатывания в ночное время до 2000 люкс (положение регулятора «+») для срабатывания в любое время суток .

Время задержки отключения: от 10 сек (±3 сек) положение регулятора «» до 7 мин (±2 мин) положение регулятора «+».

Бренд / Бренд:  
Назначение / Қолданылуы:

Эскада / Эскада  
Уличный светильник / Көшө шамы

Производитель / Өндіруші:

ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД  
801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Страт, Сентрал, Китай (Қытай)

Импортер / Импорттаушы:

ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское шоссе,  
дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VIII,  
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru /  
ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, Мескей, Варшава тас жолы,  
39 үй, 1 бөлме (603), 5 қабат, VIII бөлме,  
Тел. +7 (985) 140-04-84, электрондық пошта: info@trdhome.ru

Уполномоченный представитель  
изготовителя /  
Үәкілетті өкіл өндіруші:

ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, город Москва, Варшавское шоссе,  
дом 39, комната 1(603), этаж 5, помещение VII,  
тел. +7(985) 140-04-84, email: info@trdhome.ru /  
ООО «ТрейдХоум», РФ, 117105, Мескей, Варшава тас жолы,  
39 үй, 1 бөлме (603), 5 қабат, VIII бөлме,  
Тел. +7 (985) 140-04-84, электрондық пошта: info@trdhome.ru

Вес нетто/брутто 1 шт., кг /  
Нетто/брутто салмағы 1 дана, кг: 2,6/3,4

Дата изготовления и срок службы изделия указан на упаковке  
Өнімнің жасалған күні және қызмет ету мерзімі орамда көрсетілген.

Товар сертифицирован  
Өнім сертификатталған

Произведено в Китае  
Қытайда жасалған

#### Информация о продавце / Сатушы туралы ақпарат

Название магазина / Дүкеннің атасы: \_\_\_\_\_

Дата / Күні: «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Подпись продавца / Сатушының қолы: \_\_\_\_\_