

# INTERPOWER

## АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА




**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

## Технические характеристики

Сенсор	<b>1/4 CMOS H7440H</b>	<b>1/3 CMOS PC1058K</b>	<b>1/4 CCD 1409</b>
Кол-во пикселей	733H*493V	960H*756V	733H*493V
Разрешение	480 ТВл	520 ТВл	520 ТВл
Угол обзора	100°	110°	120°
Чувствительность	2лк	0,5лк	0,1лк
ОСШ	45дБ		
ТВ-система	NTSC		
Особенности видеосъемки	Автоматическое изменение экспозиции, AWB, AGC, автоматическое обнаружение и удаление бликов		
Электронный затвор	1/60		
Необходимое напряжение	12В±10%		
Потребляемая мощность	макс. 0,5Вт		
Рабочая температура	-20°С - +75°С, макс. влажность 95%		
Температура хранения	-40°С - +85°С, макс. влажность 95%		
Влагозащищенность	IP68		

## Способ установки

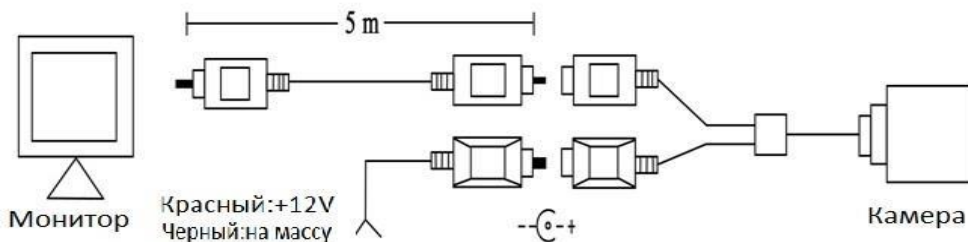

## Условия гарантии

Гарантийный талон действителен только при наличии подписи и печати. Гарантия осуществляется в отведенный срок, заявленный продавцом. Гарантийный срок для камер заднего вида – 12 месяцев.

При наличии механических повреждений или несанкционированного вмешательства в конструкцию товара продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании.

К негарантийным случаям относятся:

- Установка в автомобиль с несовместимым напряжением бортовой сети.
- Попадание влаги внутрь устройства, разгерметизации.
- Наличие механических повреждений.
- Внесение изменений в конструкцию товара.
- Повреждения, полученные от огня и/или высоких температур.

## Гарантийный талон

Номер модели:	Дата приобретения	
Серийный номер:	ФИО и телефон покупателя	
Данные продавца:	Подпись продавца	Печать продавца
Причина обращения по ремонту:	Дата принятия товара по гарантии:	Товар принял (ФИО):

Продукция сертифицирована



# INTERPOWER