


ШВЕДСКАЯ СТЕНКА
серии «АТЛЕТ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

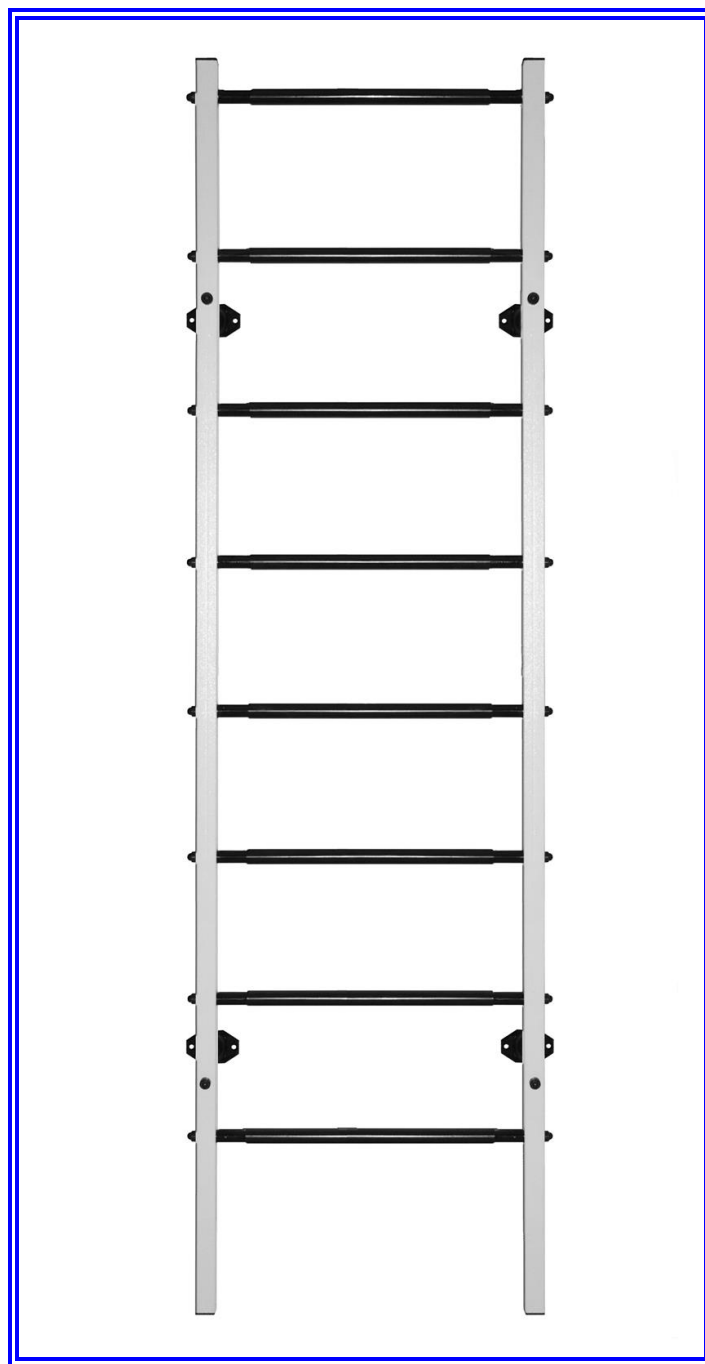

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания Шведской стенки серии «АТЛЕТ» (далее по тексту — Стенка)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Стенка предназначена для выполнения силовых упражнений в условия закрытого помещения. Общая нагрузка на стенку не должна превышать 120 кг.

1.2. Основные технические характеристики Стенки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Шведская стенка «АТЛЕТ»		
Параметр		Значение
Габаритные размеры, м	длина, м	0,65
	ширина, м	0,2
	высота, м	2,4
Вес нетто, кг, не более		15
Максимальная нагрузка, кг		120
Срок службы, лет (не менее)		5

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во, шт.	Описание		
1	Стойка	2	Труба д. 40x40 мм длиной 2400 мм		
2	Переключатель	8	Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием		
3	Кронштейн	4	Труба д. 25 мм длиной 200 мм, с крепежной пластиной на конце		
КРЕПЕЖ			ПЛАСТИК		
№	Наименование	К-во	№	Наименование	К-во
4	Болт М8x25 (30 или 35)	20	8	Колпачок болта/гайки М8	20
5	Шайба 8	20			
6	Глухарь 8x70	8			
7	Дюбель 12x70	8			

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

3.1. Сборку и установку Стенки рекомендуем проводить вдвоем.

3.2. Распакуйте Стенку и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

3.3. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

3.4. Соберите 8 переключателей (поз.2) со стойками (поз.1) с помощью болтов (поз.4).

3.5. Соберите кронштейны (поз.3) со стойками Стенки с помощью болтов (поз.4).

3.6. Прислоните Стенку к ровному участку стены так, чтобы крепежные пластины плотно прилегали к стене. Отметьте на стене отверстия в пластинах под сверление. Просверлите отверстия.

3.7. Закрепите Стенку с помощью крепежа поз. 6,7.

3.8. Закройте все болты колпачками (поз.8).

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

4.1. Суммарная нагрузка на Стенку не должна превышать 120 кг.

4.2. При занятии детей на Стенке во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0x1,0x0,1 м, расположенный под Стенкой.

4.3. Ежедневно перед началом занятий необходимо произвести осмотр конструкций Стенки и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

4.4. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку резьбовых соединений Стенки и крепления к стене.