

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА CAMBRIDGE

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газлифт - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ винтом ⑨ и рычагом ⑪
- ⑤ - спинка с кронштейном - 1 шт.
- ⑥ - сиденье - 1 шт.
- ⑦ - подлокотники - 2 шт.
- ⑧ - кожух на газлифт - 1 шт..


*Шестигранный ключ №6 -1шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а также в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла.


В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. На сиденье ⑥ наживите механизм ④, а затем затяните винты крестовой отвёрткой Ph 3.
(Рычаг подъема ⑩ должен находиться под правой рукой)




2. Кронштейн спинки ⑤ прикрутите крестовой отвёрткой тремя винтами к металлической площадке ④ на сиденье ⑥

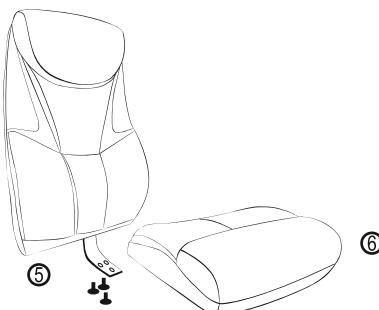

3. Подлокотники ⑦ прикрутите (не затягивая) сначала к спинке ⑤ затем к сиденью ⑥, шестигранным ключом №6, затем затяните все четыре винта. Рекомендуется затягивать все четыре винта до проворачивания.
Установите декоративные заглушки.



4. В пятилучье ① установите ролики ②, газлифт ③, кожух на газлифт ⑧.



5. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③.

Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Наклон и блокировку спинки кресла регулируйте с помощью рычага 11 (при разблокировке наклона спинки придерживайте рычаг)

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%

ВНИМАНИЕ

**Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг**

