


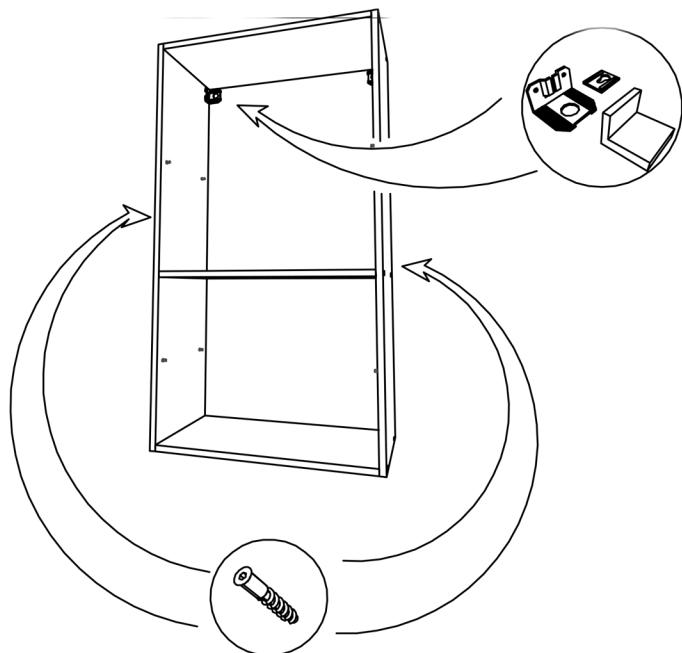






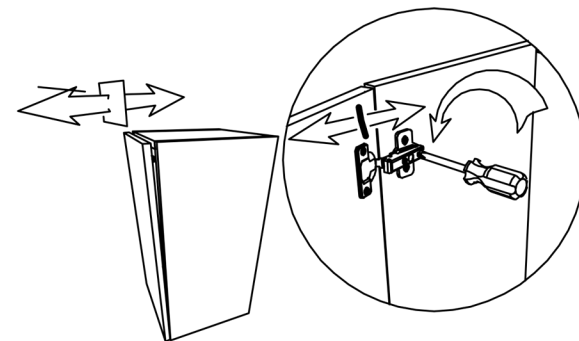
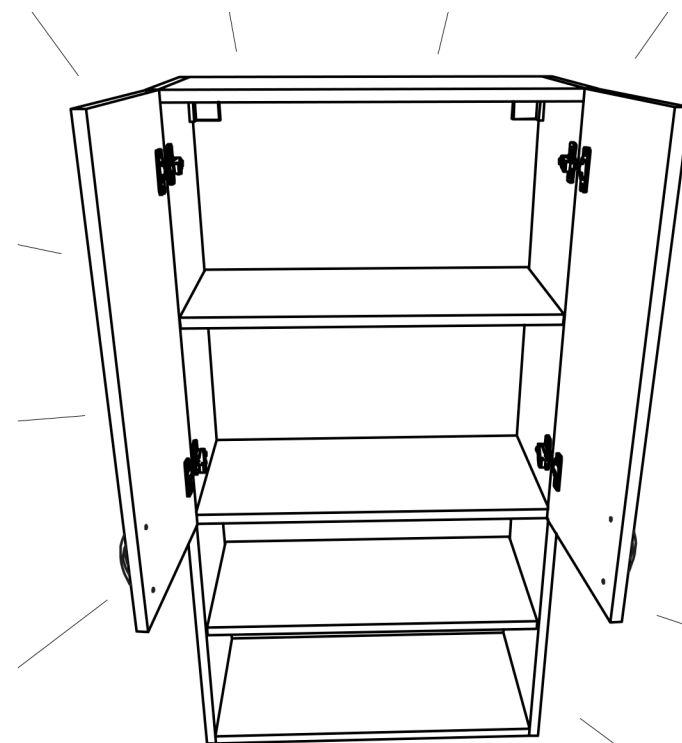


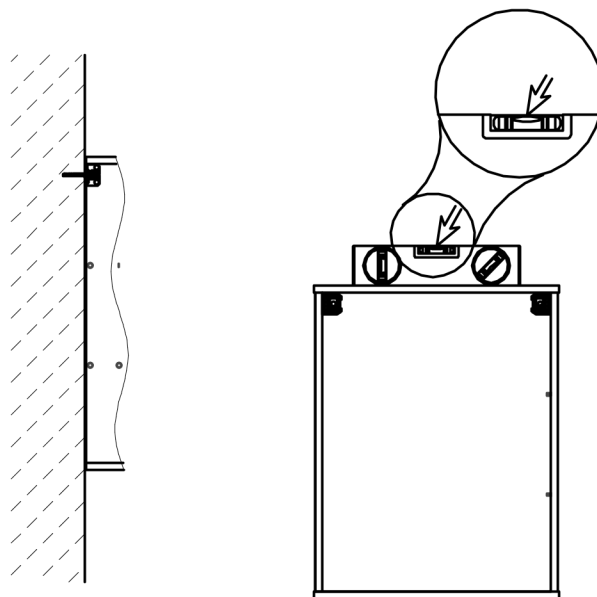

Выравнивание деталей при ослабленных евровинтах

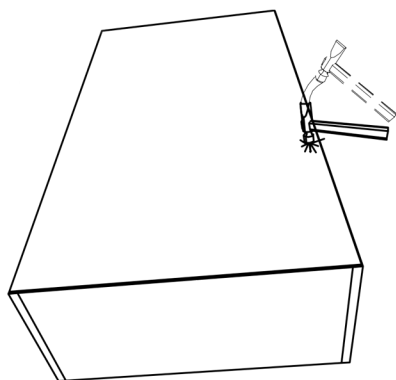

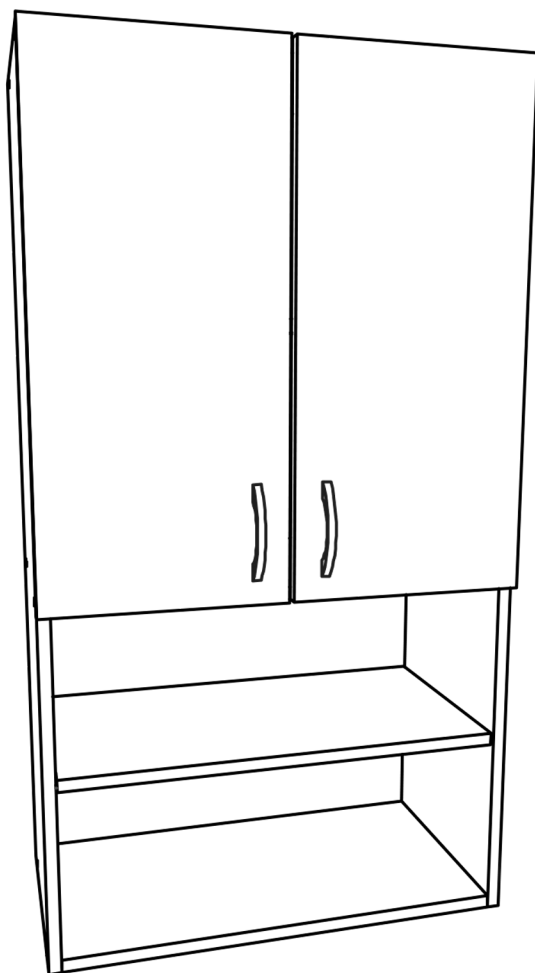

Евровинт (конфирмат) 7*50	12	
Заглушка на евроинт (белый) № 23	12	
Ключ под евроинт	1	
Навес металлический угол + заглушка	2	
Петля 52 мм прямая 201А, 6047, 35-48	2	

Петля 52 мм с доводчиком 211А, 6030, 35-48	2	
Полкодержатель	8	
Ручка (пластик) С1	2	
Саморез 4*16	20	

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП белый	650	297	2
ДСП белый	1100	300	2
ДСП белый	568	300	5
ХДФ белый	1096	297	2