

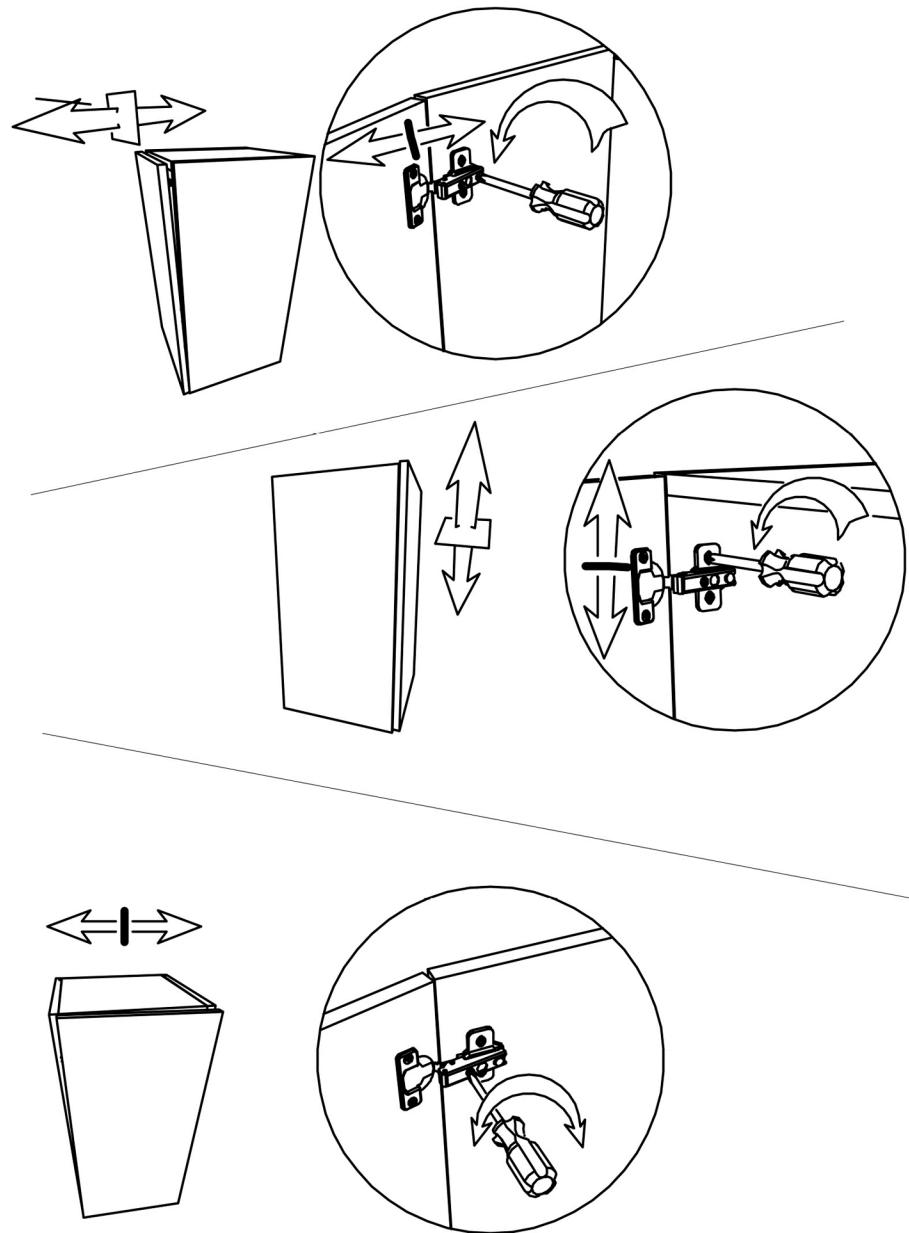


Выравнивание деталей при ослабленных евровинтах

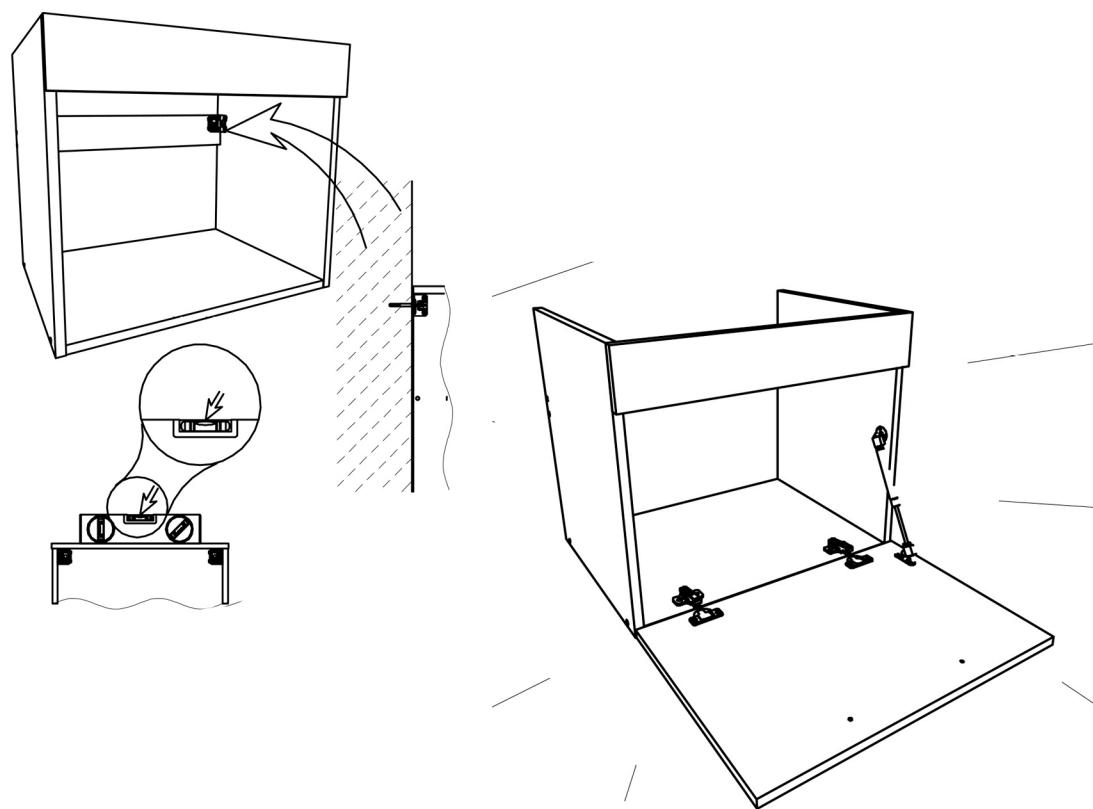

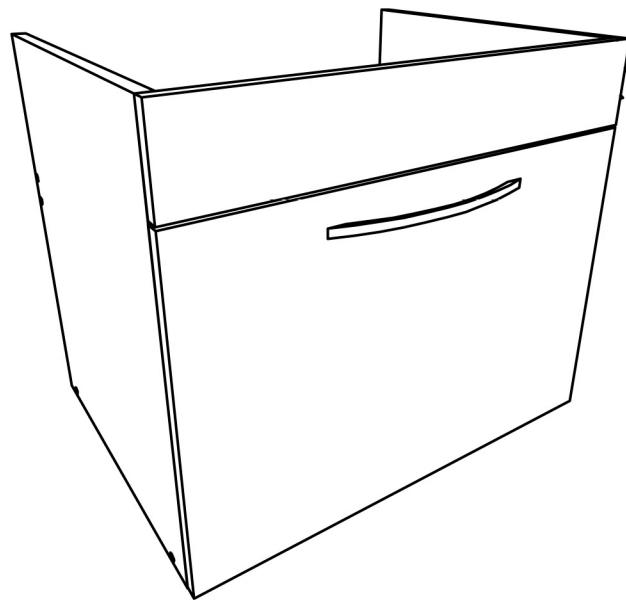

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП белый	500	369	2
ДСП белый	431	368	1
ДСП белый	431	85	1
МДФ белый	463	100	1
МДФ белый	463	395	1

Амортизатор газовый на дверь 5 кг	1	
Евровинт (конфирмат) 7*50	8	
Заглушка на евровинт (белый) № 23	8	
Ключ под евровинт	1	
Навес металлический угол + заглушка	2	

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.