


Схема сборки кровати одинарной МДФ с ящиками

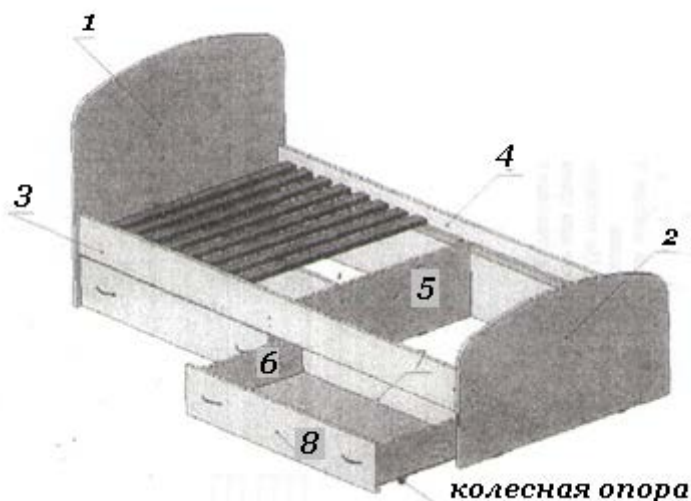

Спецификация 800*1900/2000

Спецификация 900*1900/2000

№ поз.	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Спинка головная	870*870	1
2	Спинка ножная	870*400	1
3	Царга	1910/2010*175	1
4	Царга задняя	1910/2010*360	1
	Основание из п/м	800	1
5	Средник поперечн.	800*275	1
8	Фасад ящика	175*948/998	2
7	Стенка ящика	140*891/941	2
6	Бок ящика	140*530	4
	Дно ящика ДВП	530*920/970	2

№ поз.	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Спинка головная	970*870	1
2	Спинка ножная	970*400	1
3	Царга	1910/2010*175	1
4	Царга задняя	1910/2010*360	1
3	Основание из п/м	900	1
4	Средник поперечн.	900*275	1
8	Фасад ящика	175*948/998	2
7	Стенка ящика	140*891/941	2
6	Бок ящика	140*530	4
9	Дно ящика ДВП	530*920/970	2

Фурнитура:

№	Наименование	Кол-во
1	Уголок кроватный	4шт
2	Болт М6*30	16шт
3	Гайка М6	16шт
4	Подпятник	6шт
5	Шуруп 4*30	6шт
6	Гвозди мебельные	60шт
7	Колесная опора	8шт
8	Еворвинт с заглушкой	20шт
9	Ключ	1шт
10	Ручка	4шт
11	Шуруп 3,5*16	16шт

Паспорт-гарантийный талон

Общество с ограниченной ответственностью «Матрица»
 Адрес изготовителя: ООО «Матрица», 425000, Россия, Республика
 Марий Эл, г.Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.5 офис 1
 Кровать мдф односпальная с ящиками
 Дата выпуска:
 Цена свободная отпускная:
 Изделия соответствует требованиям Гост 19917-93
 Гарантийный срок : 18 месяцев
 Срок службы: 5 лет
 Штамп ОТК:
 Дата продажи:
 Подпись продавца:

Инструкция по сборке кровати одинарной МДФ 800/900 (на уголках) с ящиками.

Кровать одинарная с головной и ножной спинками и закрепленными к ним при помощи кроватных уголков двух царг, средника поперечного и двух ящиков на колесной опоре. На царгах при помощи шурупов закреплены бруски из пиломатериала, на которые устанавливается основание из пиломатериала.

Приступая к сборке изделий необходимо:

Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемам. Номера позиций деталей на схемах соответствуют номерам, проставленным на нелицевых кромках деталей и на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.

Подготовить необходимый инструмент для сборки.

4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой.


Установка фурнитуры:

1. Установить на спинках (поз.1,2) подпятники и закрепить гвоздями.

2. Установить на царгах (поз.3,4) в просверленные отверстия кроватные уголки и закрепить их болтами М6х30 с гайками М6.

3. Собрать ящики согласно схеме сборки:

Схема сборки ящика

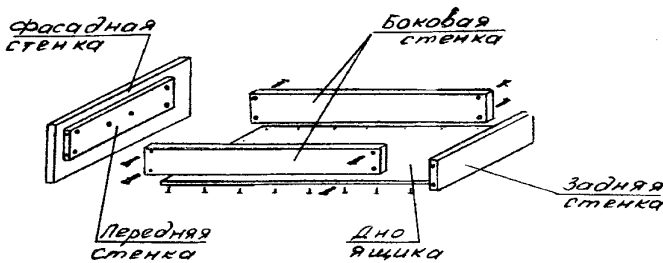

Инструкция по сборке ящика

1. Стенка передняя крепится к стенке фасадной при помощи шурупов предприятием-изготовителем.
2. Приложить стенку боковую ящика к торцу стенки передней так, чтобы совпали отверстия в пластике стенки боковой с отверстиями в кромке стенки передней, вставить стяжки-винты и закрутить при помощи ключа.
3. Аналогично соединить другую боковую стенку с передней стенкой, приложив боковую стенку с другой стороны.
4. Вставить заднюю стенку напротив передней между боковыми стенками ящика и, совместив отверстия в торцевых кромках задней стенки с отверстиями в пластике боковых стенок, вставить стяжки-винты и закрутить при помощи ключа.
5. Перевернуть ящик необлицованными кромками вверх, подложив под заднюю стенку брусок. Проверить прямоугольность ящика при помощи шнура или метра: $AC=BD$
6. Приложить равномерно (вплотную к фасадной стенке) дно ящика

Сборка:

1. Поставить спинки (поз.1,2) вертикально. Приставить царги (поз.3,4) с закрепленными кроватными уголками, совместив отверстия, вставить болты в отверстия царг, и закрутить гайками М6 (см. расположение деталей по схеме сборки).
2. К царгам (поз.3,4) на евроинт закрепить поперечный средник (поз.5).
3. Расположить на брусках, закрепленных к царгам, основание из пиломатериала (поз.3) и прикрепить его шурупами 4*30 к брускам царг (поз.3,4).
4. К дну ящика на шурупы 3,5*16 закрепить колесную опору, на фасад ящика установить и закрутить винтами ручки.

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

М.П.