

5. Меры безопасности и рекомендации.

- 5.1.** Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).
- 5.2.** Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.
- 5.3.** Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.
- 5.4.** Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанной в **п.п. 2.4**.


1. Общие сведения об изделии.

- 1.1.** Маникюрный столик "Эконом" предназначен для проведения сеанса маникюра и размещения рабочих инструментов мастера.
- 2.1. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики.

- 2.1.** Маникюрный столик изготовлен из облицованной ДСП толщиной 16мм. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ 2мм.
- 2.2.** Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в **п.5** - 5 лет.
- 2.3.** Габаритные размеры изделия:
высота - 800мм
ширина - 750мм
глубина - 350мм
- 2.4.** Допустимая нагрузка на изделие не более 8 кг.


РАБОЧИЙ СТОЛ СТИЛИСТА «ЭКОНОМ»

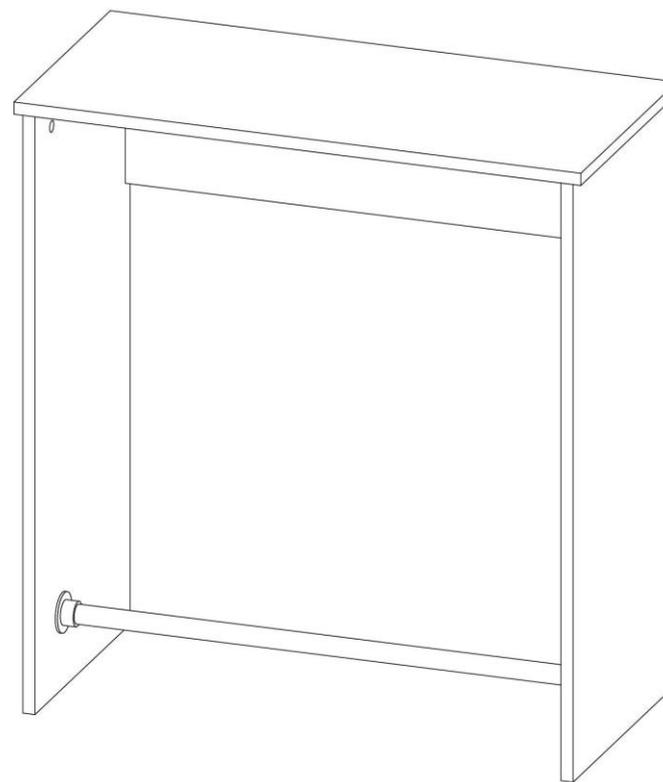

3. Комплектация.

Корпусные детали				
Поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Длина, мм	Ширина, мм
1	ребро жесткости	1	200	696
2	столешница	1	750	350
3	стенка лев	1	784	346
4	стенка прав	1	784	346

Крепежные детали			
Поз.	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Труба D25 мм	69,3	см
2	Консоль под хромированную трубу	2	шт.
3	Шкант 8x30	4	шт.
4	Корпус минификс	4	шт.
5	Шток минификс	4	шт.
6	Шток эксцентрика усиленный	6	шт.
7	Эксцентрик усиленный	6	шт.
8	Заглушка к эксцентрику	4	шт.
9	Саморез 3,5*16	6	шт.
10	Ножка черная регулируемая 20мм	4	шт.

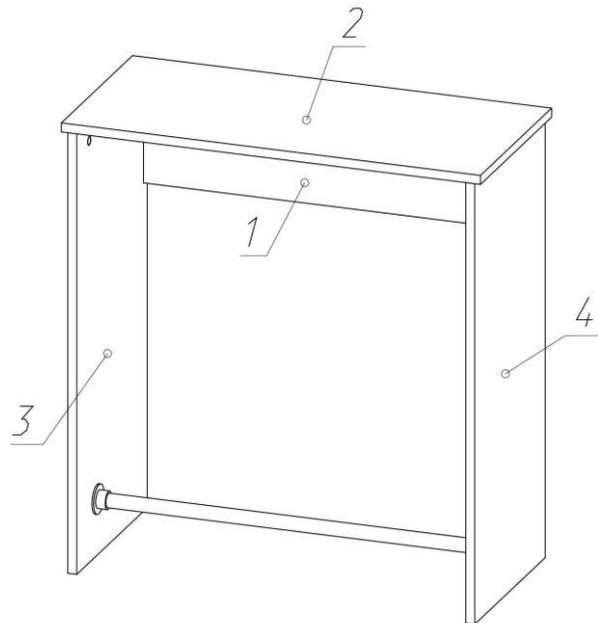

4. Последовательность сборки.

4.1. Перед началом сборки следует внимательно изучить схему и последовательность сборки изделия. При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.

4.2. В нижней части боковин №3 и 4 в отверстия D=8мм вкрутить до упора ножки (поз.10). В верхнюю часть боков №3 и 4 в глухие отверстия D=15мм вставить корпуса минификсов (поз.4 – 2шт) таким образом, чтобы стрелки на их лицевых сторонах были направлены в сторону торцевых отверстий.

4.3. В столешницу №2 (по короткой стороне) в отверстия D=5мм вкрутить до упора штоки минификсов (поз.5 – по 2шт на сторону), в глухие отверстия D=8мм забить деревянные шканты (поз.3 – по 2шт на сторону).

4.4. В столешницу №2 (по длинной стороне) в отверстия D=5мм вкрутить до упора штоки эксцентрика усиленного (поз.6 – 2шт).

4.5. В ребро жесткости №1 в отверстия D=20мм вкрутить до упора эксцентрик усиленный (поз7 – 6шт).

4.6. Собрать стол, соединив последовательно детали №1, 2, 3, 4. Затянуть корпуса минификсов по часовой стрелке в деталях №3 и 4.

4.7. К стенкам боковым №3 и 4, предварительно вложив трубу D25 (поз.1 – 1шт) в консоли (поз.2), прикрутить с помощью саморезов 3,5x16 (поз.9 – по 3шт на сторону) консоли под хромированную трубу (поз.2 – по 1шт на сторону) на высоте 100мм от низа и 100мм от переднего края стенок.

