

Светодиодная лампа Geniled G4 2W с миниатюрными размерами и стандартным цоколем G4. Используется в люстрах, бра, точечных светильниках, в качестве декоративной подсветки и т.п. Лампа имеет напряжение 220 Вольт, что позволяет использовать ее без дополнительных трансформаторов. Силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, влаги, пыли, а так же делает ее безопасной при использовании в быту.

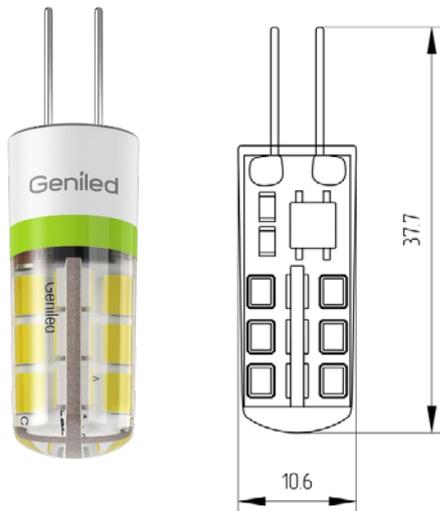


Рисунок 1 – Внешний вид и чертёж.

Модель
 Артикул (2700/4200K)
 Тип цоколя
 Размеры лампы
Технические характеристики
 Потребляемая мощность
 Входное напряжение
 Светодиоды
 Угол рассеивания
 Световой поток
 Возможность диммирования
 Цветовая температура
 Индекс цветопередачи
 Рабочая температура
 Срок службы
Материал и компоненты
 Материал корпуса
Прочие
 Замена галогенной лампы
 Вес лампы
 Гарантия

Geniled G4 2W
01174/01175
G4
Ø 10,6 x 37,7 мм
2 Вт
175-240 В, 50/60 Гц
SMD 2835
360°
130 лм
нет
Теплый белый: 2700 К
Нейтральный белый: 4200 К
> 75 Ra
-20 ...+30°C
30 000 ч.
Силикон
15 Вт
3 г
2 года

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled G4 2W:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Уникальный силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, влаги и пыли;
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- Работает в широком температурном диапазоне;
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Универсальный размер;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Долгий срок службы (более 30 000 часов);
- Гарантийный срок 2 года.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.



Рисунок 2 – Внешний вид упаковки.

