

Светодиодная лампа Geniled G4 3W 12V с миниатюрными размерами и стандартным цоколем G4 используется для декоративной подсветки и общего освещения в люстрах, бра и точечных светильниках. Драйвер лампы совместим со всеми распространенными типами электромагнитных и электронных трансформаторов для низковольтных галогенных ламп. Силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, влаги и пыли.

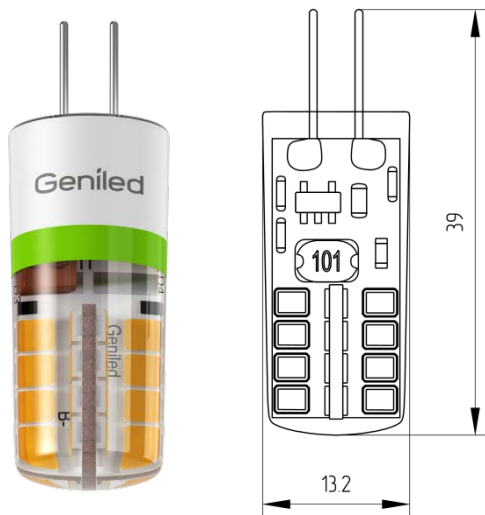


Рисунок 1 – Внешний вид и чертёж.

Модель
 Артикул (2700/4200К)
 Тип цоколя
 Размеры лампы
Технические характеристики
 Потребляемая мощность
 Входное напряжение
 Светодиоды
 Угол рассеивания
 Световой поток
 Возможность диммирования
 Цветовая температура
 Индекс цветопередачи
 Рабочая температура
 Срок службы
Материал и компоненты
 Материал корпуса
Прочие
 Замена галогенной лампы
 Вес лампы
 Гарантия

Geniled G4 3W 12V
01176/01177
G4
Ø13,2 x 39 мм
3 Вт
AC/DC 12V
SMD 2835
360°
170 лм
нет
Теплый белый: 2700 К
Нейтральный белый: 4200 К
> 75 Ra
-20 ...+30°C
30 000 ч.
Силикон
25 Вт
5 г
2 года

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled G4 3W 12V:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Совместима со всеми распространенными типами электромагнитных и электронных трансформаторов для низковольтных галогенных ламп;
- Уникальный силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, влаги и пыли;
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- Работает в широком температурном диапазоне;
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Универсальный размер;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Долгий срок службы (более 30 000 часов);
- Гарантийный срок 2 года.



Рисунок 2 – Внешний вид упаковки.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

