

**Светодиодная лампа Geniled G4 3W** с миниатюрными размерами и стандартным цоколем G4 используется для декоративной подсветки и общего освещения в люстрах, бра и точечных светильниках. Лампа имеет напряжение 220 Вольт, что позволяет подключать лампу без использования дополнительных трансформаторов. Silicon корпус защищает лампу от повреждений, влаги и пыли.

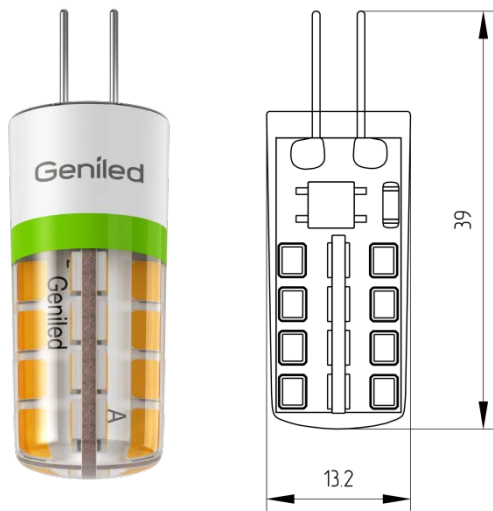


Рисунок 1 – Внешний вид и чертёж.

Модель  
Артикул (2700/4200K)  
Тип цоколя  
Размеры лампы  
**Технические характеристики**  
Потребляемая мощность  
Входное напряжение  
Светодиоды  
Угол рассеивания  
Световой поток  
Возможность диммирования  
Цветовая температура  
Индекс цветопередачи  
Рабочая температура  
Срок службы  
**Материал и компоненты**  
Материал корпуса  
**Прочие**  
Замена галогенной лампы  
Вес лампы  
Гарантия

**Geniled G4 3W**  
**01178/01179**  
**G4**  
**Ø13,2 x 39 мм**  
**3 Вт**  
**175-240 В, 50/60 Гц**  
**SMD 3014**  
**360°**  
**170 лм**  
**нет**  
**Теплый белый: 2700 К**  
**Нейтральный белый: 4200 К**  
**> 75 Ra**  
**-20 ...+30°C**  
**30 000 ч.**  
**Силикон**  
**25 Вт**  
**5 г**  
**2 года**

#### Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled G4 3W:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Уникальный силиконовый корпус защищает лампу от повреждений, влаги и пыли;
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- Работает в широком температурном диапазоне;
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Универсальный размер;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Долгий срок службы (более 30 000 часов);
- Гарантийный срок 2 года.

**Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.**



Рисунок 2 – Внешний вид упаковки.

