

5. Меры безопасности и рекомендации.

5.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

5.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

5.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

5.4. Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в п.п. 2.4.

1. Общие сведения о изделии.

1.1. Тумба маникюрного столика «ЛЕКС» предназначена для проведения сеанса маникюра и размещения рабочих инструментов мастера.

1.2 . Изделие поставляется в разобранном виде

2. Технические характеристики.

2.1. Тумба маникюрного столика изготовлена из облицованной ДСП толщиной 16 мм. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 и 2 мм.

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в **п.5** - 5 лет.

2.3. Габаритные размеры изделия:

высота - 565 мм


ширина - 306 мм

глубина - 304 мм

масса

2.4. Допустимая нагрузка на изделие не более 10 кг.


ТУМБА МАНИКЮРНОГО СТОЛИКА «ЛЕКС»

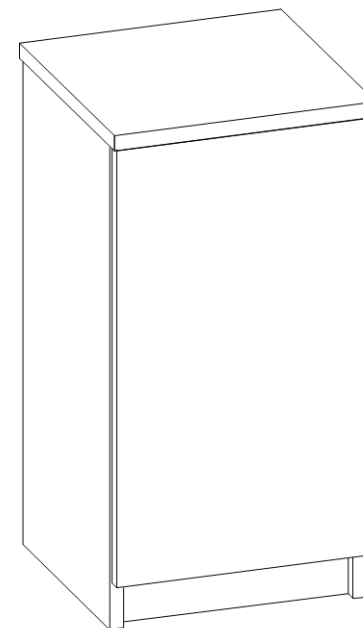

3. Комплектация.

Корпусные детали:

Поз	Наименование	Колво	Длина	Ширина	Наименование	Кол-во
1	Крышка тумбы	1 шт	306	304	Винт М4*20	2 шт
2	Бок левый	1 шт	544	280	Евровинт 7*50	4шт
3	Бок правый	1 шт	544	280	Заглушка евравинта	4шт
4	Дно тумбы	1 шт	280	268	Шток минификса	4 шт
5	Полка съёмная	1 шт	265	260	Корпус минификса	4 шт
6	Задняя стенка	1 шт	478	268	Заглушка минификс	4 шт
7	Цок. планка	2 шт	268	50	Подпятник пластик	4 шт
8	Дверь	1 шт	491	296	Петля дверная	2 шт
					Полкодержатель	4 шт
					Ручка-ракушка	1 шт
					Саморез 3,5*16	20 шт
					Шкант 8*30	10 шт

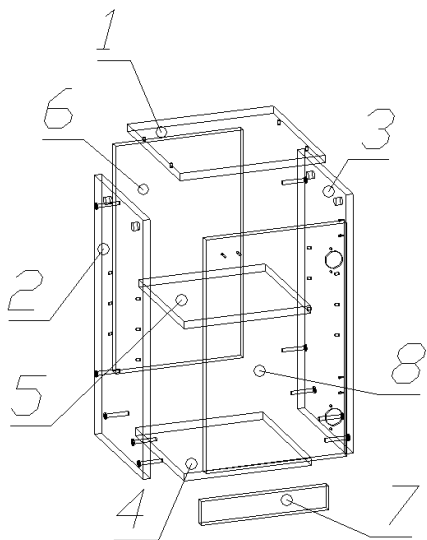

4. Последовательность сборки.

4.1. Перед началом сборки следует внимательно изучить схему и последовательность сборки изделия. При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.

4.2. Соединить последовательно детали № 2,4,6,7,3 с помощью евровинтов через сквозные отверстия D7 в деталях № 2,3. В глухие отверстия D5 в деталях № 2,3 вставить полкодержатели, в глухие отверстия D15 вставить корпуса минификсов, стрелки которых должны быть направлены в сторону торцевых отверстий. К детали № 3 с помощью саморезов 3,5*16 в отверстия D2 прикрутить ответные планки дверных петель (винты на ответных планках должны находиться ближе к задней стороне бока).

4.3. Вкрутить штоки минификсов в глухие отверстия D5 детали № 1.

4.4. Соединить деталь № 1 с остальными деталями, закрутив корпуса минификсов по часовой стрелке в деталях № 2,3.

4.5. Прикрутить петли (в открытом положении) к двери № 8 с помощью саморезов 3,5*16, при этом выступающая за габариты двери часть петли должна быть перпендикулярна длинной стороне двери. Прикрутить ручку к двери с помощью винтов М4. Прикрепить дверь к тумбе, соединив петли с ответными планками и затянуть винты на них.