

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.



Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406  
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,  
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.  
тел./факс: (831) 220-13-34

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки  
изделия!**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф двухдверный для одежды

### «Латте 2»

пр. НМ.БИ.06.02.00.00.00

876 x 456 x 2134


ШxГxВ

### «Латте 22»

пр. НМ.БИ.06.08.00.00.00

876 x 584 x 2134

ШxГxВ

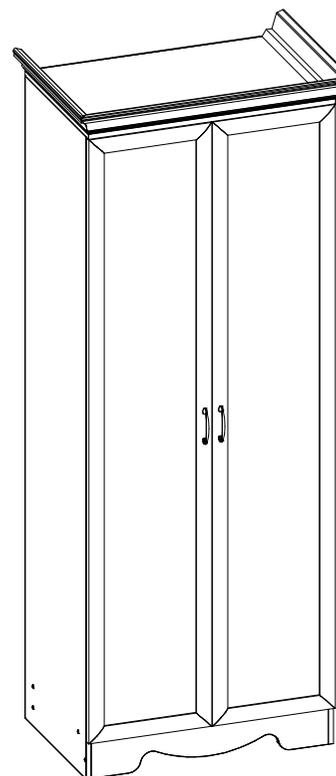

Комплектность элементов корпуса «Латте 2»					Комплектность элементов корпуса «Латте 22»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-
1,2	Стойка левая/правая	2084	394	2	1,2	Стойка левая/правая	2084	522	2
3	Крышка	800	418	1	3	Крышка	800	546	1
4	Дно	768	394	1	4	Дно	768	522	1
5	Полка жесткая	768	394	2	5	Полка жесткая	768	522	2
6	Царга	298	768	1	6	Царга	298	768	1
7	Цоколь	768	120	1	7	Цоколь	768	120	1
8	Цоколь	120	768	1	8	Цоколь	120	768	1
9	Задняя стенка ДВПО	1978	398	2	9	Задняя стенка ДВПО	1978	398	2

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 2»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	9	Штанга выдвижная L=350мм		1
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	10	Опора		4
3	Заглушка для эксцентрика		12	11	Гвоздь (2x20)		70
4	Евровинт (7x50)		14	12	Заглушка для тех отверстий D8мм		8
5	Заглушка для евровинта		14	13	Заглушка для тех отверстий D5мм		4
6	Петля накладная		8	14	Ключ для евровинта		1
7	Шурупы (4x16)		32	15	Профиль для ДВПО L=432мм 2шт L=376мм 2шт		
8	Шурупы (3,5x16)		4				

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	8	Шурупы (3,5x16)		4
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	9	Штангодержатель для овальной трубы		2
3	Заглушка для эксцентрика		12	10	Опора		4
4	Евровинт (7x50)		14	11	Гвоздь (2x20)		70
5	Заглушка для евровинта		14	12	Ключ для евровинта		1
6	Петля накладная		8	13	Штанга овальная L=765мм		1
7	Шурупы (4x16)		32	14	Профиль для ДВПО L=432мм 2шт, L=376 2шт		

Комплектность элементов фасада «Латте 2»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Фасад	1960	398	2


Комплектность фурнитуры фасада с карнизом				Комплектность фурнитуры фасада с карнизом			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт (M4x25)		4	3	Ручка		2
2	Шайба для ручки		4				

2


Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [ ].  
**Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ**  
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

**Сборка корпуса изделия «Латте 2», «Латте 22».**  
 На торцы стоек №1,2 закрепить опоры [10] гвоздями [11]. Стойки №1,2 соединить с полкой №5 и царгой №6 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Дно №5 и цоколя №7,8 зафиксировать к предварительно собранной конструкции при помощи евровинтов [4]. Крышку №3 закрепить на конструкции при помощи евровинтов [4]. Перевернуть шкаф, и закрепить заднюю стенку №8,9 при помощи гвоздей [11] и профилей ДВПО [14] [15] (рис. 1). Установить шкаф в вертикальное положение. Закрепить штангу [9] либо штангодержатели [9] шурупами [8] в зависимости от модуля. В фасад №1 установить петли [6] и закрепить их шурупами [7]. Установить фасады в проем и отрегулировать (см. рекомендацию по регулировке петель). На фасад №1 закрепить ручку [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые отверстия крепежей закрыть заглушками [3],[5]. Данное изделие может использоваться как отдельно стоящее так и в компоновке. Для соединения изделия с другими модулями в зависимости от стороны где будут стоять соседние модули необходимо просверлить отверстия D8мм и D5мм и соединить с модулем. Соответствующая фурнитура для крепежа с соседним модулем идет непосредственно с ним. Оставшиеся глухие отверстия закрыть заглушками [10],[11]. По окончании сборки компонентов или модуля и установки модуля на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами [4] которая идет в комплекте с карнизом.


#### Рекомендации по регулировке петель



1. Регулирование высоты: Средством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.



2. Регулирование глубины: Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."



3. Регулирование наложения: Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

#### Упаковочная ведомость

**Шкаф "Латте 2" комплектуется:**  
 - пакет Корпус «Латте 2» 1/2  
 - пакет Корпус «Латте 2» 2/2  
 - пакет Фасад «Латте 2» 1/1  
 - пакет Карниз «Латте 800x414» 1/1

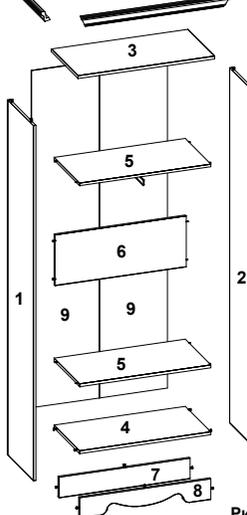


Рис. 1

#### ФАСАД "Латте 2" универсален. Подходит к корпусу шкафа "Латте 2", "Латте 22", "Латте 3", "Латте 4"

#### Упаковочная ведомость

**Шкаф "Латте 22" комплектуется:**  
 - пакет Корпус «Латте 22» 1/2  
 - пакет Корпус «Латте 22» 2/2  
 - пакет Фасад «Латте 2» 1/1  
 - пакет Карниз «Латте 800x414» 1/1

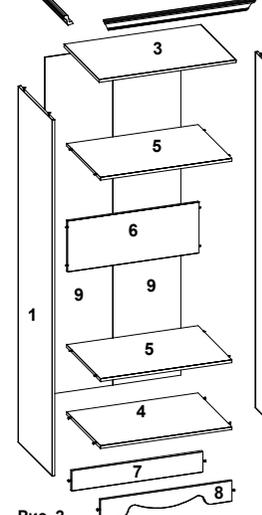


Рис. 2

3

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.



Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406  
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,  
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.  
тел./факс: (831) 220-13-34

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: \_\_\_\_\_


Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки  
изделия!**

## Шкаф комбинированный «Латте 24-01» пр. НМ.БИ.06.44.00.00.00 (-01)

476 x 456 x 2134  
ШxГxB

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

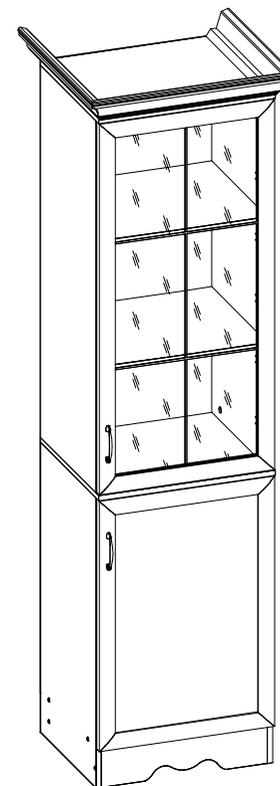


Комплектность элементов корпуса					Комплектность элементов корпуса				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1,2	Стойка нижняя левая/правая	906	394	2	9	Цоколь	368	120	1
3,4	Стойка верхняя левая/правая	1162	394	2	10	Цоколь	120	368	1
5,6	Крышка/Полка	400	418	2	11	Задняя стенка ДВПО	398	398	1
7	Полка жесткая	368	394	3	12	Задняя стенка ДВПО	789	398	2
8	Дно	368	394	1					

Комплектность элементов фасада					Комплектность элементов фасада				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Фасад	1158	398	1	2	Фасад	782	398	1


Комплектность фурнитуры корпуса				Комплектность фурнитуры корпуса			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		20	8	Шурупы (4x16)		20
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	9	Опора		4
3	Дюбель двойной		4	10	Гвоздь (2x20)		40
4	Заглушка для эксцентрика		20	11	Скрепка для ДВП		6
5	Евровинт (7x50)		12	12	Заглушка для тех отверстий D8мм		8
6	Заглушка для евровинта		12	13	Заглушка для тех отверстий D5мм		4
7	Петля накладная		5	14	Ключ для евровинта		1

Комплектность фурнитуры фасада с карнизом				Комплектность фурнитуры фасада с карнизом			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт (M4x25)		4	3	Ручка		2
2	Шайба для ручки		4	4	Шурупы (4x16)		5


#### Рекомендации по регулировке петель



1. Регулирование высоты: Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.



2. Регулирование глубины: Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б".



3. Регулирование наложения: Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [ ].  
**Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ**  
**Рекомендации по сборке**  
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

#### Сборка корпуса изделия.

На торцы стоек №1,2 закрепить опоры [9] гвоздями [10]. Стойки №1,2 соединить с полкой №7 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Стойки №3,4 соединить с полками №7 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Дно №8 и цоколя №9,10 зафиксировать к предварительно собранной конструкции при помощи евровинтов [5]. Две предварительно собранные конструкции соединить между собой двойным дюбелем [3] и стяжкой эксцентриковой [1] через полку №6. Крышку №5 закрепить на конструкции при помощи евровинтов [5]. Перевернуть шкаф, и закрепить задние стенки №11,12 при помощи гвоздей [10] и скрепок для ДВП [11] (рис.1). Установить шкаф в вертикальное положение. В фасады №1,2 установить петли [7] и закрепить их шурупами [8]. Установить фасады в проем на лбую из сторон (в зависимости от удобства открывания) и отрегулировать (см. рекомендацию по регулировке петель). На фасады №1,2 закрепить ручки [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые отверстия крепежей закрыть заглушками [4] [6]. Данное изделие может использоваться как отдельно стоящее так и в компоновке. Для соединения изделия с другими модулями в зависимости от стороны где будут стоять соседние модули необходимо просверлить отверстия D8мм и D5мм и соединить с модулем соответствующая фурнитура для крепежа с соседним модулем идет непосредственно с ним. Оставшиеся глухие отверстия закрыть заглушками [12],[13]. По окончании сборки компоновки или модуля и установки модуля на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами [4] которая идет в комплекте карнизом.

#### Упаковочная ведомость

##### Шкаф "Латте 24-01" комплектуется:

- пакет Корпус «Латте 24-01» 1/1
- пакет Фасад «Латте 24-01» 1/1
- пакет Карниз «Латте 400x414» 1/1

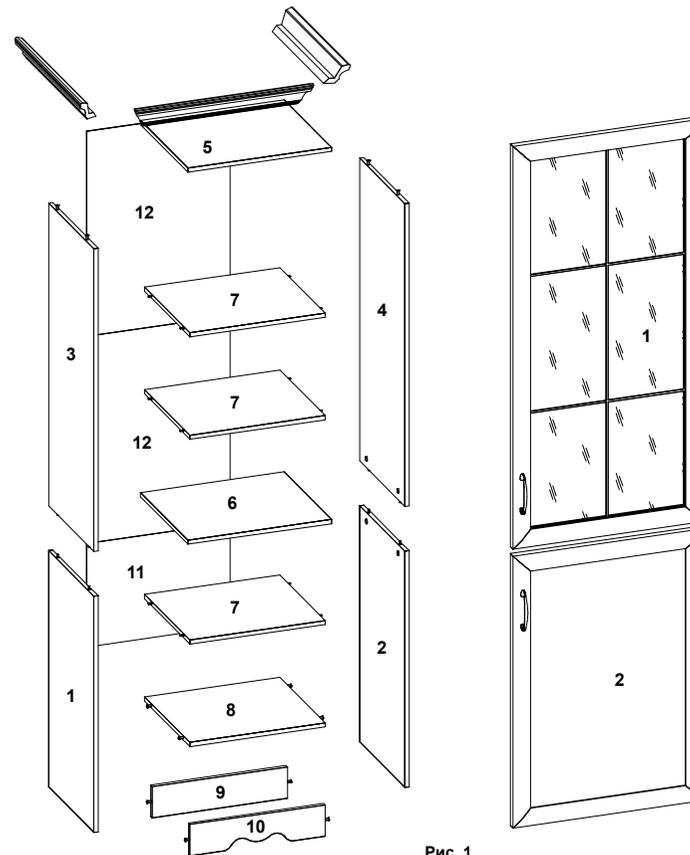


Рис. 1

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_  
Дата реализации: \_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:  
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406  
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,  
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.  
тел./факс: (831) 220-13-34

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке, установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.


Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: \_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

## Тумба для ТВ «Латте 61-01» пр. НМ.БИ.06.24.00.00.00 (-01)

1202 x 418 x 566  
ШхГхВ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

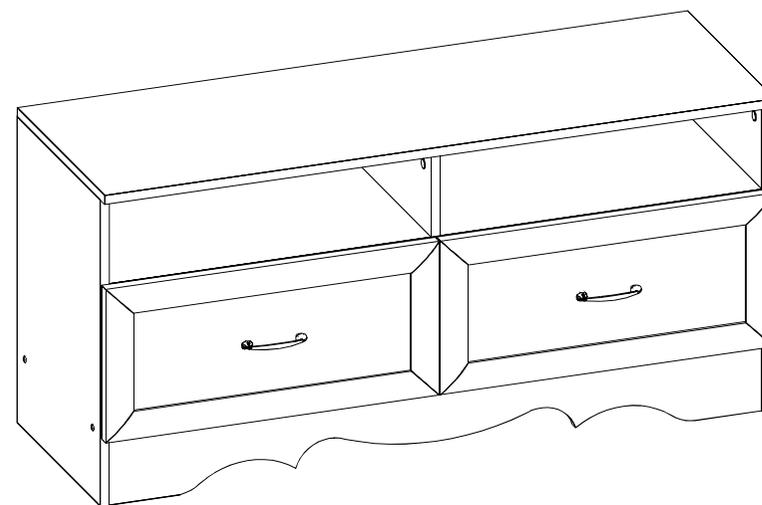

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки  
изделия!**

Комплектность элементов					Комплектность элементов				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Крышка	1202	418	1	9	Цоколь	120	1170	1
2	Дно	1170	394	1	10,11	Ст. ящика боковая правая/левая	350	214	4
3,4	Стойка левая, правая	550	394	2	12,13	Ст. ящика передняя левая/правая	520	214	2
5	Полка	1170	394	1	14	Ст. ящика задняя	520	214	2
6	Стойка верхняя	152	394	1	15	Фасад	598	276	2
7	Стойка нижняя	246	394	1	16	Дно ящика ДВПО	546	346	2
8	Цоколь	120	1170	1	17	Задняя стенка ДВПО	1198	274	1

Комплектность фурнитуры				Комплектность фурнитуры			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	9	Шурупы (4x30)		16
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	10	Шурупы (4x25)		8
3	Заглушка для эксцентрика		12	11	Ручка		2
4	Евровинт (7x50)		16	12	Винт (M4x25)		4
5	Заглушка для евровинта		16	13	Шариковые направляющие L=350мм		2
6	Опора		4	14	Стяжка межсекционная		4
7	Гвоздь (2x20)		50	15	Ключ для евровинта		1
8	Шурупы (3,5x16)		24	16			

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [ ]

**Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ**  
**Рекомендации по сборке**

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуются: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

#### Сборка корпуса изделия.

На торцы стоек №3,4 закрепить опоры [6] при помощи гвоздей [7]. На стойки №3,4 и стойку №7 установить ответные планки направляющих [13] шурупами [8]. Полку №5 соединить со стойкой №6 при помощи евровинтов [4]. аналогичным образом соединить дно №2 и стойку №7. В отверстия D8 полки №5 установить дюбеля эксцентриков [2]. Соединить предварительно собранные конструкции при помощи стяжки эксцентриковой [1]. В отверстия D8 стойки №3,4 установить дюбеля эксцентриков [1]. Соединить предварительно собранную конструкцию со стойками №3,4 при помощи стяжки эксцентриковой [1] и евровинтов [4] (рис. 1). Закрепить цоколя №8,9 при помощи евровинтов [4]. Установить крышку №1 при помощи стяжки эксцентриковой [1]. Закрепить заднюю стенку №17 при помощи гвоздей [7]. Видимые соединения закрыть заглушками [3],[5] (рис.2,3). Данное изделие может использоваться как отдельно стоящая тумба. Также тумба состоять в наборе модулей. Для монтажа тумбы в наборе требуется рассверлить отверстия D 5мм в стенках шкафов и боковых стенках тумбы, и стянуть стяжкой [14].




Рис. 2




Рис. 3

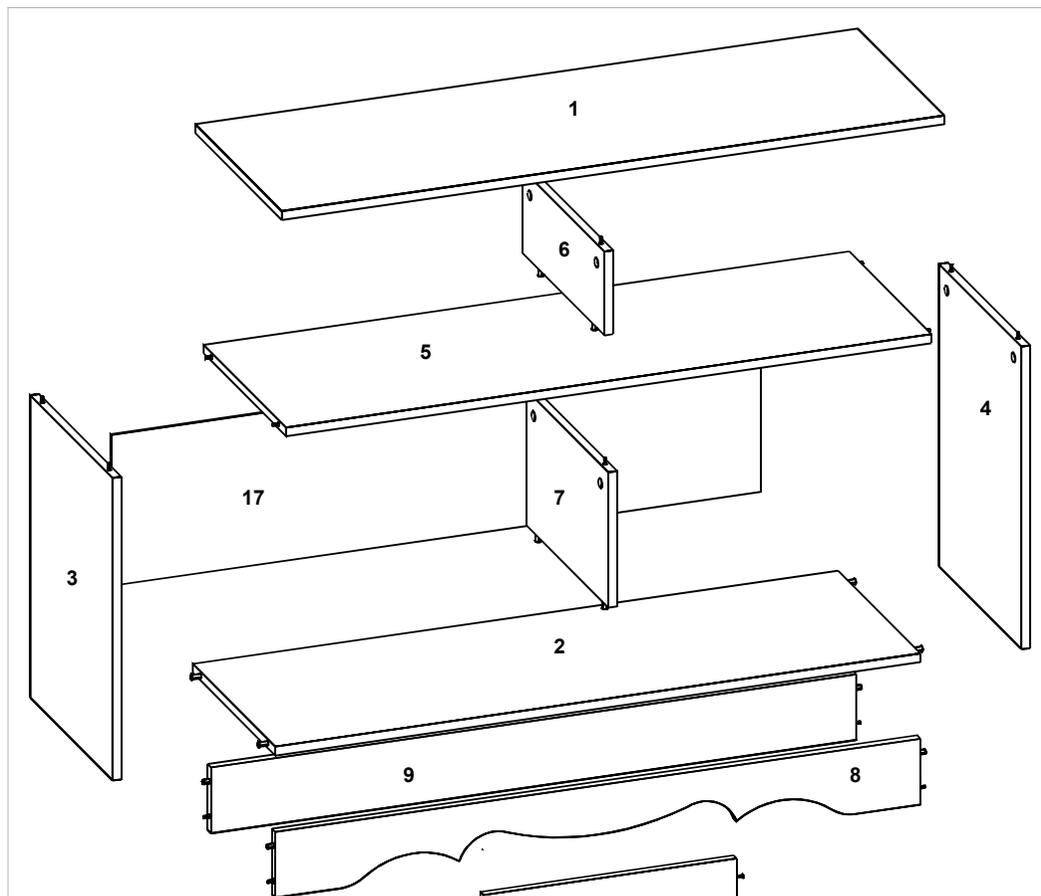


Рис. 1

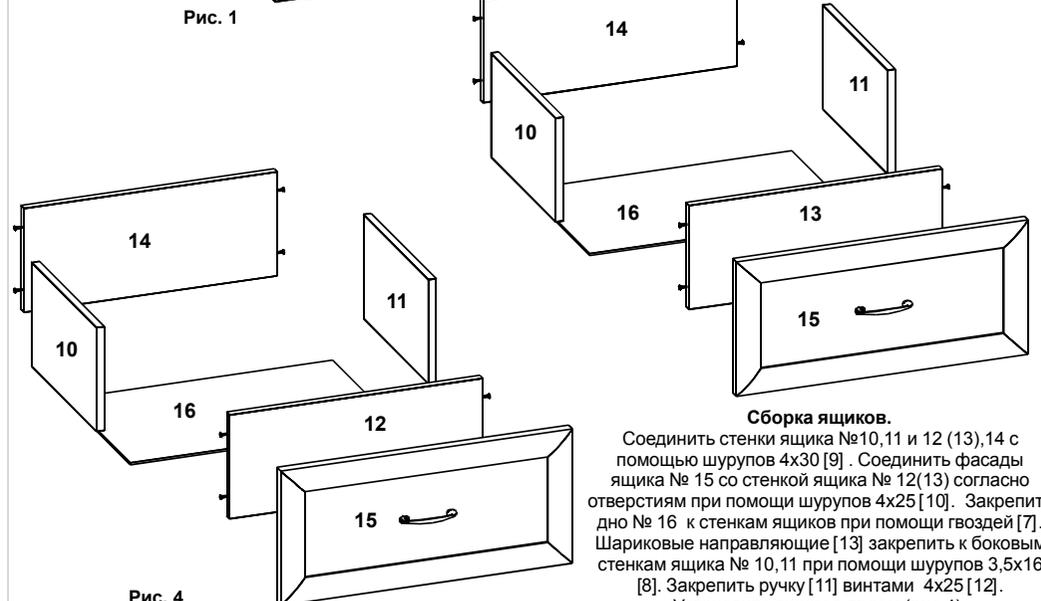


Рис. 4


#### Сборка ящиков.

Соединить стенки ящика №10,11 и 12 (13),14 с помощью шурупов 4x30 [9]. Соединить фасады ящика №15 со стенкой ящика №12(13) согласно отверстиям при помощи шурупов 4x25 [10]. Закрепить дно №16 к стенкам ящиков при помощи гвоздей [7]. Шариковые направляющие [13] закрепить к боковым стенкам ящика №10,11 при помощи шурупов 3,5x16 [8]. Закрепить ручку [11] винтами 4x25 [12]. Установите ящики в проем (рис.4).

Полка  
**«Латте 90-01»**  
пр. НМ.БИ.06.27.00.00.00 (-01)

1202 x 218 x 202  
ШхГхВ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

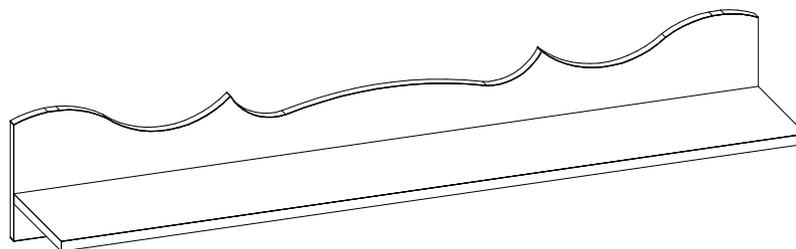

Комплектность элементов					Комплектность элементов				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Полка	1202	202	1	2	Задняя стенка	1202	202	1
Комплектность фурнитуры					Комплектность фурнитуры				
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во		
1	Евровинт (7x50)		10	4	Заглушка для евровинта		10		
2	Подвеска А-65		2	5	Ключ для евровинта		1		
3	Шурупы (4x16)		4						

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []

**Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ**  
Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

#### Сборка корпуса изделия.

Заднюю стенку №2 соединить с полкой №1 при помощи евровинтов [1] (рис.1). Данное изделие может использоваться как отдельная полка для монтажа которой потребуются подвеска [2], и шурупы [3]. Так же изделие может состоять в наборе шкафов. Для монтажа полки потребуется досверлить отверстия D8 мм в стенках шкафов, и закрепить полку при помощи евровинтов [1]. Видимые отверстия закрыть заглушками [4] (рис.2).

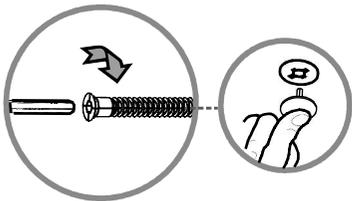


Рис. 2

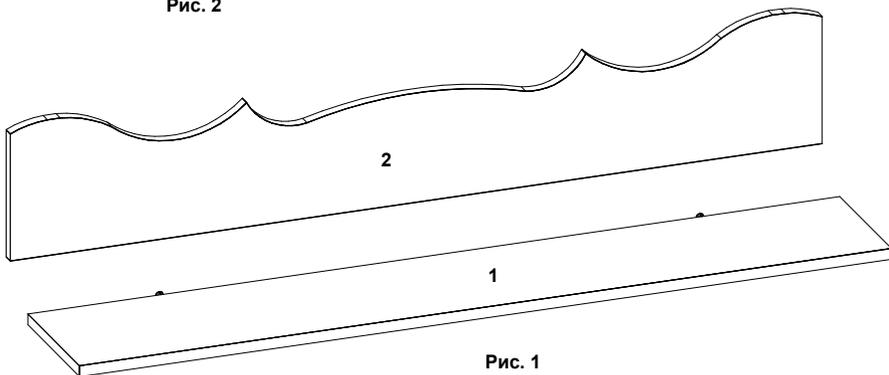


Рис. 1

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_  
Дата реализации: \_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406  
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,  
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.  
тел./факс: (831) 220-13-34

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки изделия!**