


## Инструкция по эксплуатации пистолета для накачки шин Luazon TG-0360

После того, как вы распакуете инструмент, убедитесь, что на нем нет повреждений.

Подсоединив пистолет к источнику сжатого воздуха, убедитесь, что шланг, соединитель и насадка надёжно зафиксированы.

- 1) Закрепите соединитель (2) на муфте шланга подачи воздуха.
- 2) Подсоедините насадку (6) к ниппелю шины.
- 3) Нажмите на курок (2) для накачки.
- 4) В случае если давление в шине избыточно нажмите кнопку стравливания воздуха (3) для сброса давления.

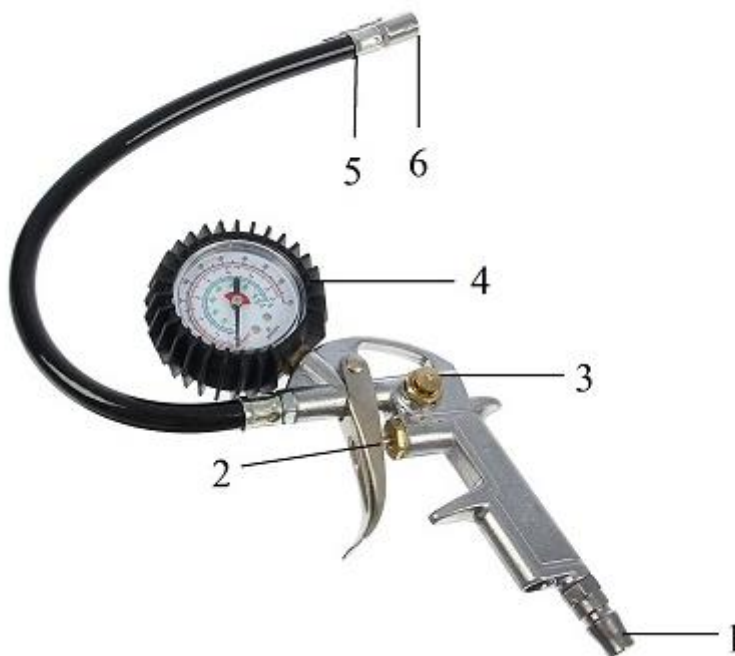

1. Быстросъёмный соединитель
2. Курок
3. Кнопка стравливания воздуха
4. Манометр
5. Гайка
6. Насадка