


# Комод с 4-мя ящиками 1.1

## Схема сборки

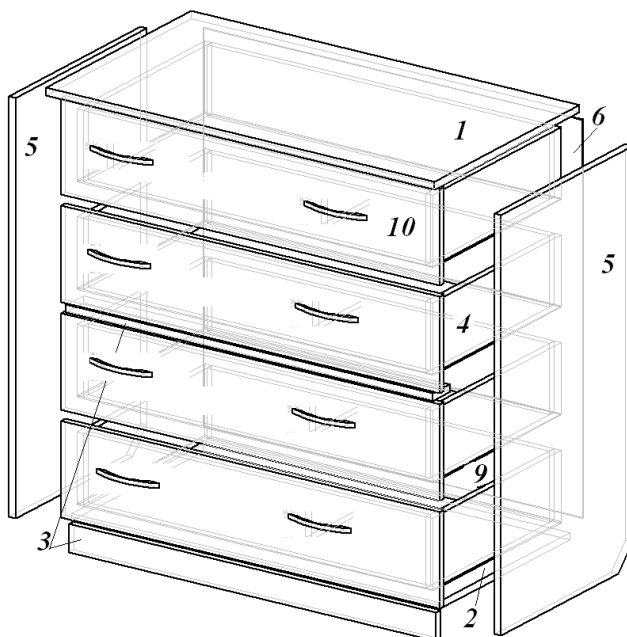

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование	Размер, мм	Кол-во
5	Стенка боковая	860x470	2шт
1	Крышка мдф	910x525	1шт
3	Цоколь, планка	868x60	2шт
2	Горизонталь	868x470	1шт
6	Задняя стенка ДВП	812x898	1шт
10	Фасад ящика мдф	195x898	4шт
4	Бок ящика	150x460	8шт
9	Стенка ящика	150x810	4шт
	Дно ящика ДВП	460x840	4шт

### ФУРНИТУРА

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт с заглушкой	шт	40
2	Ключ к евровинту	шт	1
3	Подпятник «копыто»	шт	4
4	Ручка С 15 096	шт	8
5	Эксцентрик	шт	4
6	Направл 450 шарик (35)	ком	4
7	Шуруп 3,5*16	шт	40
8	Гвозди	шт	140

## Инструкция по сборке комода с 4-мя ящиками


### Подготовка к сборке

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплектационной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур ...
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

### Установка фурнитуры

1. На кромку боковых стенок (поз. 5) установить опоры подпятники и закрепить их гвоздями.
2. На пластих боковых стенок (поз. 5) по разметке установить корпуса роликовых направляющих на расстоянии 2 мм от облицованной кромки и закрепить шурупами 3,5x16. См. схему установки и регулировки направляющих.

Схема сборки ящика

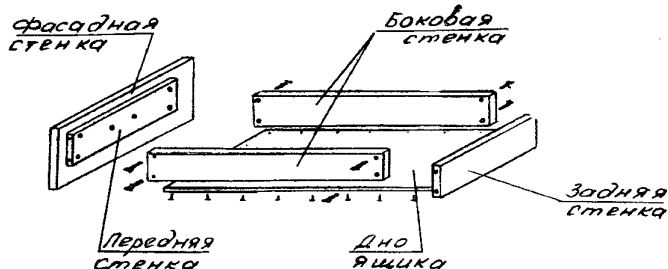

Инструкция по сборке ящика

1. Стенка передняя крепится к стенке фасадной при помощи шурупов предприятия-изготовителя.
2. Приложить стенку боковую к торцу стенки передней так, чтобы совпали отверстия в пласти стенки боковой с отверстиями в кромке стенки передней, вставить стяжки-винты и закрутить при помощи ключа.
3. Аналогично соединить другую боковую стенку с передней стенкой, приложив боковую стенку с другой стороны.
4. Вставить заднюю стенку напротив передней между боковыми стенками ящика и, совместив отверстия в торцевых кромках задней стенки с отверстиями в пластих боковых стенок, вставить стяжки-винты и закрутить при помощи ключа.
5. Перевернуть ящик необлицованными кромками вверх, подложив под заднюю стенку брусок. Проверить прямоугольность ящика при помощи шнура или метра:
 

A	B
┌	┐
D	C

 AC=BD
6. Приложить равномерно (вплотную к фасадной стенке) дно ящика

3. Ящики собрать по схеме сборки ящика.
4. К просверленным отверстиям в фасадной плюс передней стенке ящиков (поз.10) приложить ручки и закрутить винтами.
5. В крышку (поз.1) вставить шток стяжки эксцентриковой.

### Сборка

1. Стенку боковую (поз. 5) положить лицевой кромкой вверх. Приложить к ней цоколь и горизонталь (поз.2,3) лицевой кромкой вверх (см. схему сборки) и, совместив отверстия в пластике стенки боковой с отверстиями в кромке стенок горизонтальных, вставить евровинты и закрутить при помощи ключа. С другой стороны приложить стенку боковую (поз.5).
2. Крышку (поз.1) установить на стяжку эксцентриковую.
3. Проверить прямоугольность по диагонали  $AC=BD$
4. Положить на каркас изделия заднюю стенку (поз.6) и закрепить гвоздями шаг 180мм.
5. Установить изделие вертикально.

### Уход

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

### Правила эксплуатации

Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.


На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона кислот, щелочей, и пр.). Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

### Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потёртости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт. При обнаружении производственных дефектов или недостающей фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

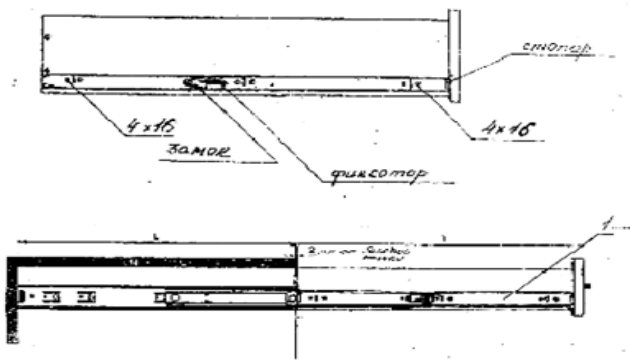

### 1. Направляющие шариковые полного выдвижения

Основная функция шариковых направляющих – обеспечение плавного выдвижения мебельных ящиков. Шариковые направляющие считаются системой полного выдвижения, т.е. выдвигаются на полный размер своей общей длины.

2. Комплект направляющих состоит из двух боковых направляющих (левой и правой), которые в свою очередь состоят из телескопических колен, скольжение между которыми достигается с помощью маленьких шариков, установленных в виде подшипников сверху и снизу в два

ряда.)

3. Перед установкой шариковой направляющей, необходимо извлечь узкое телескопическое колено (поз.1) из направляющей, для этого необходимо стопор замка установить в верхнее положение и закрепить его к боковой стенке ящика ЗАПОДЛИЦО с нижней необлицованной кромкой шурупами 3,5\*16. Боковые направляющие установить на боковые стенки изделия по разметке.