


## Шкаф угловой от набора «Радуга» и с фотопечатью. схема сборки

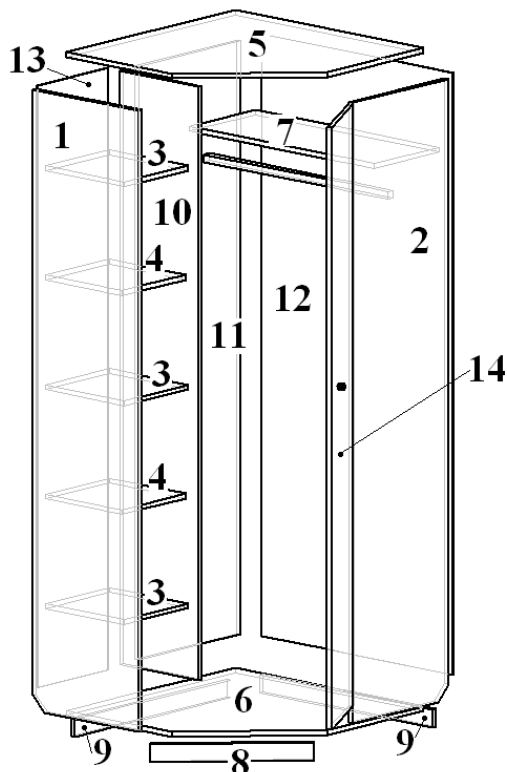

### Спецификация

№ Поз.	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1,2	Бок	2096x470	2шт
3	Горизонталь	318x350	3шт
4	Полка	314x340	2шт
5,6	Горизонталь	834x834	2шт
7	Горизонталь	818x324	1шт
8	Цоколь	60x540	1шт
9	Цоколь	60x768	2шт
10	Перегородка	2004x350	1шт
11	Щит задний	2004x500	1шт
14	Дверь	2034x511	1шт
12	Задняя стенка ДВП	2032x850	1шт
13	Задняя стенка ДВП	2032x346	1шт

### Фурнитура

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт с заглушкой	шт	42
2	Ключ	шт	1
3	Ручка кнопка «цветная»	шт	1
4	Петля 4-х шар 135гр	шт	4
6	Подпятник «гвоздик»	шт	10
7	Шуруп 3,5*16	шт	22
8	Гвозди	шт	100
9	Штанга 816мм	шт	1
11	Штангодержатель	шт	2
12	Полкодержатель	шт	8

### Инструкция по сборке

#### Подготовка к сборке

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
2. Определить расположение деталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплекточной ведомости.
3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: молоток, отвёртку, шнур.
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели надо производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

#### Установка фурнитуры


1. На пласти стенки боковой (поз. 2) установить по наколкам крестообразные плашки петель 4<sup>х</sup> шарнирных и закрепить их шурупами 3,5x16.
2. На стенки боковые (поз. 1,2) и цоколя (поз.8,9) установить опоры-наконечники.
3. В засверленные гнёзда на внутренней поверхности двери вставить чашки петель 4<sup>х</sup> шарнирных до упора и закрепить их шурупами 3,5\*16.
4. К горизонтали (поз. 6) на евровинты установить цоколя (поз.8,9).
5. К боку (поз.2) и щиту заднему (поз.11) по наколкам установить и закрепить на шуруп 3,5\*16 штангодержатели.

## Сборка

1. Стенку боковую (поз.1) положить лицевой кромкой вверх. Приложить к ней стенку горизонтальную (поз. 6,5) и, совместив отверстия вставить евровинты и закрутить при помощи ключа.
2. Приложить бок (поз.2) к стенкам горизонтальным (поз.5,6) и закрепить евровинтами.
3. Между стенками горизонтальными (поз. 5,6) установить перегородку (поз.10) и щит задний (поз.11) и закрепить евровинтами.
4. На евровинт установить горизонталь (поз.3) между боком (поз.1) и перегородкой (поз.10).
5. К боку (поз.2) и щиту заднему (поз.11) на евровинты закрепить горизонталь (поз.7).
6. Установить собранный каркас вертикально.
7. При помощи шнура или метра проверить прямоугольность собранного каркаса:  $AC=BD$
8. На собранный каркас равномерно приложить заднюю стенку (поз. 12,13) и закрепить мебельными гвоздями 2,5x25 (шаг 150÷180 мм).
9. **Установка дверей.** Дверь приложить к стенке боковой (поз. 2) так, чтобы корпуса петель 4<sup>x</sup> шарнирных легли на крестообразные плашки, закреплённые на боковых стенках и перегородке. Закрепить винтами установочными. Проверить равномерность зазоров и плотность закрывания дверей. Отрегулировать работу петли 4<sup>x</sup> шарнирной).


### Настройка двери

Регулировка наложения




Винт повернуть вправо: дверное наложение становится меньше (-).  
Винт повернуть влево: дверное наложение становится больше (+).

Регулировка по глубине




Прямая, бесступенчатая регулировка по глубине с помощью эксцентрикового винта

Регулировка по высоте  
Двери можно точно выверить по высоте с



помощью ответных планок, регулируемых по высоте.



Прямая, бесступенчатая регулировка по высоте с помощью эксцентрикового винта

## Уход

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

### Правила эксплуатации

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона кислот, щелочей).
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

### Гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.
2. За механические повреждения, потёртости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
3. При обнаружении производственных дефектов или недостающей фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.
4. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.
5. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.