



0.3  
Мп

## ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

30  
кадров в  
секунду



480p



2,5"



0.3 Мп



90°




TV-101  
1063972



## ИНСТРУКЦИЯ к видеорегистратору TORSO TV-101

Спасибо, что Вы выбрали наш видеорегистратор.  
Это руководство предоставит Вам подробную информацию об устройстве,  
включая его использование и технические характеристики.  
Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием.

### ЭЛЕМЕНТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

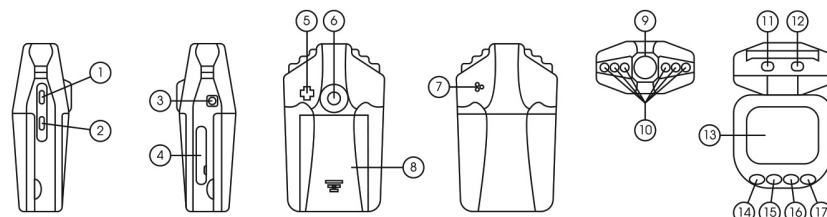

1. USB-слот
2. HDMI-слот
3. Слот 5 V
4. Слот для SD/MMC-карт памяти
5. Колонка
6. Отверстие для крепления
7. Микрофон
8. Крышка батареи
9. Линза

10. IR LED
11. Кнопка Вкл./Выкл. (ON/OFF), индикатор зарядки
12. Кнопка REC/SNAP, индикатор записи
13. 2.5-дюймовый LCD
14. Меню
15. Вниз
16. Вверх
17. Кнопка переключения режимов

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- A) Использование литий-ионного аккумулятора.  
Видеорегистратором можно пользоваться сразу же после установки в автомобиль.  
Включите его 3-секундным нажатием кнопки ON/OFF (11).  
Отключить видеорегистратор можно путем повторного нажатия.  
Зарядка:  
Подсоедините USB-кабель или автомобильную зарядку. Индикатор загорится красным цветом,  
когда зарядка будет полной, он погаснет.
- B) Начало работы.  
Видеорегистратор начнет запись автоматически после запуска двигателя машины,  
выключится и сохранит последний файл после отключения двигателя.

### ЗАПИСЬ

При включении устройство начнет стандартную запись. Если индикатор записи мерцает,  
значит запись ведется. Записанные файлы будут автоматически сохраняться на карте SD/MMC.  
Чтобы остановить запись, нажмите кнопку REC (12) или выключите двигатель автомобиля,  
при этом индикатор записи перестанет мерцать.

### РЕЖИМ ФОТО

Включите устройство и нажмите Кнопку переключения режимов (17), чтобы войти в режим фото.  
Сделайте фото, нажав на кнопку REC (12).

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ

Включите устройство и нажмите Кнопку переключения режимов (17) дважды, чтобы войти в  
предварительный просмотр. Нажмите Вверх (16)/Вниз (15), чтобы выбрать нужный файл.  
Если это видео, вы можете просмотреть его или остановить просмотр, нажав на кнопку REC (12).  
Если вы хотите удалить файл, нажмите Меню (14) и выберите один, все или несколько с помощью  
кнопок REC (12) и Вверх (16)/Вниз (15), подтвердите удаление, нажав REC (12). Также можно выбрать  
Режим большого пальца и уровень звука (от 1 до 8) предварительными настройками.

### НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Включите устройство и нажмите Меню (14), выберите режим видео или фото.  
Подтвердите с помощью кнопки REC (12), выйдите из меню.



- A. Режим видео:
1. Размер: 640X480p, 30 кадров в секунду.
  2. Дата и время: выберите выкл./только дата/дата и время.
- B. Режим фото:
1. Размер: 640X480 p
- C. Режим настройки:
1. Аудиозапись: выберите вкл./выкл.
  2. Циклическая запись: выберите необходимый отрезок записи файла 2/5/15 минут.

Чтобы установить настройки, нажмите кнопку Меню (14) дважды, тогда откроется интерфейс установок:

1. Форматирование: выберите его, если Вы хотите отформатировать SD-карту.
2. Язык: выберите русский.
3. Сброс настроек: выберите сброс.
4. Частота света: 50/60 Hz.
5. Дата: настройте дату и время кнопкой REC (12).
6. Светодиод IR: авто или выкл.

### РЕЖИМ USB

Подсоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, компьютер найдет  
съемный диск DCIM/100D\$CIM. После этого файл с видеорегистратора может быть загружен  
на компьютер.

- Важно:
- 1) Пожалуйста, вставьте SD/MMC-карту перед записью.
  - 2) Видеорегистратор записывает файлы циклами, время которых Вы должны определить сами:  
2/5/15 минут. Когда носитель заполнится, устройство начнет делать запись сначала, при этом  
ранее записанный материал будет стерт автоматически. На возобновление работы потребуются  
3 секунды, во время которых запись вестись не будет.
  - 3) Для подключения к прикуривателю используйте прилагаемый шнур.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Режим записи: циклический
- Формат видео: AVI
- Формат фото: JPEG
- Разрешение: 640X480 (480 p), частота съемки 30 кадров в секунду
- Поддержка карт памяти: до 32 Гб, рекомендуются карты классом 6 и выше
- Встроенный микрофон
- Процессор: Generalplus
- Язык: русский
- ОС: Windows 2000/XP/Vista/32/7 и выше
- Рабочая температура: -10/+60 °C
- Камера: 0.3 Мп
- Угол обзора: 90°
- Диагональ: 2,5" LCD
- Аккумулятор литий-ионный (Li-ion): BL-5C 1020 mAh 3.7 v
- Питание от бортовой сети автомобиля 12/24 В

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если видеорегистратор "завис" во время съемки, пожалуйста, перезагрузите его.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор - 1 шт.
- Кабель в прикуриватель 3,5 м, 12/24 В - 1 шт.
- Держатель на лобовое стекло на присоске 30 мм - 1 шт.
- USB-кабель 0,7м - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.



Разработано и изготовлено по заказу ООО "Сима-ленд"  
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/8  
Designed and manufactured for Sima-land Co., Ltd  
Russia, 620010, Ekaterinburg, Chernyahovskogo St., 86/8  
Tel.: +7(343) 278-67-00, 8-800-1000-260  
Сделано в КНР | Made in P.R.C