


Комод детский 600/4

Инструкция по сборке

Размеры (ВхШхГ): 1050х600х455 мм




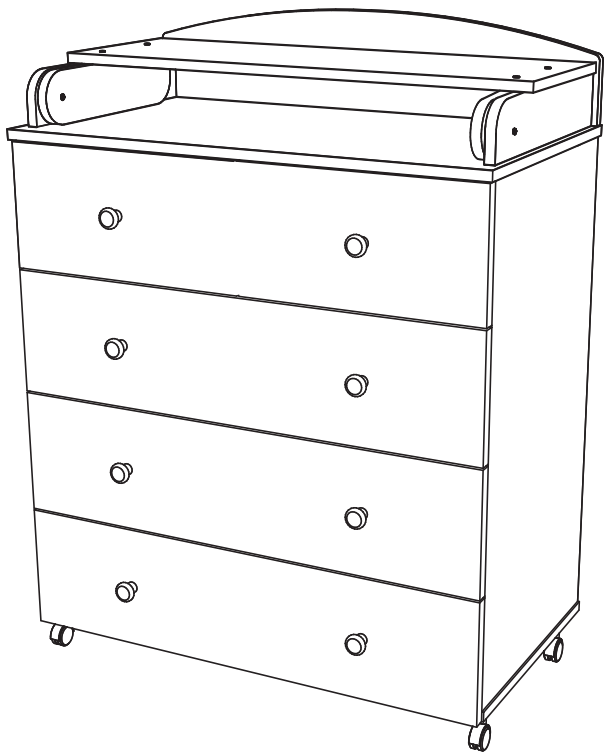






Фурнитура			шт.
Ф1		Ключ	1
Ф2		Евровинт 7х50	24
Ф3		Эксцентриковая стяжка	16
Ф4		Шток эксцентрика	16
Ф5		Направляющие шариковые	4 к-т
Ф6		Саморез 3,5х16	64
Ф7		Шкант	16
Ф8		Ручка	8
Ф9		Саморез 4,5 х35	8
Ф10		Колесная опора	4
Ф11		Межсекционная стяжка	2
Ф12		Шайба	2
Ф13		Профиль соединительный Н - образный	1
Ф14		Гвоздь	60
Ф15		Декоративная заглушка	6

Стенки		шт.
C1	Боковая стенка ящика	10
C2	Задняя стенка ящика	5
C3	Фасад ящика	5
C4	Дно ящика (ДВП)	5
C5	Левая стенка комода	1
C6	Правая стенка комода	1
C7	Внешние стенки пеленатора	3
C8	Столешница	1
C9	Задняя стенка пеленатора	1
C10	Полка	2
C11	Нижняя стенка комода	1
C12	Внутренние стенки пеленатора	2
C13	Откидная крышка	1
C14	Задние стенки комода (ДВП)	2



Завод-изготовитель вправе:

- 1. Отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
- 2. Вносить изменения в изделия и в их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

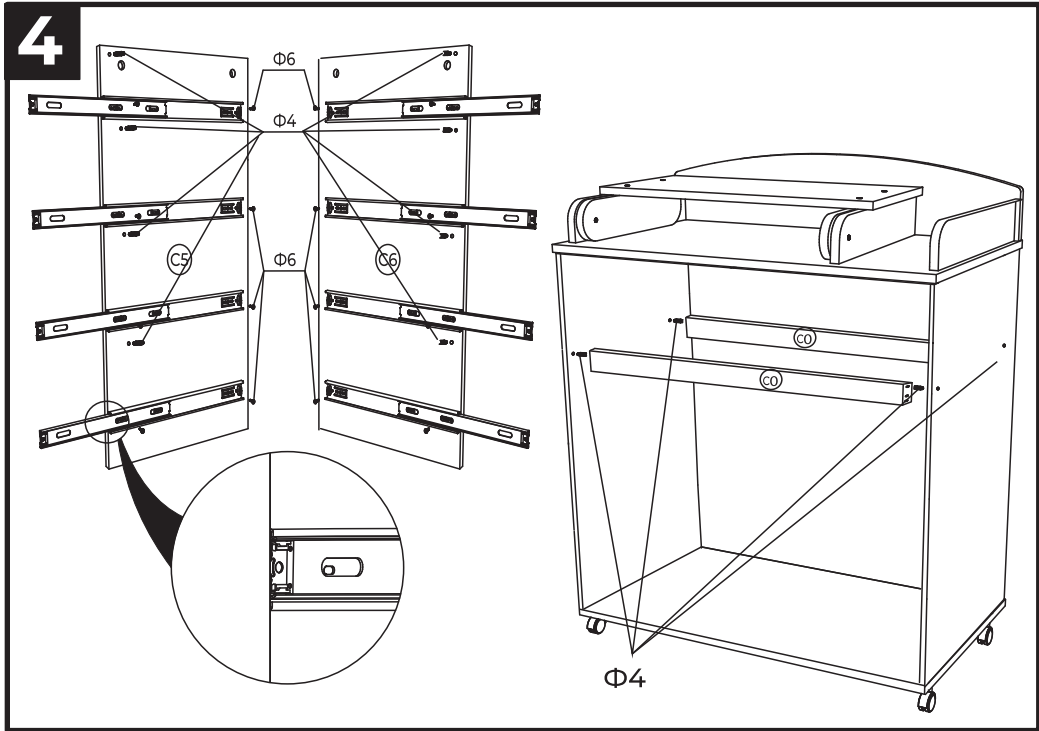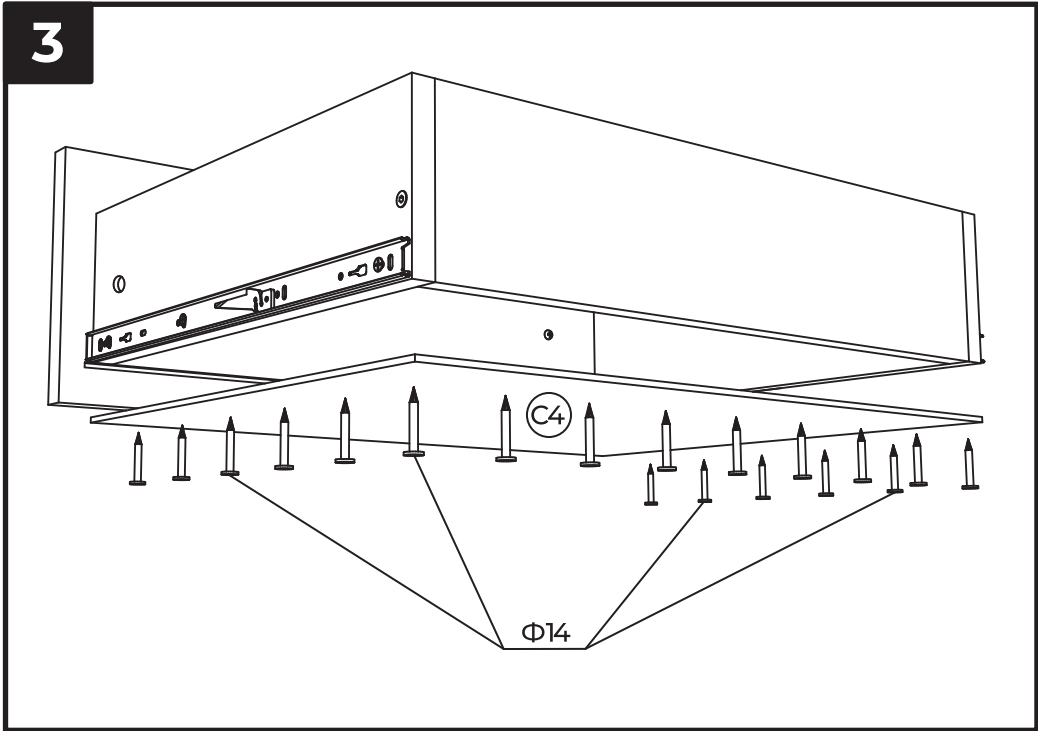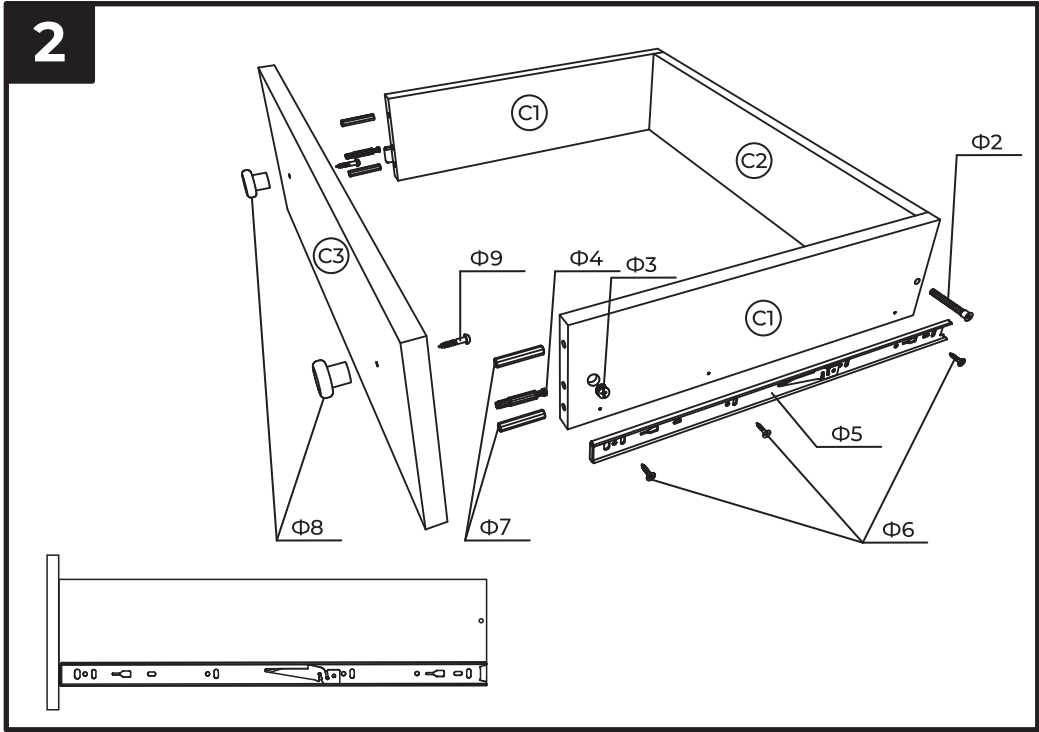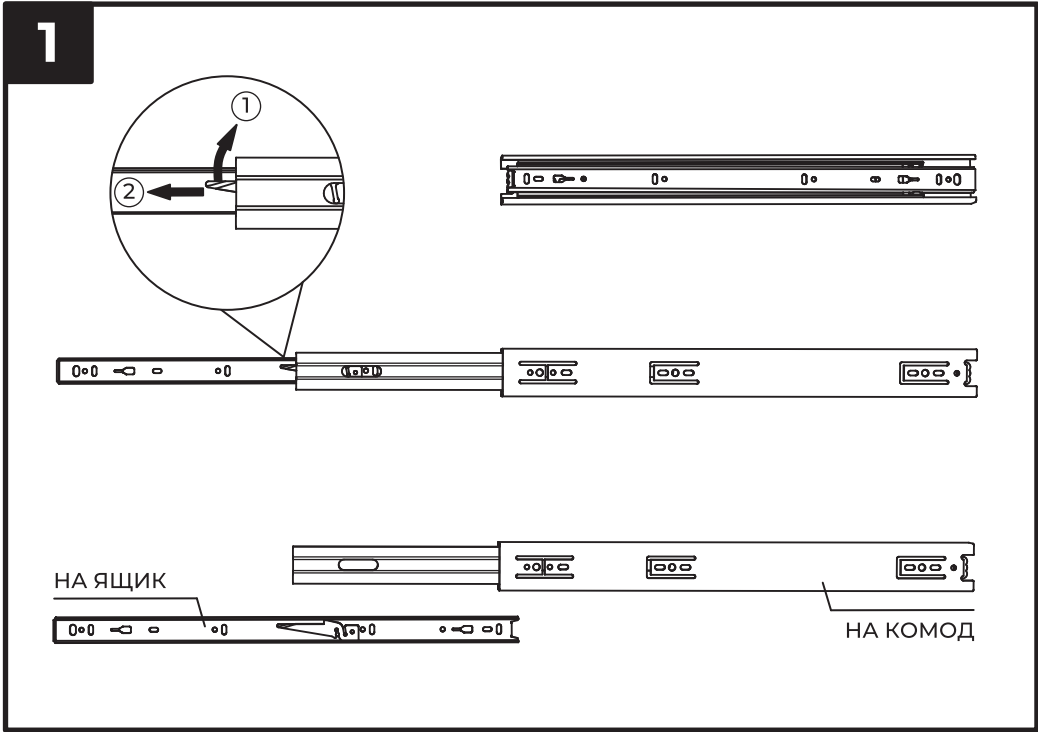

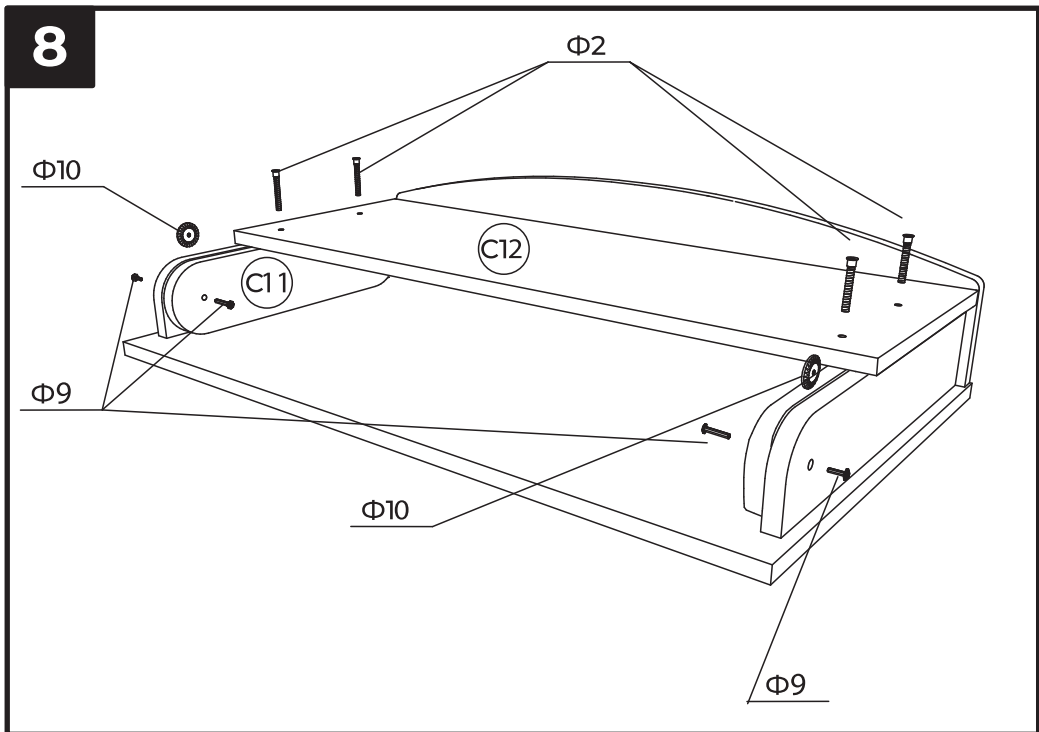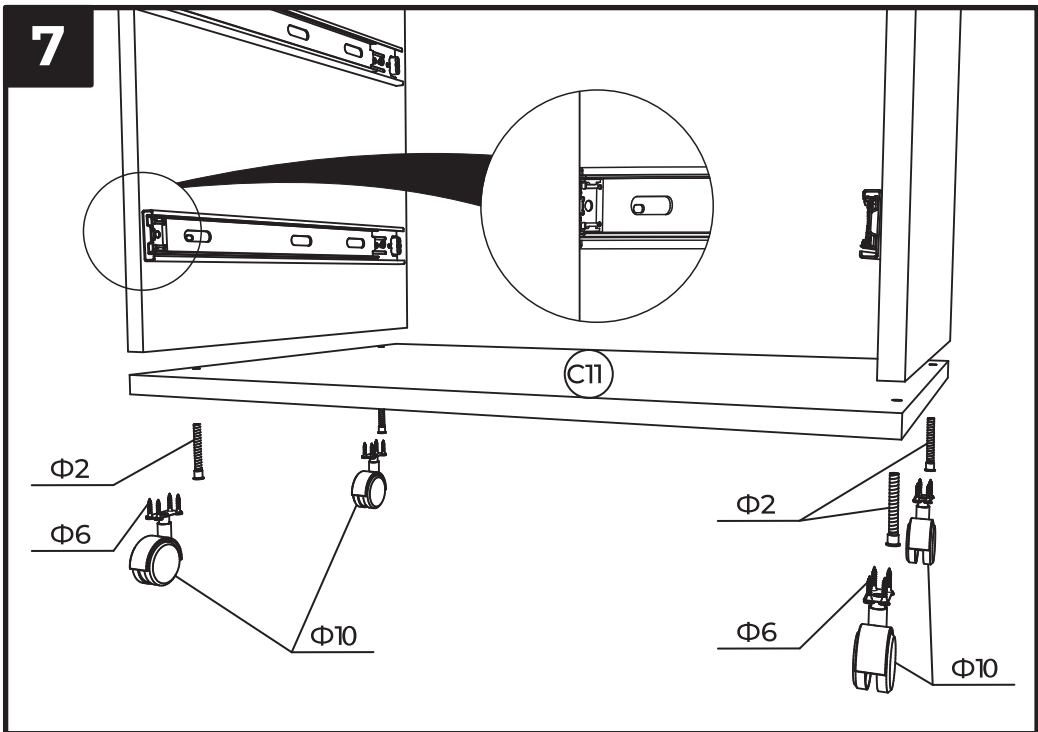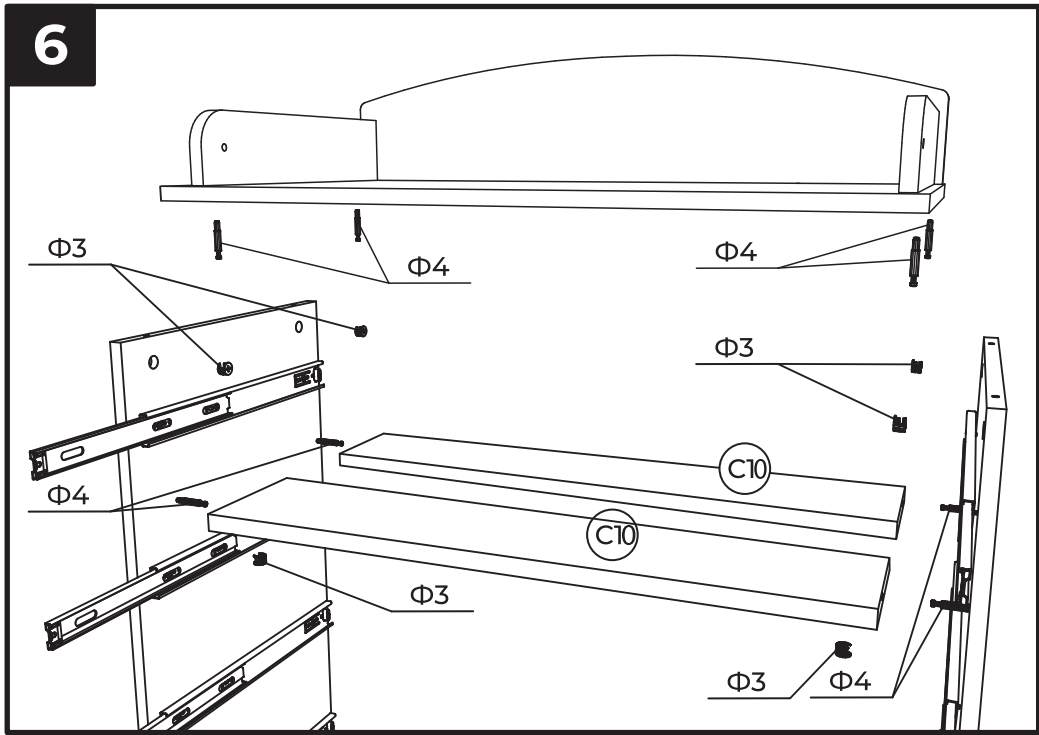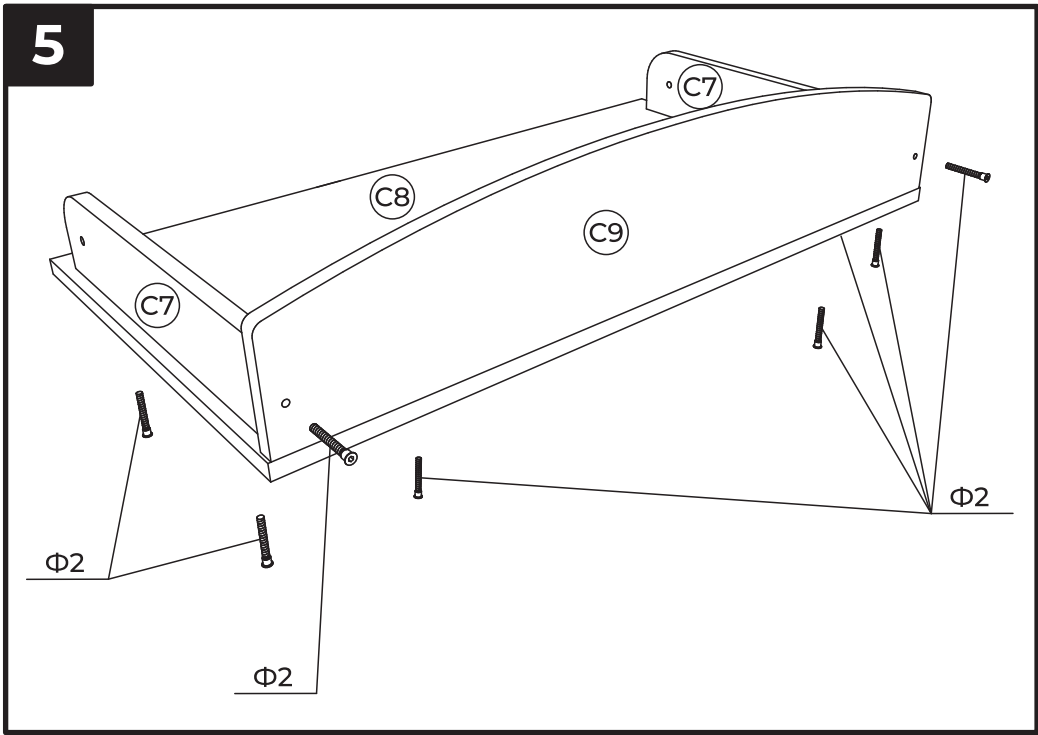

Крепление направляющих

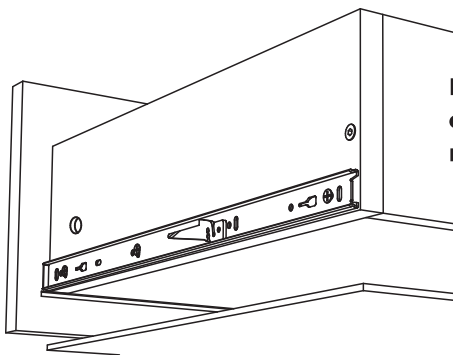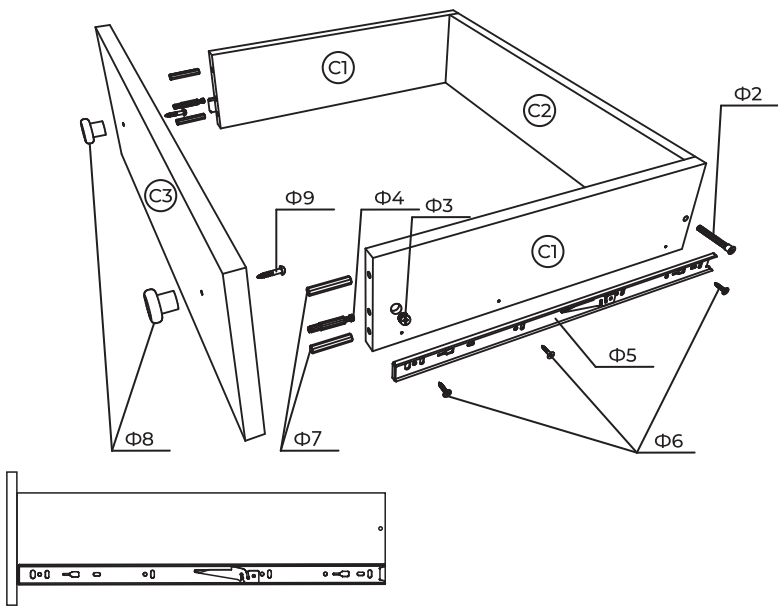

Важно! Направляющая приставляется плотно к фасаду и выравнивается по низу ящика. Прикручивание направляющих осуществляется в вертикальные прорези. Они необходимы для возможности регулировки направляющих по высоте после крепления к стенке ящика.

Описание сборки комода

1. Сборка ящика: А) Разъедините шариковые направляющие на две части, для чего растяните конструкцию до упора, поднимите черный рычаг защелки вверх и, растягивая, снимите подвижную часть направляющей (Φ5) (Рис. 1). Б) С помощью саморезов 3,5х16 (Φ6) прикрепите снятую часть направляющей (Φ5) к боковым стенкам ящика (C1). В) Запрессуйте шканты (Φ7) и установите штоки эксцентриков (Φ4) в отверстия фасада ящика. Г) С помощью евроинтов (Φ2) соедините боковые и заднюю стенки ящика (C1 и C2). Стенки должны стоять прямо, без уклона в стороны. Расстояние между сторонами по диагонали, должно быть одинаковым. Д) Закрепите фасад ящика (C3) эксцентриковыми стяжками (Φ3). Е) Приложите дно ящика (C4) и закрепите гвоздями (Φ12) (Рис. 3).

2. Сборка комода: А) Закрепите оставшуюся широкую часть шариковых направляющих по намеченным отверстиям на левую (C5) и правую (C6) стенки комода (Рис. 4). Б) Соберите верхнюю часть комода с помощью евроинтов (Φ2) (Рис. 5). В) Установите верхнюю часть комода на боковые стенки, используя эксцентриковые стяжки (Φ3 и Φ4) (Рис. 6). Г) Закрепите колесную опору (Φ8) к нижней стенке комода (C10) саморезами (Φ6). Д) Соберите пеленатор. Во избежание трения стенок пеленатора, на межсекционную стяжку (Φ9), между стенками наденьте шайбу (Φ10) (Рис. 8). Ж) Соедините части ДВП соединительным брусом (Φ11) и закрепите заднюю стенку (C13) к собранному комоду гвоздями (Φ12) (Рис. 9).

Важно! Направляющие должны крепиться к краю стенки без малейшего выступа за пределы стенки или смещения вовнутрь.

Установите ящики путем совмещения направляющих. Широкую часть направляющих выдвинуть до упора. Установить рельсы с обеих сторон равномерно и задвинуть ящик до конца. При правильном креплении ящика должен прозвучать щелчок.

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей комода, обусловленных ГОСТ 16371-2014, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

Благодарим за покупку!

Срок службы комода – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретен комод, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения. ПРИ ПОКУПКЕ КОМОДА ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ! БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется магазином при приобретении изделия)

Комод с откидной крышкой: _____ Дата продажи: _____
Дата выпуска: _____ Подпись продавца _____
Комплектовщик: _____ место для штампа