

ME6S

Инструкция



Комплектация

- Микрофон 1 шт.
- Поп-фильтр 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Пантограф 1 шт.



Системные требования

- PC : Windows 7/8/10/11
Above Android 6.0
USB 1.1/2.0/3.0
- Mobile phone :
Above IOS 9.0
Above Harmony Os 1.0
- MAC
mac OS (Above 10.10)
USB 1.1/2.0/3.0

Спецификация

- Модель: ME6S
- Тип: микрофон для записи звука
- Рабочее напряжение / ток микрофона: 100 мА
- Режим питания: usb / type-c кабель для передачи дан-ных от внешнего источника питания
- Микрофон: Конденсаторный микрофон диаметром 14 мм.
- Чувствительность: -40дБ ± 3дБ
- Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
- Частота работы: 30 Гц - 20 кГц
- Частота дескритизации: 48 кГц-192 кГц
- Формат подключения: usb/type-c
- Длина провода: 1,8 м




Руководство пользователя

1. Установите подставку для микрофона и подсоедините основ-ные подставки к корпусу, не затягивая крепежную гайку. После установки крепление микрофона должно быть плотно закреп-лено.
2. Установите поп-фильтр на крепление мифрона, затем устано-вите конструкцию на опорную стойку и поверните винт крепле-ния по часовой стрелке на 2-3 оборота до тех пор, пока мик-рофон не будет обращена к вам.




3. Проверьте разъем для наушников. Подключите наушники к микрофону и проверьте их работоспособность.

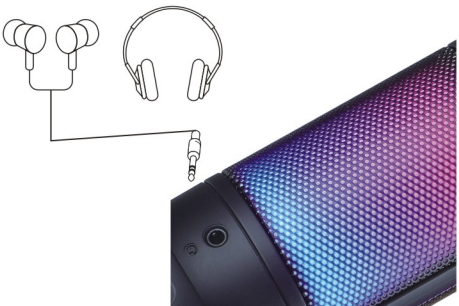

4. Коснитесь переключателя, чтобы включить/выключить мик-рофон. Если индикатор горит, то микрофон работает. Если индикатор не горит, то микрофон выключен.



5. Подключите USB-кабель с разъемом Type-C к микрофону, а затем другой конец кабеля с USB-A к USB-порту компьютера.

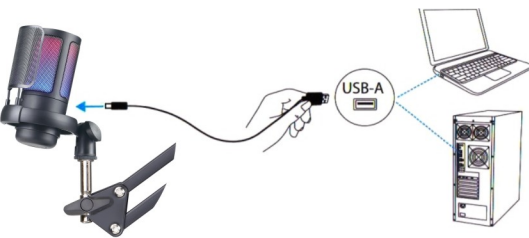

6. Для достижения наилучшего эффекта громкости рекоменду-ется уменьшить чувствительность до минимума, а затем пос-тепенно ее увеличивать, пока не будет желаемого эффекта.



7. Отрегулируйте угол наклона микрофона таким образом, чтобы микрофон был направлен в сторону источника звука, и затяните винт. Рекомендуем говорить в микрофон на расстоянии пример-но 15-30 сантиметров.




Подключение к мобильным устройствам

1. В настоящее время совместимы следующие системы мобиль-ных телефонов :Android 6.0, HarmonyOS 1.0 или выше, iOS 9.0 или выше.
2. Android: Поддерживаются некоторые смартфоны на базе And-roid с функцией OTG. Некоторые телефоны и прикладное ПО может ограничивать работу микрофона (например мониторинг качества звука, эха и т.д.). Это не связано с качеством микро-фона. Пожалуйста, уточните у поставщика вашего мобильного устройства, поддерживает ли оно USB-адаптер type-c для ис-пользования функции OTG. Например, в некоторых телефонах OPPO и VIVO для использования микрофона необходимо включить функцию OTG.
3. iPhone: Для подключения микрофона необходимо приобрести на официальном сайте Apple аксессуар lightning to USB camera converter 1


Подключение микрофона на Windows 10

1. Установите микрофон и подключите его к компьютеру. После этого компьютер автоматически установит необходимый драйвер, однако сообщение с подсказкой об успешной установке драйвера может отсутствовать. Если RGB индикатор горит, то микрофон работает. Если RGB индикатор не горит, то микрофон выключен.


- 1) Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите "Включить настройки звука".

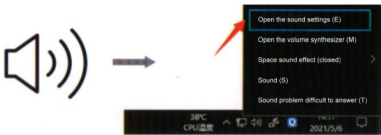


- 2) Нажмите на панель управления звуком.

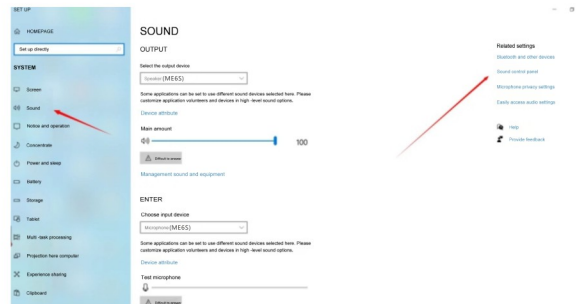


- 3) Выберите опцию "Запись" и "ME6S" в качестве устройства по умолчанию. При использовании микрофона значок индикатора громкости становится зеленым и мигает; Если значок индикатора серый, перезагрузите компьютер и выполните сброс настроек через USB-порт. Если устройство "ME6S" по-прежнему недоступно, то обратитесь в службу технической поддержки.



2. Настройки громкости
- 1) В нижней части микрофона вращайте регулировки громкости.
- 2) Отрегулировав громкость дважды щелкните по "ME6S", чтобы получить доступ к свойствам микрофона, выберите параметр "Уровень", щелкните правой кнопкой мыши на значок под пара-метрами, измените значение "в процентах" на "в децибелах" и перетащите ползунок чтобы отрегулировать громкость ввода.



3. Настройте выход звука
- В меню "Звук" выберите устройство, которое должно воспроизво-дить звук. Например, выберите "ME6S". В этом случае звук будет транслироваться в наушники при их подключении в соответстви-ый разъем на микрофоне.



- Примечание: (для MAC и Windows)
1. Если на экране компьютера отображается сообщение о том, что USB-устройство не идентифицировано, то перезагрузите ком-пьютер и подключите микрофон к другому USB-порту.
 2. Если звука не слышно, проверьте, включен ли микрофон в на-стройках и включен ли регулятор громкости самого микрофона.
 3. Если компьютер распознает микрофон, но звук отсутствует, а на компьютере установлена Windows 10, перейдите в Настройки > Конфиденциальность > Микрофон и нажмите "Разрешить приложе-нию доступ к микрофону". После этого повторно подключите мик-рофон.

Настройка устройства (Apple MAC)

1. Вставьте USB-кабель в USB-порт компьютера.
2. Индикатор RGB немедленно загорится, что означает, что микро-фон\работает. Если индикатор RGB не горит, то нажмите кнопку отключения звука. Подсветка RGB активна, значит микрофон на-ходится в рабочем состоянии.
3. Чтобы выбрать ME6S в качестве аудиовхода, сначала откройте "Системные настройки".
4. Нажмите "Системные настройки" и выберите "Звук". Откроется страница свойств.
5. Нажмите кнопку Ввод и выберите ME6S в качестве устройства ввода звука. Отрегулируйте ползунок громкости микрофона так, как требуется Вам.

- Меры предосторожности (для MAC)
- Если на компьютере MAC вы используете компьютер (и динамик) для воспроизведения звука, а не для прослушивания микрофона, то нужно использовать функцию программного обеспечения для записи. (Quick Time Player или Audacity), измените настройки про-граммного обеспечения, выберите "Прослушивание звука во время записи" и нажмите кнопку "Запись", чтобы вы могли слышать себя из динамика компьютера во время разговора.
- При использовании функции преобразования голоса в текст на Macbook выберите диалоговое окно по умолчанию и голосовое программное обеспечение, нажмите "Открыть" в диалоговом окне, чтобы программное обеспечение смогло распознать ваш микро-фон.
- Если ваш Mac оснащен только портами USB-C, вам необходимо приобрести оригинальный адаптер. Apple, для подключения адап-тера USB-C к USB-разъему. Пожалуйста, сначала подключите USB-адаптер к компьютеру Mac, а затем подключите кабель к микро-фону.