


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2315.002 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 «УГОЛКИ»

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Hyundai | Creta | 2021- | Все | Все | Все |

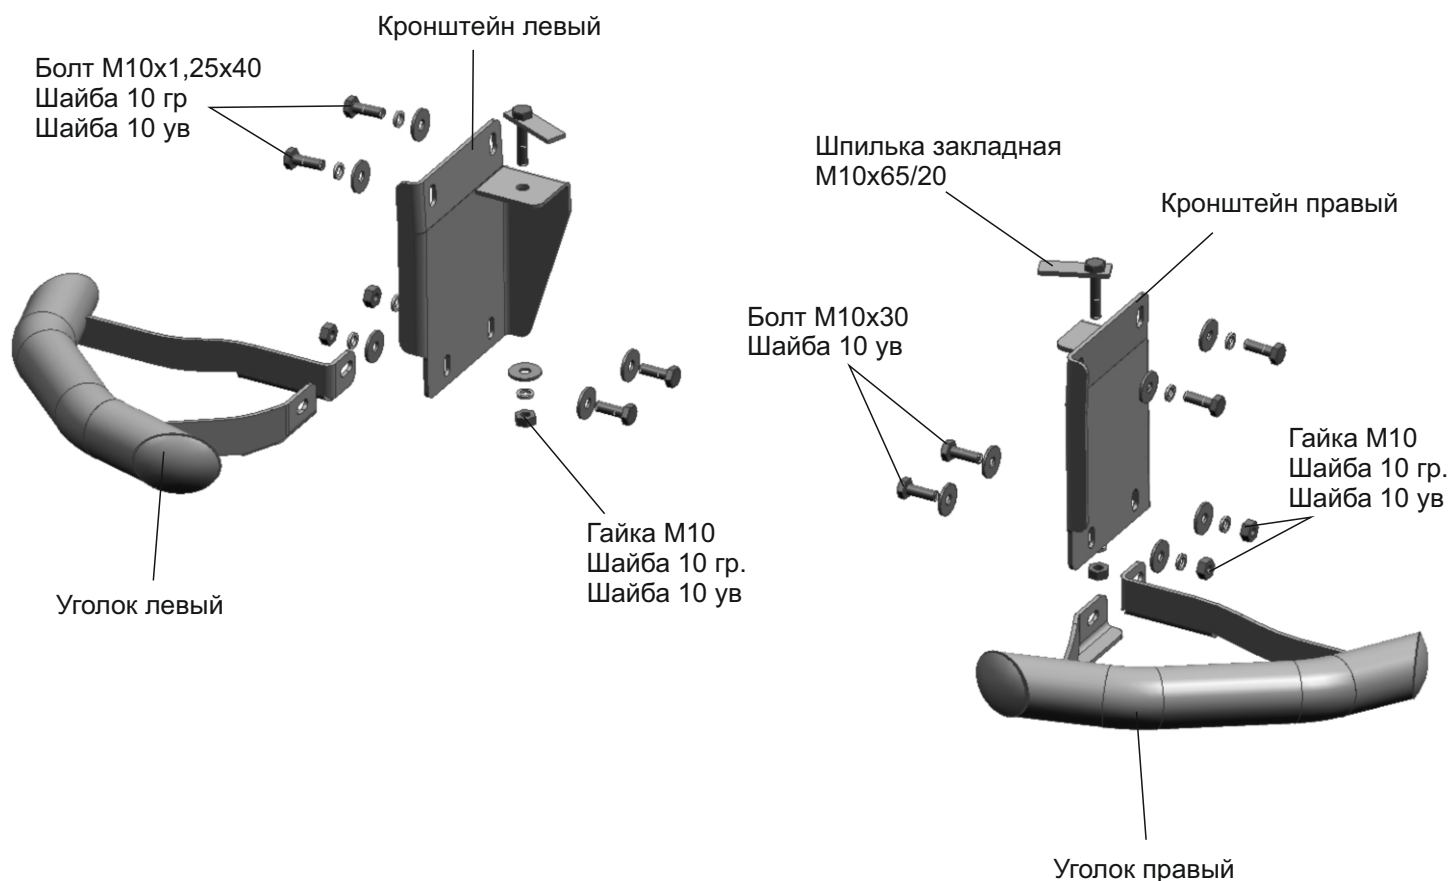

Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки из технологических отверстий в задней части лонжеронов и вложить в отверстия шпильки закладные M10x65/20 (Рис.1).
2. Закрепить соответствующие кронштейны к установленным шпилькам закладным гайками M10 (Рис.2)
3. Вкрутить Болты M10x1,25x30 в штатные отверстия.
4. Закрепить соответствующие уголки к установленным кронштейнам при помощи болтов M10x30 с гайками M10. (Рис.3)
5. Отрегулировать положение защит.
6. Затянуть все резьбовые соединения

| | Длина | Ширина | Высота |
|---|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова : | 4300 мм | 1790 мм | 1620 мм |
| Габариты кузова с установленной защитой бампера : | 4300 мм | 1790 мм | 1620 мм |

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Болт M10x30 | 4 шт | 47.0 Нм |
| Болт M10x1,25x40 | 4 шт | 56.0 Нм |
| Гайка 10 | 6 шт | |
| Шпилька закладная M10x65/20 | 2 шт | |
| Шайба 10 гр | 10 шт | |
| Шайба 10 ув | 14 шт | |
| Кронштейн левый | 1 шт | |
| Кронштейн правый | 1 шт | |

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.2315.002 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 «УГОЛКИ»

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Hyundai | Creta | 2021- | Все | Все | Все |



Рис. 1

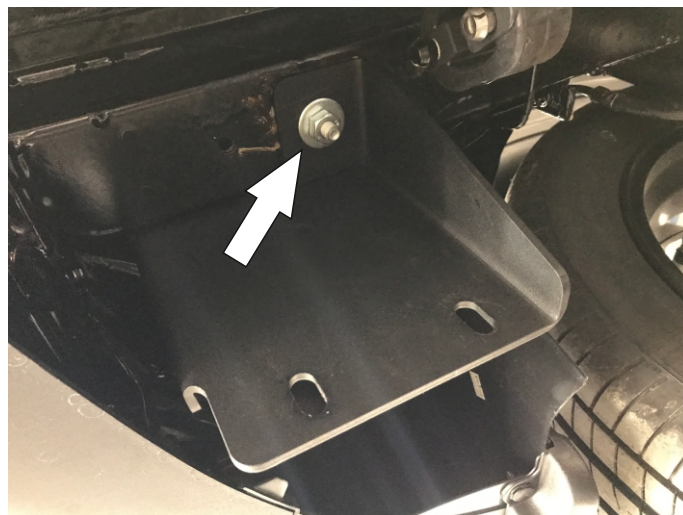


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

