- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.


#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизолящионной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.



## Кухонный модуль ШВС(1)600 Шкаф верхний 600х716х296 (ШхВхГ)

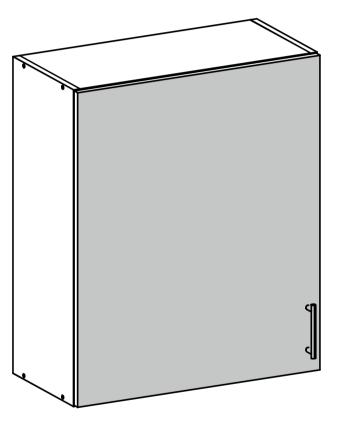

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помо щью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

	Деталировка Шкаф верхний ШВС(1)600							
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание		
		Корпус	:					
1	Боковина	716	280	2	0,40			
2	Вязка	568	280	2	0,32			
	Фа	асад М	ДФ					
4	Створка МДФ	715	597	1	0,43			
	Итого	):			0,43			
		лдвп						
5	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42			
	Итого: 0,42							
	Соединитель ЛДВП							
6	Соединитель ЛДВП	683		1		·		

### Шкаф верхний ШВС(1)600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Заглушка евровинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4х30 мм	5	шт.
- Contract Of	Шуруп 4х16 мм	10	шт.
	Гвоздь 20 мм	26	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
0.0	Навес прямой	2	шт.

- 1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
- 2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
- 3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад




По высоте

По ширине

По глубине

### 600x716x296

Кухонный модуль ШВС(1)600 Шкаф верхний (ШхВхГ) В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

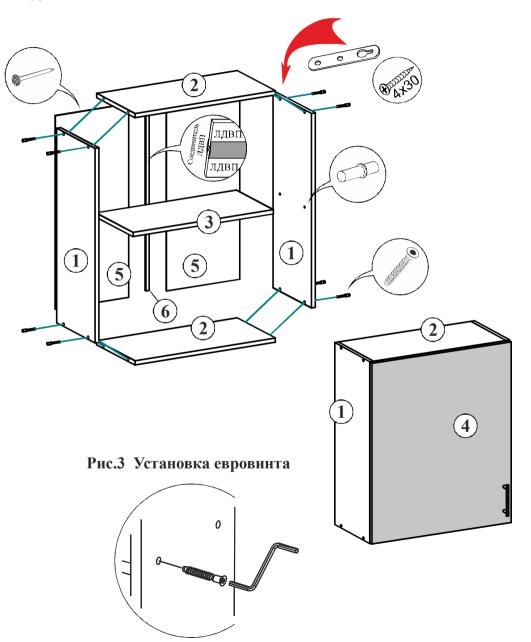

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизолящионной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кухонный модуль 1ШВ600 Корпус - ЛДСП Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.



Произведено в России

## Кухонный модуль 1ШВ600 Шкаф верхний 600х716х296 (ШхВхГ)

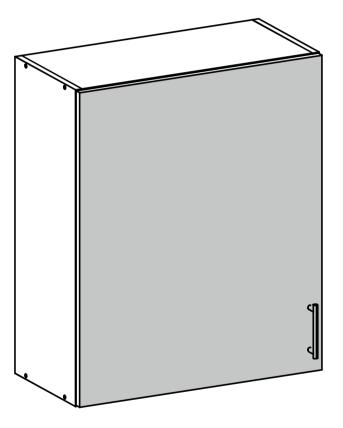

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помо щью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

	Деталировка Шкаф верхний 1ШВ600						
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание	
		Корпус	:				
1	Боковина	716	280	2	0,40		
2	Вязка	568	280	2	0,32		
3	Полка	568	250	1	0,15		
	Итого: 0,87						
	Фа	асад М,	ДФ				
4	Створка МДФ	715	597	1	0,43		
	Итого	):			0,43		
		лдвп					
5	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42		
	Итого: 0,42						
	Соединитель ЛДВП						
6	Соединитель ЛДВП	683		1			

### Шкаф верхний 1ШВ600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Заглушка евровинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4х30 мм	5	шт.
	Шуруп 4х16 мм	10	шт.
	Гвоздь 20 мм	26	шт.
	Полкодержатель	4	ШТ.
000	Навес прямой	2	ШТ.

- 1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
- 2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
- 3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину






Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



По высоте

По ширине

По глубине

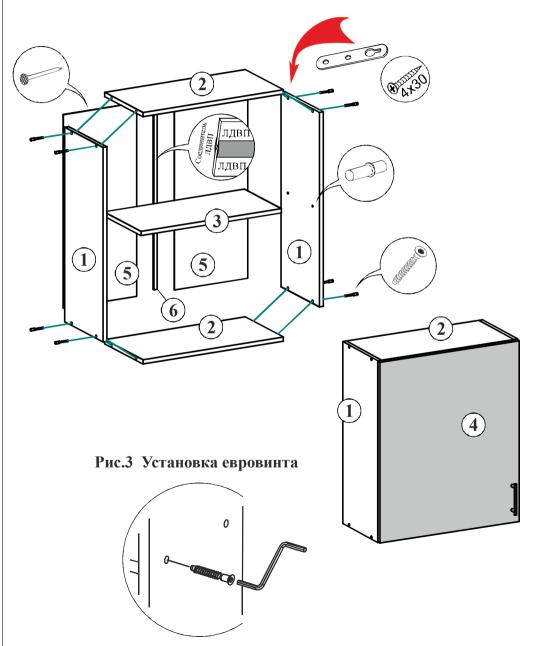

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.


- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кухонный модуль ША600 Корпус - ЛДСП Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.



## Кухонный модуль ША600 Шкаф верхний 600х360х550 (ШхВхГ)

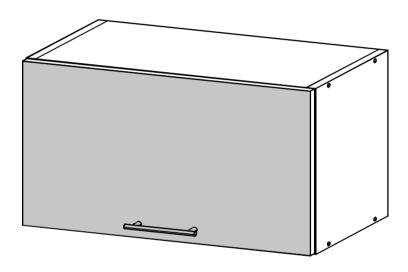

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квали фицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

	Деталировка Шкаф верхний ША600						
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание	
		Корпус	:				
1	Боковина	357	530	2	0,38		
2	Вязка	568	530	2	0,60		
	Итого: 0,98						
	Фа	асад М,	ДФ				
3	Створка МДФ бар	356	597	1	0,21		
	Итого	):			0,21		
	ЛДВП						
4	Задняя стенка ЛДВП	355	597	1	0,21		
	Итого	):		_	0,21	_	

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.



### Шкаф верхний ША600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка	1	шт.
	Заглушка евровинта	8	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4х30 мм	5	шт.
	Шуруп 4х16 мм	10	шт.
	Гвоздь 20 мм	20	шт.
	Газлифт	1	шт.
000	Навес прямой	2	шт.

### Внимание!

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- 1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
- 2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
- 3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину





Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



По высоте

По ширине

По глубине

### Кухонный модуль ША600 Шкаф верхний 600х357х546 (ШхВхГ)

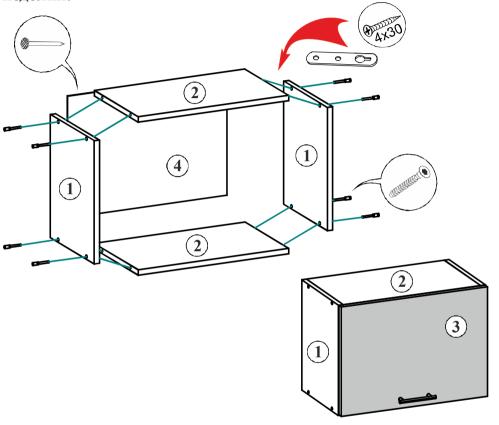


Рис.3 Установка евровинта





Рис.4 Схема установки газлифта



- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кухонный модуль ШНЗЯ 600 Корпус - ЛДСП Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

EHE

Произведено в России

## Кухонный модуль ШНЗЯ 600 Шкаф нижний с ящиками 600х850х600 (ШхВхГ)

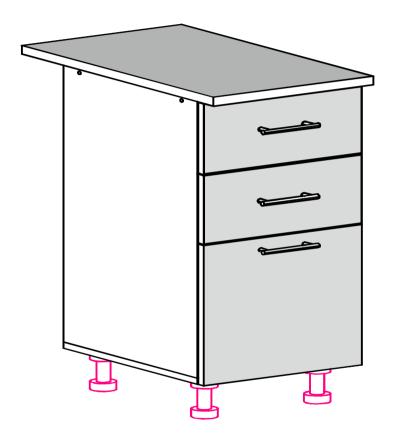

	Деталировка Ші	каф ни	іжний с	ящика	ами ШНЗЯ	I 600	
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание	
		Корпус	:				
1	Боковина лев., прав.	704	420	2	0,59		
2	Крышка	600	420	1	0,25		
3	Планка	568	100	2	0,11		
4	Цоколь	600	100	1	0,06		
5	Бок ящика	400	100	4	0,16		
6	Бок ящика	400	200	2	0,16		
7	Вязка ящика	510	100	2	0,20		
8	Вязка ящика	510	200	1	0,20		
	Итого: 1,74						
	Фа	асад М,	ДФ				
9	Фасад ящика МДФ	177	597	2	0,21		
10	Фасад ящика МДФ	356	597	1	0,21		
	Итого	):			0,42		
		лдвп					
11	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42		
12	ЛДВП ящика	540	405	3	0,64		
	Итого	1,06					
	Столешница						
13	Столешница	600	600	1	0,36		
	Итого	0,36					
	Соеди	нитель	ЛДВП				
14	Соединитель ЛДВП	683		1			

### Внимание!

**Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.** 

## Шкаф нижний с ящиками ШНЗЯ 600 Комплектация фурнитурой


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Ручка 128 мм	3	ШТ.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	16	шт.
8	Стяжка межсекционная	1	шт.
ACTUAL DE	Шуруп 4х30 мм	16	шт.
, mm	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Шуруп 4х45 мм	6	шт.
	Шуруп 4х16 мм	60	шт.
	Гвоздь 20 мм	80	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	ШТ.
	Клипса опоры кухонной	2	ШТ.
<u> </u>	Направляющая 400 мм	3	компл.


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помо щью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуру повёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диаго нали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

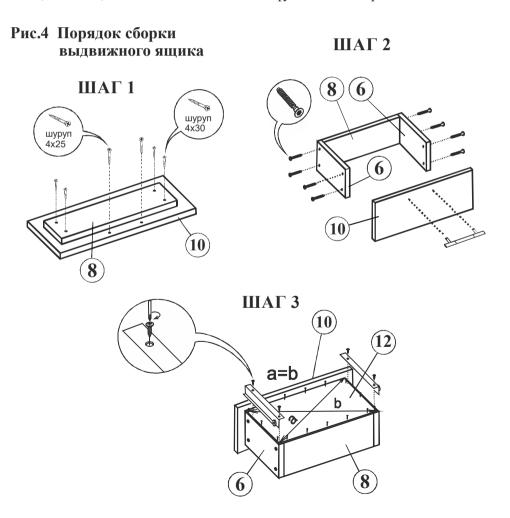

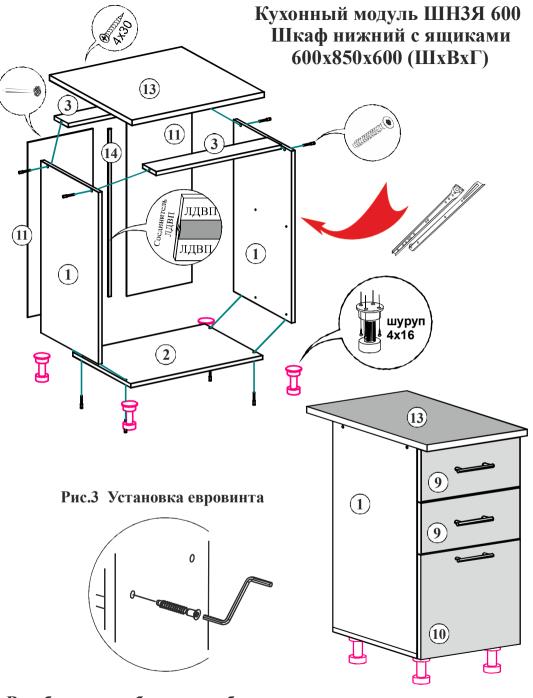

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- 5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- 2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стек-
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- 5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кухонный модуль Духовка ШНД 600 Корпус - ЛДСП Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Кухонный модуль ШНД 600 Шкаф нижний Духовка 600x850x600 (ШxBxΓ)

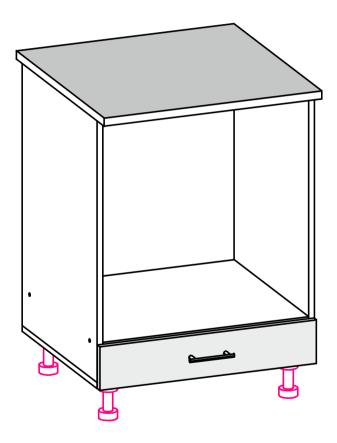

	Деталировка Шкаф нижний Духовка ШНД 6					
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
	•	Корпус	:	•		
1	Боковина лев., прав.	704	510	2	0,72	
2	Крышка	600	510	1	0,31	
3	Вязка	568	510	1	0,29	
4	Цоколь	600	100	1	0,06	
5	Бок ящика	400	70	2	0,06	
6	Вязка ящика	510	70	1	0,07	
	Итого	o:			1,50	
	Ф	асад М,	ДФ			
7	Фасад ящика МДФ	117	597	1	0,07	
	Итого	o:			0,07	
		ЛДВП	-			
8	ЛДВП ящика	540	405	1	0,21	
	Итого	0,21				
	Столешница					
9	Столешница	600	600	1	0,36	
	Итого: 0,36					

Внимание!

**Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.** 

## Шкаф нижний Духовка ШНД 600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
6.500	Уголок мебельный	4	шт.
	Ручка 128 мм	1	шт.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	10	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
	Шуруп 4х45 мм	2	шт.
	Шуруп 4х30 мм	2	шт.
	Шуруп 4х16 мм	42	шт.
	Гвоздь 20 мм	20	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.
© \$2500 0 60 000 000 000 000 000 000 000 000	Направляющая 400 мм	1	компл.



Эксцентриковая стяжка


ШТ


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помо щью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуру повёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диаго нали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

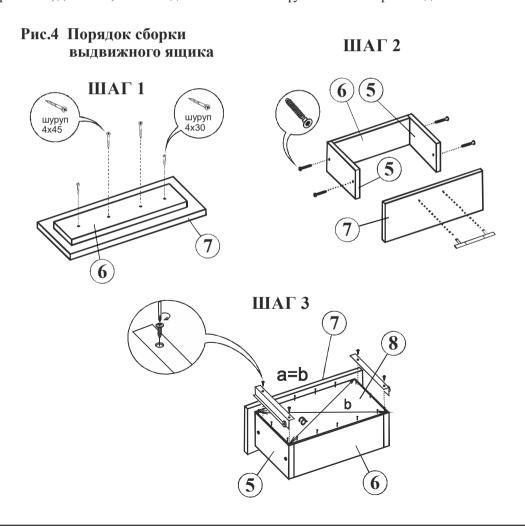

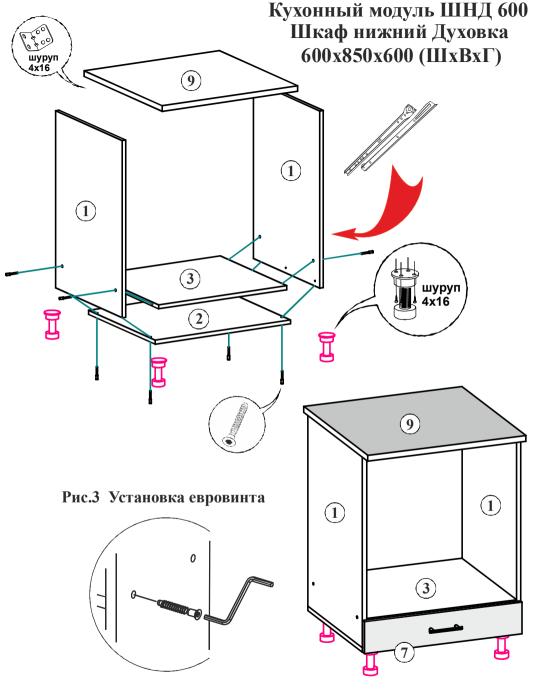

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- 4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кухонный модуль 1ШНМ600 Корпус - ЛДСП Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

EHC

Произведено в России

## Кухонный модуль 1ШНМ600 Шкаф нижний мойка 600х850х600 (ШхВхГ)

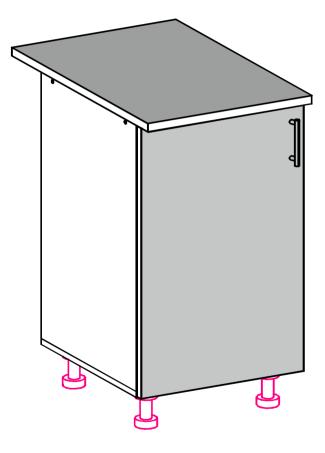

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помо щью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуру повёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

	Деталировка Шкаф нижний мойка 1ШНМ6						
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание	
		Корпус	:				
1	Боковина	704	420	2	0,59		
2	Крышка	600	420	1	0,25		
3	Планка	568	80	2	0,09		
4	Цоколь	600	100	1	0,06		
	Итого	):			0,99		
	Фа	асад М	ДФ				
5	Створка МДФ	715	597	1	0,43		
	Итого: 0,43						
	Столешница						
6	Столешница	600	600	1	0,36		
	Итого: 0,36						

### Шкаф нижний 1ШНМ600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка	1	шт.
	Заглушка евровинта	4	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Стяжка межсекционная	1	шт.
6500	Уголок мебельный	4	шт.
	Шуруп 4х16 мм	48	шт.
Ea	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.

- 1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
- 2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
- 3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину







Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



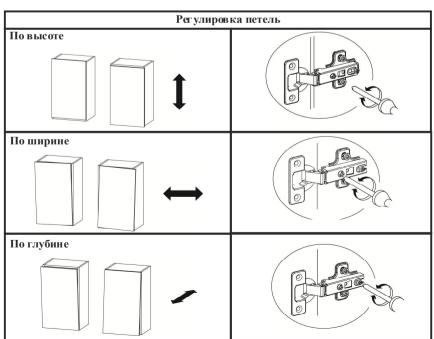

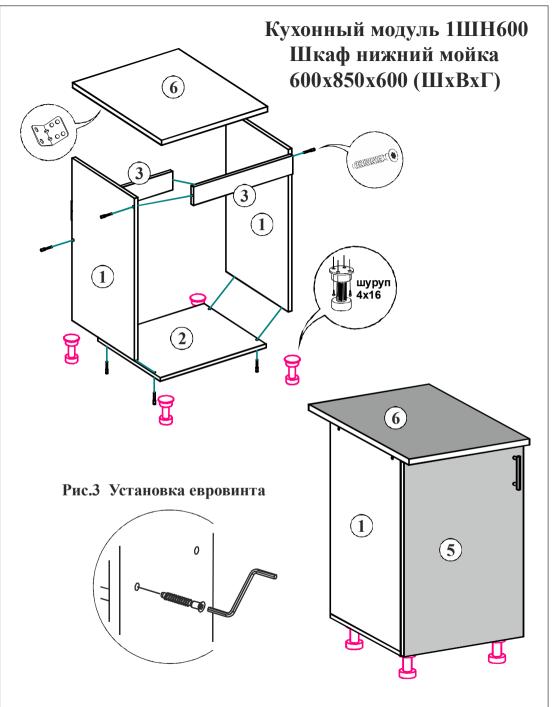

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 мес., бытовой 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении со дня получения её потребителем.
- 3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

#### ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- 3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры необходимо периодически подтягивать их.
- 4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.


Кухонный модуль П 600 Корпус - ЛДСП Фасад - МДФ

Срок службы - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

EHC

Произведено в России

# Кухонный модуль П 600 Пенал 600х2140х570 (ШхВхГ)

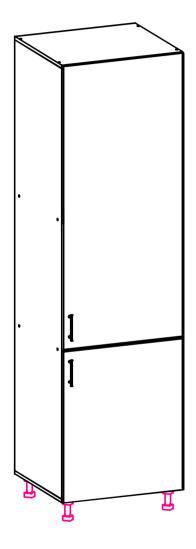

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помо щью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуру повёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнить, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

	Деталир	овка Г	Іенал П	600		
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
1	Боковина	2008	550	2	2,24	
2	Крышка	600	550	2	0,66	
3	Вязка	568	550	2	0,62	
4	Полка	568	520	2	0,61	
5	Цоколь	600	100	1	0,06	
	Итого	4,20				
6	Створка МДФ	1320	597	1	0,43	
7	Створка МДФ	715	597	1	0,44	
	Итого	0,87				
8	Задняя стенка ЛДВП	714	296	2	0,42	
9	Задняя стенка ЛДВП	746	296	2	0,44	
	Итого	0,86				
Соединитель ЛДВП						
10	Соединитель ЛДВП	683		1		
11	Соединитель ЛДВП	716		1		

### Пенал П 600 Комплектация фурнитурой

Обозначение	ение Наименование		Ед.изм.
	Петля накладная	5	шт.
	Ручка 128мм	2	шт.
	Заглушка евровинта	10	шт.
	Евроключ	1	шт.
O DOMINIO	Евровинт	16	шт.
	Стяжка межсекционная	2	шт.
	Шуруп 4х16 мм	40	шт.
	Гвоздь 20 мм	40	шт.
	Полкодержатель	8	шт.
	Опора кухонная 100 мм	4	шт.
	Клипса опоры кухонной	2	шт.

- 1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4х16, как показано на рис. 1.
- 2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4х16 (см. рис. 2).
- 3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину







Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад



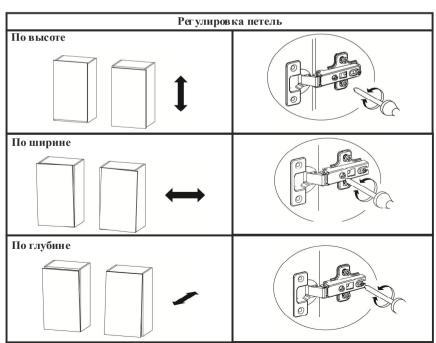

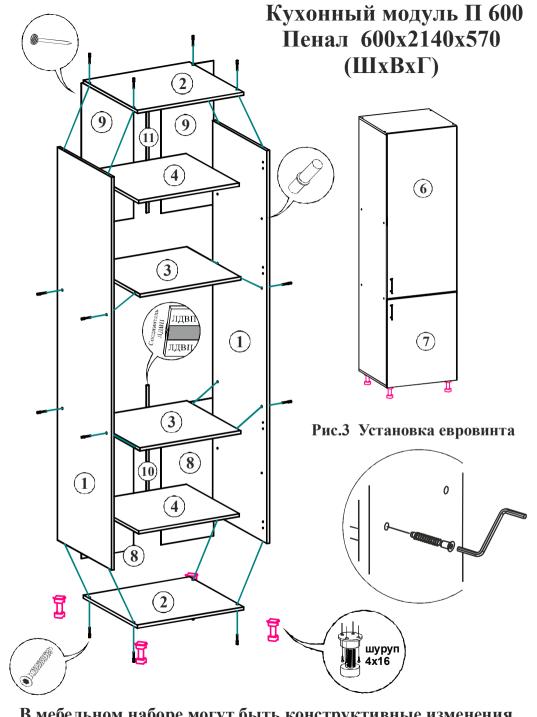

## Состав кухни по модулям

Состав кухни по модулим
Наименование
Столешница 2400
Корпус 600 ШНП (посудмойк: фасад
накладка МДФ 715*597 -1 шт , цоколь ЛДСП
белый 100*600- 1 шт
Корпус 600 ШНМ(1)
КОРПУС 600 ШНД ПРОПИЛ
Корпус 600 ШНЗЯ пропил
Корпус 600 ШВС(1)
Корпус 600 ШВ(1)/ШВСТ(1)
Корпус 600 ШВ(1)/ШВСТ(1)
Корпус 600 ШВ(1)/ШВСТ(1)
КОРПУС 600 ША
Корпус 600 П