


Кровать от спального гарнитура Венеция – 9 1200x1400x1600/2000

Схема сборки

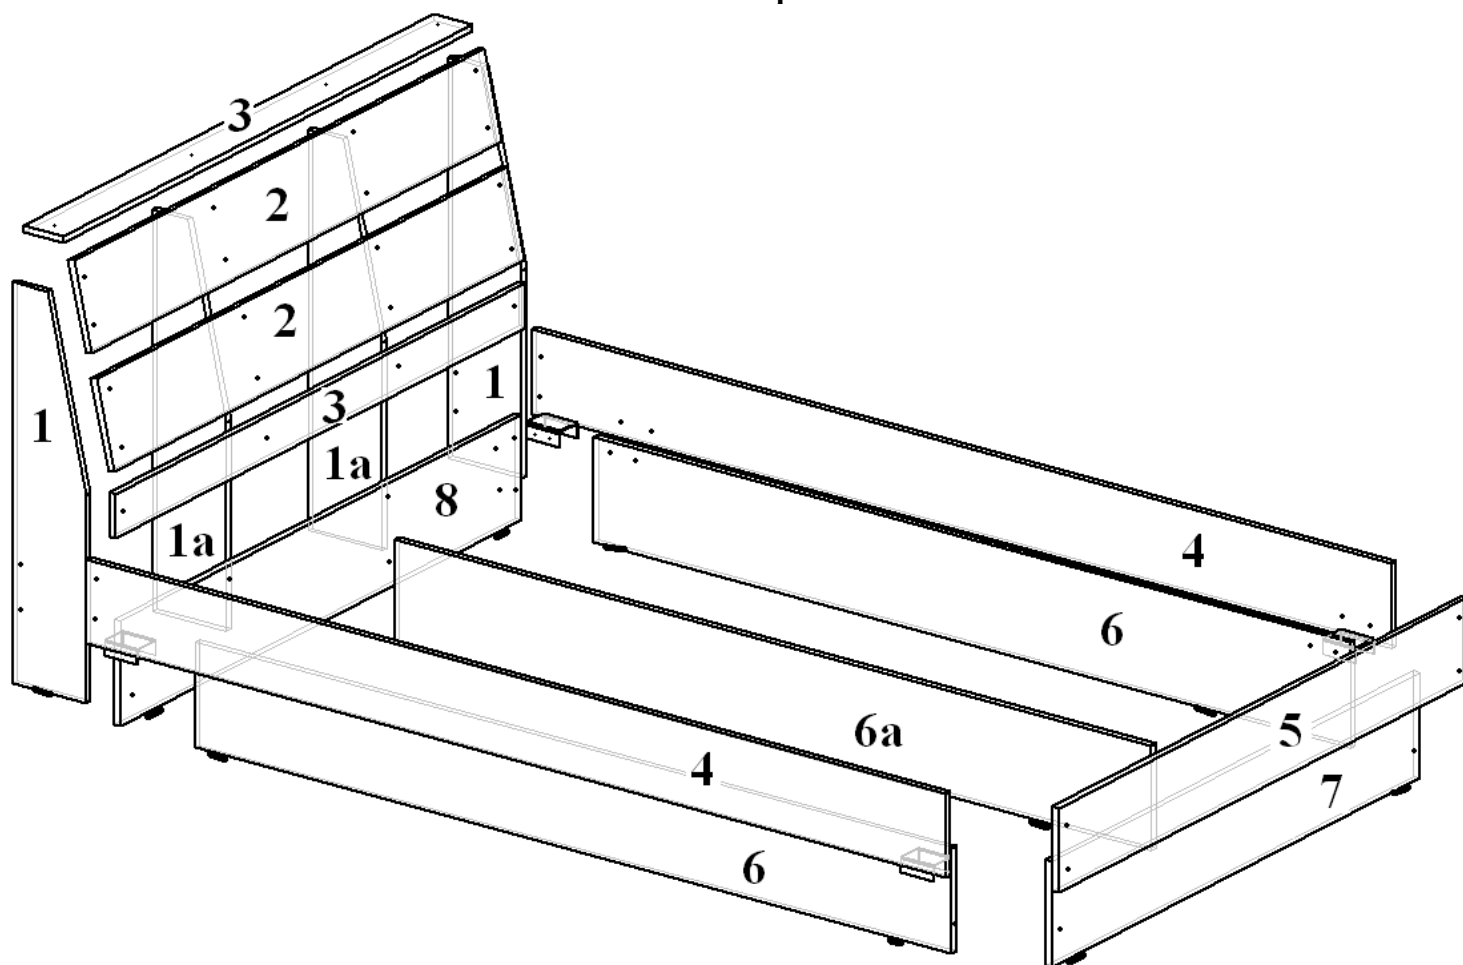

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ поз.	Наименование	Размер, мм			Кол-во
		1200	1400	1600	
1, 1a	Стенка боковая спинки	900x190	900x190	900x190	4шт
2	Накладка спинки	1250x204	1450x204	1650x204	2шт
3	Накладка спинки	1250x100	1450x100	1450x100	2шт
4	Царга долевая	2210x190	2210x190	2210x190	2шт
5	Царга поперечная	1250x190	1450x190	1650x190	1шт
6, 6a	Средник долевой	1945x237	1945x237	1945x237	3шт
8	Спинка головная	1218x237	1418x237	1618x237	1шт
7	Средник поперечный	1098x237	1298x237	1498x237	1шт
	Ладе реечное	1200	1400	1600	1ком

ФУРНИТУРА

1. Краткое описание изделия.

Кровать со спинкой реечной конструкции на цокольном основании, закрепленном к долевым царгам при помощи швеллеров, на которое укладывается реечное основание.

2. Подготовка к сборке.

1. Перед сборкой необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.

2. Определить расположение деталей и их наличие, а также наличие фурнитуры по комплекточной ведомости.

3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: молоток, отвертку и т.д.

4. Подготовить место для сборки. Сборку следует производить на чистом ровном полу, подложив мягкую ткань или бумагу во избежание повреждения и загрязнения деталей мебели.

№	Наименование	Кол-во
1	Швеллер кроватный	4шт
2	Евровинт с заглушкой	44шт
3	Ключ шестигранный	1шт
4	Подпятник «гвоздик»	16шт
5	Болт М6x30	16шт
6	Гайка М6	16шт
7	Стяжка межсекционная	4шт
8	Шуруп 4x30 для ладе	6шт

3. Установка фурнитуры.

1. Установить кроватьные швеллера к царгам долевым (поз.4) на болты М6х30, оставив головки болтов с лицевой стороны, и закрепить гайками М6.
2. На средники (поз. 6,6а, 7), спинку головную (поз. 8) и на стенки боковые спинки (поз.1, 1а) установить подпятник «гвоздик».

4. Сборка.

1. К среднику долевному (поз.6а) на евровинт закрепить средник поперечный (поз. 7).
2. К среднику поперечному (поз.7) на евровинт закрепить средники долевые (поз.6).
3. Спинку головную (поз. 8) закрепить на евровинт к средникам долевым (поз.6,6а).
4. К средникам долевым (поз.6) приложить царги долевые (поз.4) с установленными на них швеллерами и вставив винты М6х30 закрепить гайками М6.
5. К спинке головной (поз. 8) на евровинт закрепить стенки боковые (поз. 1, 1а).
6. К царгам долевым (поз.4) приложить царгу поперечную (поз.5) и вставив евровинты закрепить при помощи ключа.
7. К стенкам боковым (поз.1, 1а) приложить накладки спинки (поз. 2,3) вставить евровинты и закрепить при помощи ключа.
8. Стенку боковую (поз.1) и царги долевые (поз.4) стянуть стяжкой межсекционной.
9. На опорные щиты (поз. 6,6а) уложить реечное основание и закрепить крайние планки шурупами 4х30.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. Необходимо оберегать поверхности изделия от попадания на них растворителей, кислот, щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировке, установке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином. При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и деталей необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон или чек магазина. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!