

Инструкция по сборке №38

Для стендов с полками СТ.Г.Ж.01; СТ.Г.Ж.02; СТ.Г.Ж.03;
СТ.Г.Ж.04; СТ.Г.Ж.05; СТ.Г.Ж.06; СТ.Г.Ж.07; СТ.Г.Ж.08;
СТ.Г.Ж.09; СТ.Г.Ж.10; СТ.Г.Ж.11; СТ.Г.Ж.12; СТ.Г.Ж.13;
СТ.Г.Ж.14; СТ.Г.Ж.15; СТ.Г.Ж.16; СТ.Г.Ж.17; СТ.Г.Ж.18;
СТ.Г.Ж.19.

Последовательность сборки:

1. Трубы прикрутить к одной из рам, болтами, через отверстие в раме.
Вертикальные прутки сетки должны находиться с внешней стороны стенда. см. Вид А
2. Установить скобу между рамами. см. Вид В
3. Прикрутить вторую раму, болтами, через отверстия.
Вертикальные прутки сетки должны находиться с внешней стороны стенда.
4. Установить стикер. см. Рис.1
5. Установить полки на необходимом уровне, заведя их в рамку по углом.

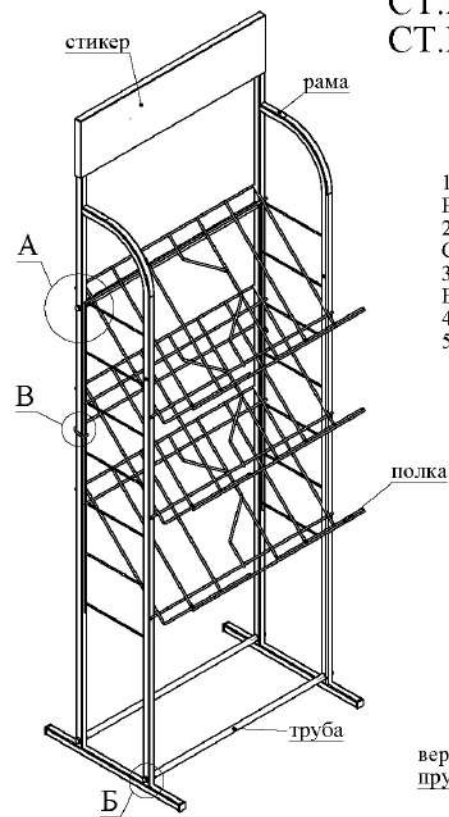


Рис.1


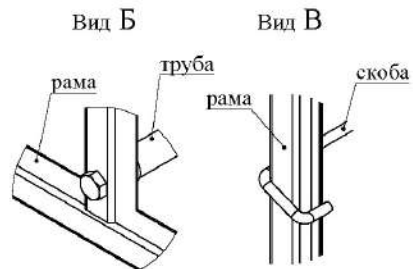


Рис.2

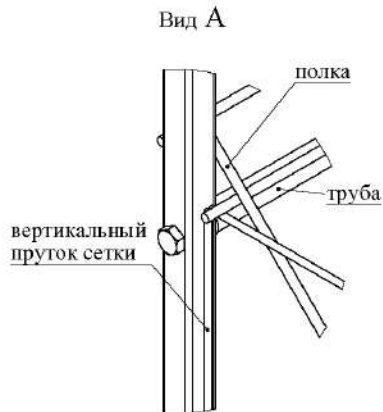