



# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО (УНИВЕРСАЛЬНОГО) ШИНОПРОВОДА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

## Артикулы 370860 - 370863, коллекция PORT

*Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.*

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Назначение и область применения:*

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает трековые светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, помещений общественных зданий, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

*Основные параметры светильника:*

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность - указана на светильнике.  
Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.  
Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.  
Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.  
Срок службы – не менее 5 лет.  
Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.  
Светильник в сборе. Настоящее руководство по эксплуатации. Упаковка.

*Комплект поставки:  
Порядок монтажа светильника*

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**  
Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.  
Прикрепите шину к потолку (на саморезах, винтах, или на отвесах и подвесных тросиках).  
Подключите установленную систему к электровыводу питания.  
Установите светильник/светильники на шину в нужном месте и шинная система освещения готова к работе.  
Вы сможете двигать и включить светильники именно так как Вы хотите, и создать комфортную вам схему освещения.

*Техническое обслуживание:*

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**  
Производить замену вышедших из строя источников света.  
Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).

*Указания по безопасности:*

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.  
Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

*Утилизация:*

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.

*Гарантийные обязательства:*

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течении 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.  
Не возмещает ущерб за дефект:  
- появившийся по истечении гарантийного срока;  
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

*Сведения о сертификации:*

**Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-СН.АЖ40.В.01002/20**, выданный ООО «СамараТест». Адрес: 443030, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19 на срок до 25.03. 2025г.  
**Декларация о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.МЮ62.В.01340/20 на срок до 29.03.2025г.

*Фабрика-изготовитель:*

JIANGMEN ZHENYU LIGHTING COMPANY LTD  
3RD FLOOR,NO.4TH BUILDING,NO.115 JIANG MU ROAD,JIANGHAIQU,JIANG MEN,G.D.CHINA

*Импортер:*

ООО «СОНЕКС» ОГРН 1107746016817  
Юридический адрес: 117303, г. МОСКВА, ул. Юшуньская М., д. 1, кор. 1, эт.1 пом. I ком. 21  
ИНН7714798469 КПП 772701001 тел. 8 (495) 485-3700; 485-37-45

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,Тел. (495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63

*Дата изготовления:*




## Схема установки трекового светильника.

1.




**Выключите  
электричество**


3



2.

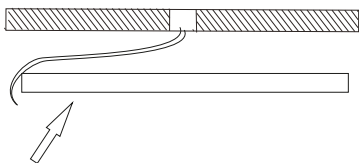


4.



**Включите  
электричество**

3



**Установка  
завершена!!!**

**ВНИМАНИЕ.** Все работы по монтажу шинпровода и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания шинпровода.

Категорически запрещается производить перемещение светильников вдоль шинпровода во включенном состоянии.

**ВНИМАНИЕ.** Установка на шинпровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинпровода, не допускается.