


Схема сборки кресла "Кентукки" размера XL

Спецификация:

Обозначение	Описание детали	Сечение бруса	Длина	Кол-во
a	Брусок	20 x 40 мм	230 мм	12 шт
b	Брусок	20 x 40 мм	370 мм	9 шт
c	Брусок	20 x 40 мм	870 мм	2 шт
d	Брусок	20 x 40 мм	1190 мм	2 шт
e	Брусок	20 x 40 мм	785 мм	7 шт
g	Брусок	20 x 40 мм	920 мм	2 шт
	Канат	6 мм	2500 мм	1 шт

Перед сборкой изделия канат необходимо разрезать на 3 части: 2 части по 55 см и одна часть 140 см

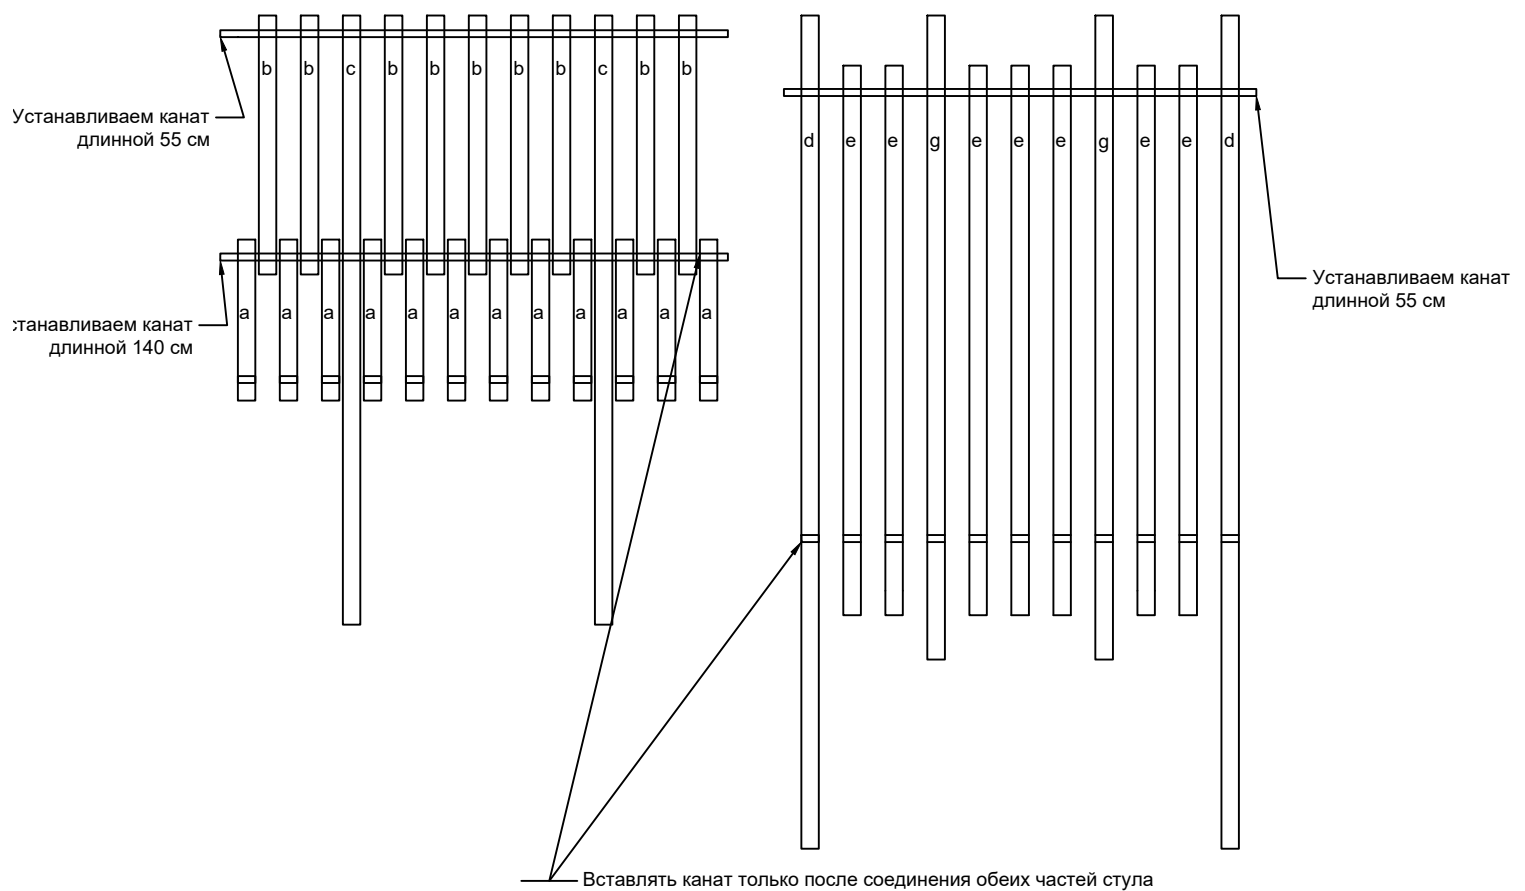

1. Делаем раскладку сиденья по левому рисунку
2. Продергиваем канат длиной 140 см в разложенную часть сиденья
3. Продергиваем канат длиной 55 см в разложенную часть и временно фиксируем
4. Делаем раскладку спинки по правому рисунку
5. Накладываем спинку на сиденье
6. Продергиваем канат длиной 140 см в отверстия, соединя спинку и сиденье и временно фиксируем
7. Продергиваем канат длиной 55 см в оставшиеся отверстия спинки
8. Стягиваем окончательно все соединения