

**Набор мебели "КАПЕЛЛА"**  
**Шкаф 4Д**  
**Комплектовочная ведомость на детали:**



Наименование детали	Размер детали, мм	Кол-во, шт	№ по схеме
Бок левый	2038 x 506	1	1
Бок правый	2038 x 506	1	2
Крыша, дно	1963 x 506	2	3
Перегородка левая	2038 x 506	1	4
Перегородка правая	2038 x 506	1	5
Полка внешняя	475 x 480	4	6
Вязка центральная	947 x 490	2	7
Вязка внешняя	475 x 490	4	8
Вязка вертикальная	300 x 490	2	9
Фасад	2032 x 469	4	10
ЛДВП (задняя стенка)	496 x 382	2	11
ЛДВП (задняя стенка)	496 x 1682	2	12
ЛДВП (задняя стенка)	963 x 320	1	13
ЛДВП (задняя стенка)	480 x 1744	2	14
Соединитель	1405	1	---
Штанга	944	1	---

**Комплектовочная ведомость на фурнитуру:**

Наименование	Схема	Кол-во, шт	Наименование	Схема	Кол-во
Еврошуруп 7 x 50 мм		48	Шуруп 4 x 16 мм		100
Ключ		1	Заглушка еврошурупа		48
Петля вкладная		16	Ручка		4
Гвоздь 2 x 20 мм		120	Полкодержатели		16
Опора 20 мм		8	Шуруп для ручки		4
Шайба соединительная		25	Штангодержатель		2
Межсекционная стяжка		1			

1. Перед сборкой необходимо вскрыть все упаковки, проверить комплектность всех деталей и фурнитуры. В случае некомплектности к сборке не приступать! Обратитесь к продавцу.
- Порядок сборки изделия:**
- Крепим между собой перегородки (4 и 5) вязками (7) при помощи еврошурупа 7\*50 мм
  - К собранной конструкции крепим боковины (1 и 2) вязками (8) при помощи еврошурупа 7\*50 мм
  - К собранной конструкции крепим Вязки (9) крышку и дно (3) при помощи еврошурупов 7 x 50 мм.
  - Собранную конструкцию следует уложить лицевой стороной вниз. Выравниваем диагонали изделия и закрепляем ЛДВП (11, 12) и (13, 14) при помощи гвоздей 2 x 20 мм и соединительного элемента. **Рекомендация:** гвозди рекомендуется забивать на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  - К Дну (3) крепим опору 20 мм при помощи шурупов 4 x 16 мм.
  - Устанавливаем шкаф на место его расположения в комнате.
  - Устанавливаем петли на фасад (10) при помощи шурупа 4 x 16 мм. Навешиваем и регулируем фасад (рис. 1-3).
  - Устанавливаем полки (6) в корпус пенала на полкодержатели из комплекта фурнитуры.
  - Устанавливаем ручку на фасад (10).
  - Технологические отверстия еврошурупов и стяжек закрываем заглушками.
  - При установке шкафа с другими модулями необходимо соединить их между собой межсекционной стяжкой, предварительно просверлив сквозное отверстие в скрепляемых деталях d 5 мм.

Схема Шкаф 4Д

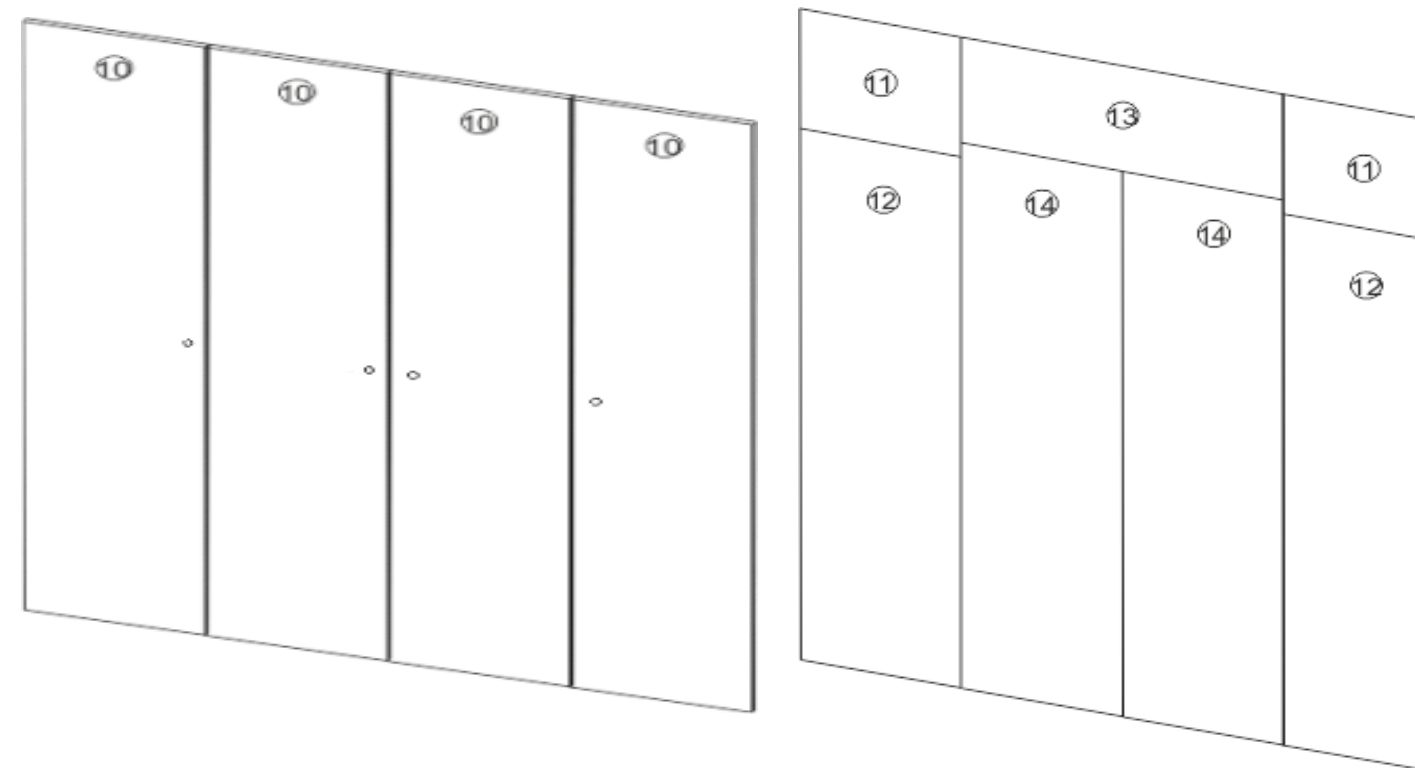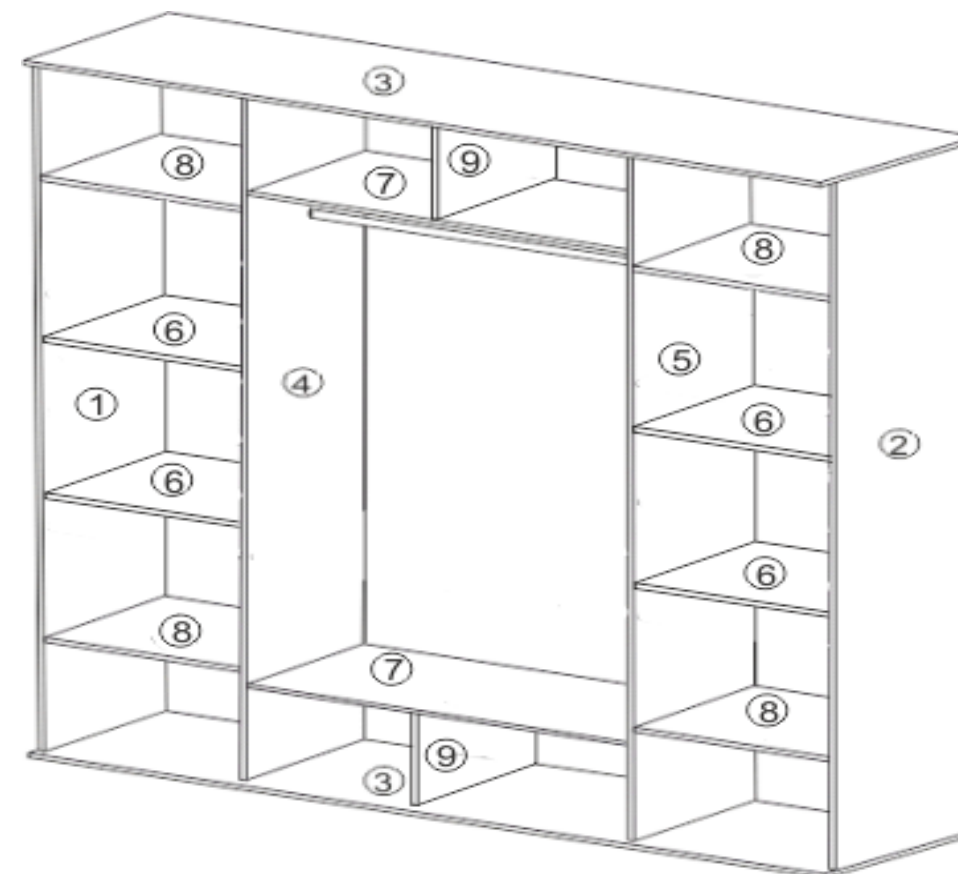

Этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить)

**Набор мебели "КАПЕЛЛА"**  
**Шкаф 4Д**

Срок службы 10 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев.  
Материал изделия: ЛДСП, ЛДВП

Дата изготовления: 13 октября 2023 г.