

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками с помощью чтяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм)

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

- Используйте данное примечание при сборке каждой секции.
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
 14. Во избежание сколов при необходимой досверловке отверстий необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 15. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 16. При наличии в изделии деталей из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении креплений соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в данной инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам

Диван-кровать «Зефир-1»

Габариты (ДхГхВ), мм: 2032х935х615
спальное место 2000*900 мм

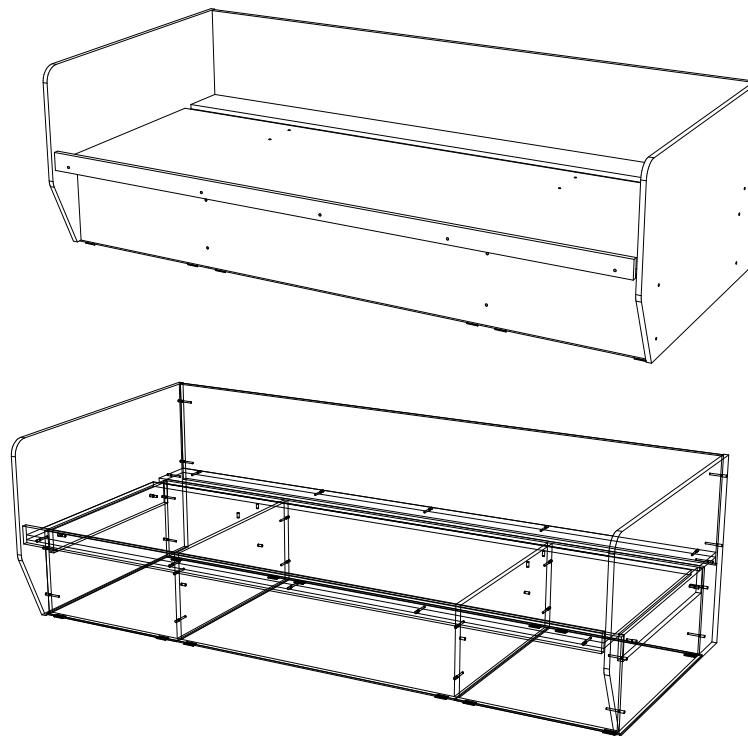

Диван-кровать «Зефир-1»

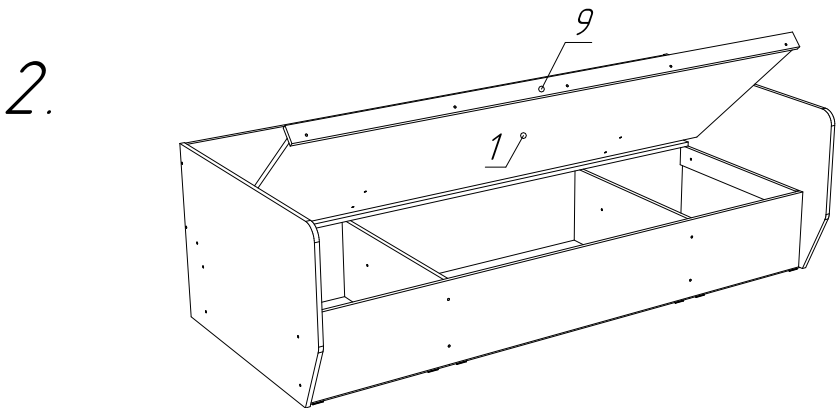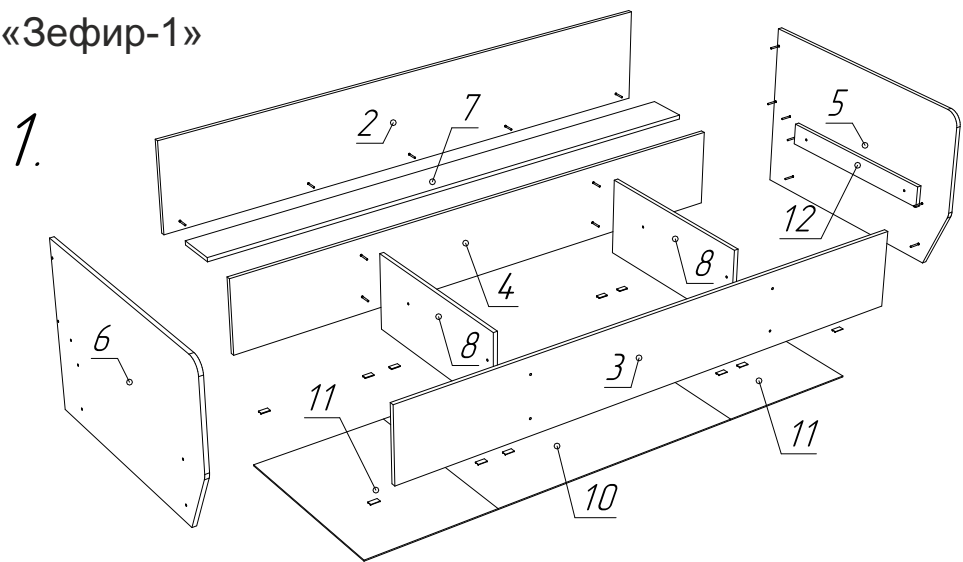

Спецификация на ДСП бук

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
12	Планка	2	80	685

Спецификация на ЛДСП 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
1	Настил	1	1980	700
2	Задняя панель	1	2000	350
3	Царга	1	2000	288
4	Царга	1	2000	288
5	Боковина	1	982	614
6	Боковина	1	982	614
7	Вязка	1	2000	150
8	Перегорodka	2	685	288
9	Ограничитель	1	1980	60

Спецификация на ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
10	ДВП дно	1	984	715
11	ДВП дно	2	715	518

Спецификация на МДФ профиль 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина[L]	Ширина[W]
9	Ограничитель	1	1980	60

	Комплектация фурнитурой	Кол-во	Ед.изм
	еврошуруп	32	шт
	заглушка еврошурупа	23	шт
	ключ для еврошурупа	1	шт
	подпятник	8	шт
	гвоздь 2*20	78	шт
	механизм для кровати 236	1	шт
	болт мебельный	8	шт
	гайка М6	8	шт
	прессшайба 6*25	4	шт

