



Инструкция по использованию системы капельного полива «Изобилие»

Поливочная система «Изобилие» выполнена на основе эмиттерной ленты. Эмиттеры — специальные плоские капельницы, которые встраиваются внутрь оболочки из ПВХ. Расстояние между капельницами рассчитано для посадки культур со средним расстоянием между растениями. Подходит для помидоров, огурцов, картофеля, капусты, перцев, баклажанов, кабачков, редьки, клубники.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Капельная лента	50 м
Кран с резьбой	1 шт.
Тройник	4 шт.
Заглушка для ленты	4 шт.
Заглушка для шланга	2 шт.
Ремонтное соединение	2 шт.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

1. Выберите место

Выберите участок грядки для размещения капельной поливочной системы, рядом должен быть источник воды.

2. Создайте схему полива

Заранее продумайте схему расположения поливочной системы на ваших грядках. Для удобства можно предварительно нарисовать её на бумаге, это защитит вас от ненужной работы в случае неправильного выбора места.

3. Подведите шланг к грядкам

Позаботьтесь о том, чтобы к моменту запуска поливочной системы параллельно грядкам был подведён шланг подачи воды — от водопровода или бочки.

4. Соедините ленту и шланг

С помощью тройника соедините капельную ленту и шланг подачи воды.

5. Распределите ленту на грядках


Равномерно распределите капельную ленту на грядках садового участка. Варианты её размещения зависят от длины грядок и густоты их рассады.

6. Установите заглушки

Для поддержания давления внутри системы зафиксируйте заглушки на концах капельной ленты и основного шланга. Только после установки заглушек можно запускать поливочную систему в работу.



СХЕМА СБОРКИ

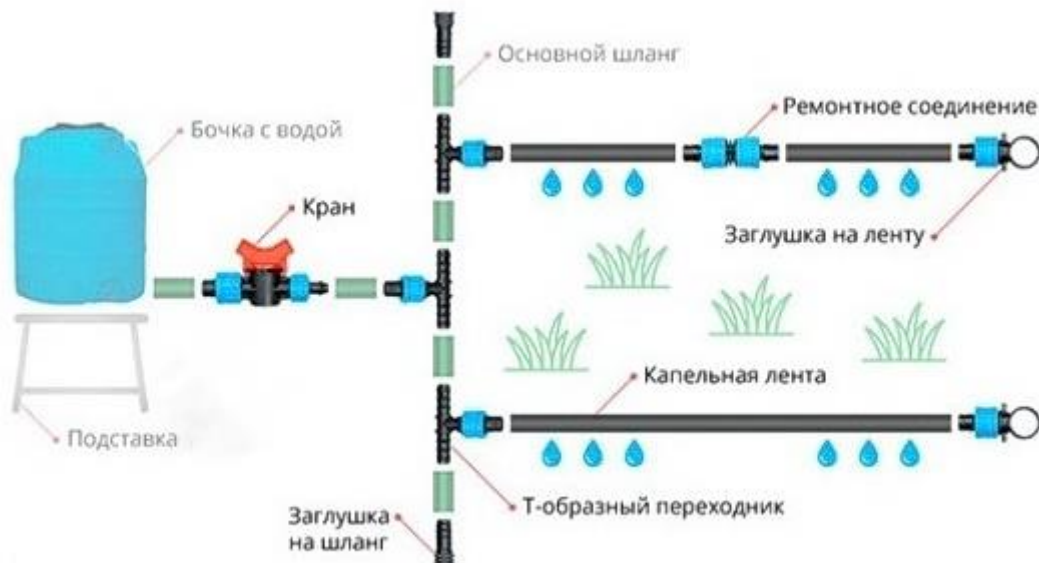

ПОРЯДОК СБОРКИ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

1. Достаньте все элементы поливочной системы из упаковки, разложите перед собой и рассортируйте их.
2. Перпендикулярно грядкам проведите основной резиновый шланг.
3. Установите заглушку (для трубки) на конец шланга.
4. В местах соединения основного шланга с капельной лентой разрежьте шланг.
5. С помощью Т-образных переходников соедините части разрезанного шланга.
6. Присоедините к свободному выходу Т-образного переходника капельную ленту.
7. Отмерьте необходимое количество капельной ленты, отрежьте и установите заглушку на её свободный конец.
8. Подключите систему к бочке или крану водопровода. Рекомендуется предварительно установить водный фильтр во избежание прорыва ленты.

СОВЕТ: для обильного полива достаточно включать одну систему на 1,5–2 часа в день.